



FREZARKA STOŁOWA HOLZKRAFT MINIMAX T 45C

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX T 45C /5502044/

Frezarka stołowa Minimax T 45C z żeliwnym stołem roboczym oraz stałym wrzecionem frezarskim.


Frezarka Minimax T 45 C posiada stabilną i sztywną stalowo-żeliwną konstrukcję. Została wyposażona w stałe nieprzechylne wrzeciono frezarskie. Solidnie wykonany stół roboczy umożliwia bardzo precyzyjną obróbkę materiałów. Frezarka posiada również 3 prędkości obrotowe wrzeciona. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas lub wypełnij formularz na dole strony!



CECHY

- Stabilna i sztywna stalowa-żeliwna konstrukcja
 - Stałe, nieprzechylne wrzeciono frezarskie
 - Solidny i precyzyjnie wykonany stół roboczy
- 3 prędkości obrotowe wrzeciona - 3500 / 7000 / 10000 obr/min
- Solidny żeliwny agregat frezarki zamontowany bezpośrednio do stołu roboczego
 - Króciec odciągowy w osłonie oraz poniżej poziomu stołu.
 - Osłona frezarki z aluminiowymi liniałami przykładnicy w standardzie
 - Wyposażona w silnik o mocy 5,0 kW
 - Seryjnie z osłoną do frezowania po łuku



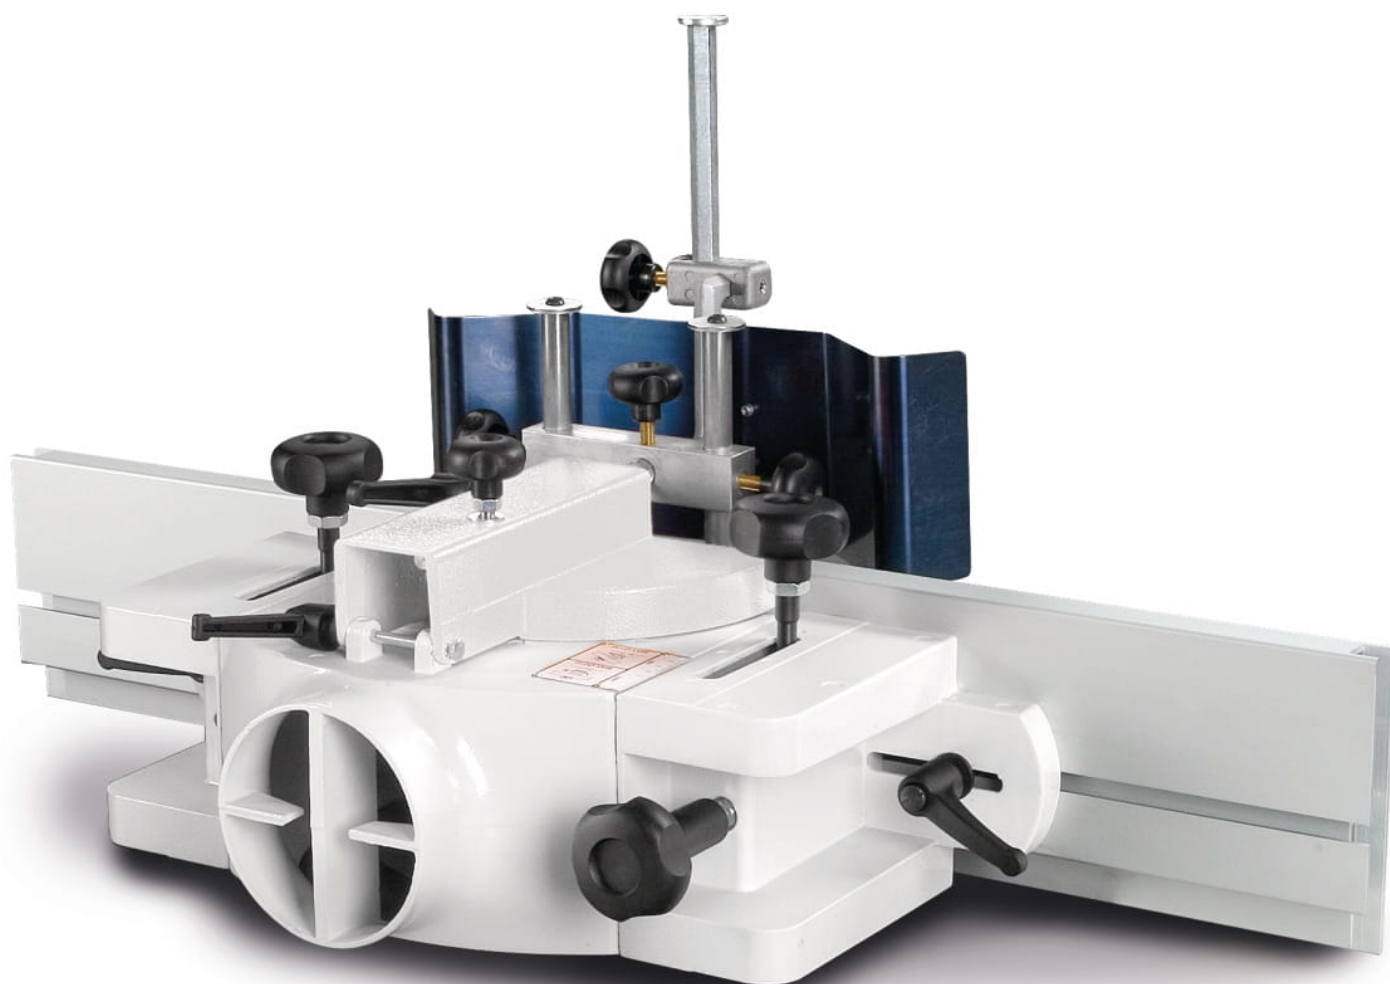



AGREGAT FREZUJĄCY Z ŻELIWA SZAREGO

- Mocne zawieszenie bezpośrednio do stołu żeliwnego zapewnia stabilność i niezmienną równomierność pracy.
- Wrzeciono frezarskie jest podwójnie łożyskowane w optymalnym położeniu co gwarantuje mniejsze obciążenie oraz długą żywotność łożysk kulowych.
 - Trzy prędkości frezowania od 3500 do 10 000 obr/min

OSŁONA FREZARKI

- Dla maksymalnego bezpieczeństwa osłona frezarki jest wyposażona w element dociskowy o regulowanej wysokości oraz blachę ochronną

PRZYKŁADNICA FREZARKI

- Osłona frezarska jest wyposażona w precyzyjne ustawianie aluminiowego liniału prowadzącego ze skalą
- Wbudowane przyłącze odciągu zapewnia optymalny odbiór wiórów i poprawną widoczność podczas frezowania

DANE TECHNICZNE

Minimax T45c 5502044

- Wymiary stołu roboczego: 1000 x 575 mm
- Wysokość wrzeciona ponad stołem: 130 mm
 - Wysokość użytkowa wrzeciona: 100 mm
- Maksymalna $\varnothing$ narzędzia w osłonie: 180 mm
- Prędkości obrotowe: 3500/7000/10000 obr/min
 - Moc silnika 400 V/50 Hz / S 6 - 40 %
 - Waga: 240 kg
- Średnica króćca odciągowego: 2 x 120 mm

Minimax T45c 5502049

- Wymiary stołu roboczego: 1945 x 695 mm
- Wysokość wrzeciona ponad stołem: 130 mm
 - Wysokość użytkowa wrzeciona: 100 mm
- Maksymalna $\varnothing$ narzędzia w osłonie: 180 mm
- Prędkości obrotowe.: 3500/7000/10000 obr/min
- Moc silnika 400 V/50 Hz / S 6 - 40 %: 5,0 kW (6,6 KM)
 - Waga: 245 kg
- Średnica króćca odciągowego: 2 x 120 mm

W DOSTAWIE MINIMAX T 45C

- Osłona do frezowania po łuku
- Aluminiowe liniały przykładnicy

W DOSTAWIE MINIMAX T 45C LL

- Stoliki przedłużające z prawej i lewej
 - Wsuwana podpora z rolkami

[Karta katalogowa](#)

