

GRUBOŚCIÓWKA ALIGATOR A530 HOUFEK



SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



ZASTOSOWANIE

Grubościówka A530 to uniwersalna maszyna przeznaczona do usuwania warstwy drewna z jednej (górnej) strony materiału, odpowiednia dla wszystkich warsztatów stolarskich.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Wysokowydajna maszyna o wysokim komforcie operatora i doskonałej dokładności.


ZALETY**MOC SILNIKA 5,5 KW****BEZSTOPNIOWA REGULACJA POSUWU**



SPECYFIKACJA

- Szerokość stołu : **550 mm**
- Długość stołu roboczego: **1200 mm**
- Prędkość silnika: **2880 obr/min**
 - Liczba noży: **4**
- Liczba obrotów cylindra nożowego: **4600 m/min**
 - Moc silnika: **5,5 KW**
- Prędkość powietrza wywiewanego: **19 m/s**
- Maksymalna szerokość strugania: **530 mm**
- Wymiary noży strugarskich: **550x35x3 mm**
 - Moc silnika posuwu: **0,7 kW**

- Prędkość posuwu obrabianego materiału: **4 - 19 m/min**
 - Minimalna długość grubszego materiału: **310 mm**
 - Średnica wału noża: **120 mm**
 - Długość wału noża: **550 mm**
 - Średnica otworu ssącego: **150 mm**
- Wymiary maszyny (dł./szer./wys.): **1450x1100x1250 mm**
 - Masa: **1020 kg**

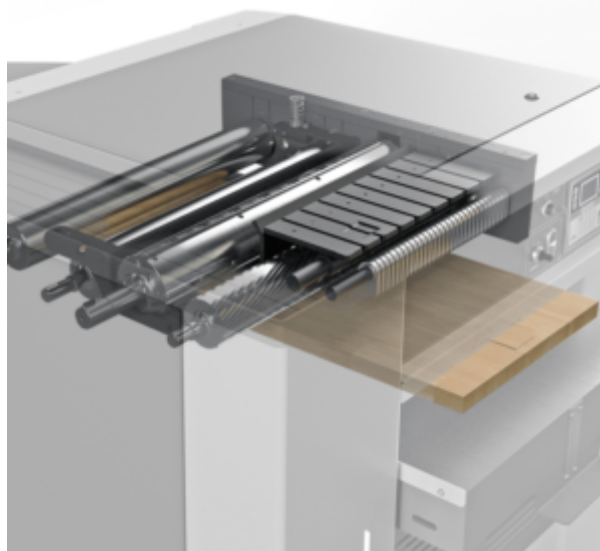

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Elektryczny podnośnik stołowy - **1/6 mm/s**
- Rolki podające: 1x radełkowany wlot + 2x stalowy wylot
 - Płynna zmiana prędkości posuwu **4 - 19 m/min**
 - **Czteropunktowy** montaż stołowy

- Zegarowy regulator noża
- Automatyczne ustawianie stołu do określonej pozycji
 - Automatyczne przełączanie gwiazda/trójkąt
 - **Czteronożowy** wał strugarski **D = 120 mm**
 - Minimum maksimum grubość detalu **3-300 mm**
 - Ochrona przed hałasem
 - Stół podawczy - długość **1200 mm**
 - Hamulec elektromagnetyczny
- Wejściowe segmenty dzielonego ciśnienia, ciśnienie wyjściowe bar
 - Króciec ssący z wylotem **D = 150 mm**
 - Napięcie 400V / 50Hz
 - **Maszyna wykonana zgodnie z normami CE**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Silnik **7,5 kW (10 KM)**
- Dwie rolki odciążające o regulowanej wysokości w stole
 - Dodatkowy stół wyjściowy **1200 mm**
- Zestaw **10** śrub M5 x 14 TORX 20 (na komplet wkładek)
 - Zestaw noży **HSS 18%**
 - Dzielona rolka radełkowana
 - Gumowana rolka podająca wejściowa
 - Spiralny cylinder frezarski z wkładkami
- Obróbka powierzchni stołu roboczego przez struganie
 - Zestaw noży **HR 13% Cr TERSA**
 - Rolka wejściowa i wyjściowa stołu
- Gumowane dwie wyjściowe rolki podające
 - Zestaw **10** wkładek
 - Walec **TERSA**

[KATALOG](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=9GiGi0EbhUw>

