




LINIA DO PELETU - PELECIARKA, EVOL 500

SKU: N/A

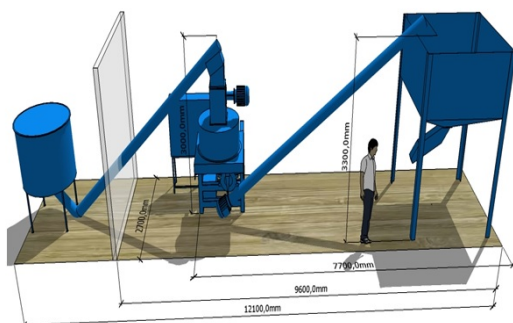

OPIS PRODUKTU

Linia do peletu pelecarka, Evol 500

Budowa

- Korpus maszyny zbudowany jest ze spawanych kształtowników o wysokiej wytrzymałości.
 - Zastosowane części są znormalizowane o zwiększonej wytrzymałości.
 - Użyto materiałów o specjalnym składzie opracowanym przez firmę Mikrom.
- Wszystkie elementy maszyny zostały wykonane w oparciu o najwyższą światową technologię.
 - Maszyna ze względu na swoją budowę, może być przeznaczona do pracy trzy zmianowej.
- Maszyna jest wyposażona we wszelkie zabezpieczenia chroniące ją przed przeciążeniami i przed uszkodzeniem w razie awarii.

Normy CE

Producent deklaruje zgodność maszyny z normami CE.

Parametry maszyny dla peletu z trocin sosnowych

Maszyna z matrycą pierścieniową - ruchomą (stały wałek),

Średnie zużycie energii elektrycznej 25 - 28 kW/h (dla jednego modułu)

Moc silnika głównego - 30 kW (dla pojedynczego modułu),

Wydajność 300-600 kg/h (dla pojedynczego modułu)

Wymagana wilgotność surowca: do 12%

Maszyna wykonuje pelet wg. Normy europejskiej EN-14961-1/ DIN/ DIN

Średnica peletu: 6 lub 8 mm,

Długość peletu: 10-30 mm

Gęstość peletu: 1,1 kg/dm³

Waga około 600 kg/m³

Główne cechy maszyny:

- Peletowanie odbywa się bez użycia pary wodnej przy znacznie niższych temperaturach niż w liniach tradycyjnych.
 - Niskie koszty utrzymania i konserwacji.
 - Niskie zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na jednostkę masy peletu do 60 kW/t peletu
- Na maszynie można produkować pelet z różnego surowca i o różnej średnicy w zależności od użytej matrycy
 - Obsługa maszyny ogranicza się w 90% do pakowania peletu

Pobierz katalog

**Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem**

Łukasz

Tel. Kom. 503 196 829

Tel. 81 446 50 57

supryn@elmat.lublin.pl

Robert

Tel. Kom. 507 197 677

Tel. 81 446 50 57

kapica@elmat.lublin.pl

