
tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

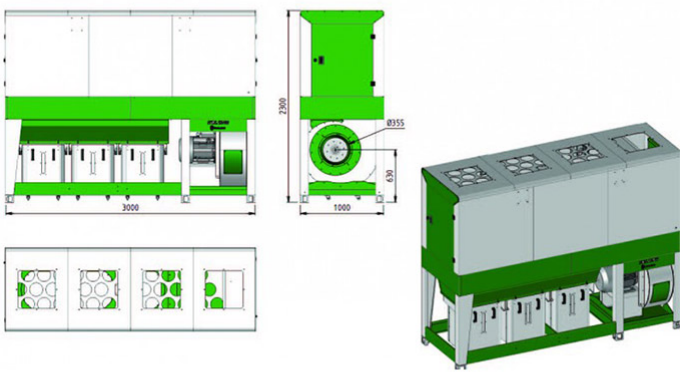

ODCIĄG DO TROCIN RLA 400 VIBER POWER 11300 M3 Z FALOWNIKIEM HOLZING

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

HOLZING RLA 400 VIBER POWER 11300 M3 Z FALOWNIKIEM

Odciąg do trocin HOLZING RLA 400 VIBER Power 11300 m3 z falownikiem to masywna, niewpadająca w wibracje hartowana konstrukcja, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny. Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami. Producent gwarantuje jakość oczyszczania. Zastosowanie **technologii otrząsania VIBER Power** to kolejny milowy krok w produkcji wydajnych odciągów trocin, których celem jest stałe zapewnianie tych samych parametrów odciągania podczas całego cyklu pracy. Wyposażenie odciągów w elektronikę oraz silniki **technologii VIBER Power** pozwala na stałe monitorowanie filtrów.

- Odciągi o wydajności powyżej 10 000 m3 przeznaczone są do stosowania na zewnątrz.
- Zastosowano technologię inwertorową, która polega na wykorzystaniu urządzenia zwanego falownikiem. Zalety tego typu rozwiązania: płynna regulacja obrotów silnika, optymalizacja wydajności odciągu, oszczędzić energii, cichsza praca urządzenia.
- W standardzie posiadają mobilne pojemniki na trociny, wyposażone w system dociskowy pozwalający szczelnie połączyć pojemnik z konstrukcją maszyny. Dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużych podciśnień, bez strat w poszczególnych punktach połączeń.
- Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznych pojemników z możliwością szybkiego rozładunku, które posiadają specjalny system podwieszania oraz mobilne kółka pozwalające na łatwy i szybki transport i manewrowanie.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m3/h.
- Wentylator działa na zasadzie turbiny, a wygłuszona konstrukcja wentylatora umożliwia znaczne zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.
- Certyfikowana szafa kontrolna pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy, dzięki możliwości dowolnego umiejscowienia z daleka od maszyny.
- W standardzie ze zintegrowanym systemem sterowania pracą wentylatorów oraz systemem czyszczenia tkaniny filtracyjnej.
- Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciągu w dowolne miejsce w zakładzie.
- Warunkiem spełnienia pełnego bezpieczeństwa podłączenia urządzeń odpylających serii RLA jest zamontowanie certyfikowanej klapy zwrotnej przeciwwybuchowej (zapytaj sprzedawcę). Klapa nadaje się do montowania zewnętrznego (poza budynkiem) w urządzeniach odpylających serii RLA.
- Zastosowanie technologii otrząsania VIBER Power to kolejny milowy krok w produkcji wydajnych odciągów trocin, których celem jest stałe zapewnianie tych samych parametrów odciągania podczas całego cyklu pracy.

Dane techniczne

Wydajność odciągu:

Moc silnika:

Napięcie:

Prędkość obrotowa:

Prędkość odciągowa:

Średnica króćca odciągowego:

Liczba filtrów:

Wymiar filtra:

Wymiar zbiornika na wióry:

Wymiary (dł. x szer. x wys.):

Waga:

Materiał filtra:

Poziom głośności:

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

~ 11 300 m3/h

11 kW / 15 HP

400 V, 50 Hz

3000 obr./min

32 m/s

355 mm

58

160 x 935 mm

500 x 500 x 600 mm - 3 sztuki

1000 x 3000 x 2300 mm

630 kg

poliester

85 dB bez podłączenia / 70 dB przy podłączeniu poprzez rurę do maszyny

W dostawie

> Falownik FC 51 - 11kW

> Filtr z poliestru, 5 mikronów

> 3 pojemniki

> Układ jezdny

> Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin