


## OKLEINIARKA KOMPAKTOWA Z WSTĘPNYM FREZOWANIEM KZM 6 TF

107,010.00 zł (87,000.00 zł bez VAT)

---

SKU: N/A

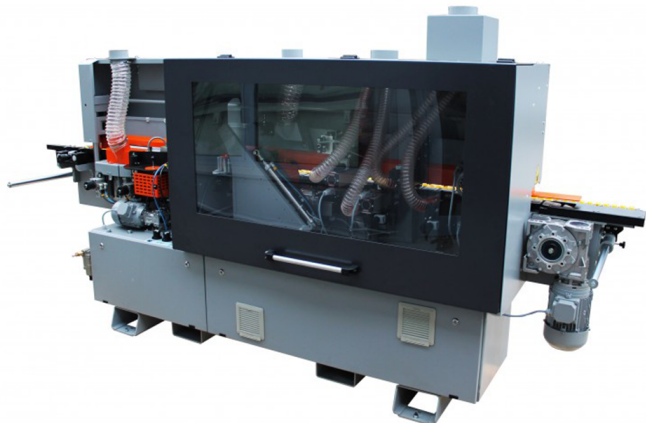

### OPIS PRODUKTU

#### OKLEINIARKA KOMPAKTOWA Z WSTĘPNYM FREZOWANIEM KZM 6 TF

##### Wyposażenie standardowe:

- Profesjonalna okleiniarka kompaktowa ze wstępnym frezowaniem, cyklina i polerką KZM 6! (Frezy diamentowe).
- Frezowanie wstępne z frezami przeciwstawnymi umieszczonymi na głowicach zapewniających najwyższą jakość obróbki.
  - Obcinanie przednie i tylne za pomocą podwójnej piłki.
  - Frezowanie górne i dolne na osobnym frezie.
  - Cyklina promieniowa lub płaska (do wyboru).
  - agregat polerki
- Wyposażona w komputer sterujący z wyświetlaczem LCD.
- Bardzo prosta obsługa z włączeniem/ wyłączeniem poszczególnych agregatów za pomocą jednego przycisku.
- Jednym słowem ergonomiczna i precyzyjna maszyna w bardzo korzystnej ofercie cenowej, niemająca sobie równych na rynku globalnym.
  - W standardzie funkcja wymiennego zbiornika kleju.

##### Wyposażenie opcjonalne:

- frezy
- piłki
- odciąg trocin
  - kompresor
  - klej
- orurowanie

### Dane techniczne

min. / max. grubość okleiny	0,4 - 3 mm
min. / max. wysokość okleiny	12 - 47 mm (opcjonalnie: okleinowanie do 60 mm)
min. / max. wysokość materiału	10 - 45 mm
min. szerokość materiału	60 mm
min. długość materiału	90 mm
frezowanie wstępne materiału 2 silniki o mocach (frez diamentowy)	0,75 kW
moc silnika posuwu	1,5 kW
panelowy pulpit na wysokości oczu	:
posuw łańcuchowy	:
talerz załadowniczy dla kantów PVC i ABS	:
mechaniczna strefa dociskowa napędzana główną rolką dociskową i serią rolek dociskowych do minimalizacji warstwy kleju	:
centralne ustawianie ciśnienia	:
pojemnik na granulaty klejowy	:
nakładanie kleju na materiał za pomocą rolki klejowej	:
elektroniczna regulacja temperatury, temperatura robocza	180 - 200 °C
pneumatyczna gilotyna obcinająca taśmę	:
lampa kontrolna odstępu elementów	:
podwójna piła kapująca do obcinania przedniego i tylnego nadmiaru materiału	:
precyzyjne prowadnice liniowe	:
2 silniki o mocach	0,35 kW, 200 Hz, 12.000 obr./min.
kapowanie w ruchu dla wysokiej precyzji cięcia	:
frezowanie płaskie i okrągłe góra / dół z prowadzeniem pionowym i poziwym	:

agregat cykliny	:
agregat polerujący góra / dół	:
2 silniki o mocach	0,18 kW, 50 Hz, 1400 obr./min.
ustawianie wysokości i pochyłu	:
całkowity pobór mocy	4,9 kW / 400 V
króciec odciągowy	fi 120 mm
rolkowe poszerzenie stołu 250mm	:
obudowa redukująca hałas z oknem wglądu na agregaty	:
podłączenie sprężonego powietrza	6.5 bar
wymiary	Dł.3600, Sz. 1200, W. 1260 mm
waga	710 kg
prędkość okleinowania	9,5 m / min

