



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO CO 600

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO CO 600

Cechy/wyposażenie standardowe

- spawana rama ze stali
- idealnie wyważone żeliwne koła osadzone na zamkniętych łożyskach kulowych
 - żeliwny stół uchylny do 45° (20° CE) w prawo.
 - teleskopowe prowadzenie ochronne taśmy
- automatyczne hamowanie kół (ce): samohamujący silnik w $\varnothing 600/700$ mm i pneumatyczne hamowanie pneumatyczne w $\varnothing 800/900$ mm.
 - wyłącznik ochronny silnika z cewki uwalniania (CE).
 - klucz blokujący drzwi.

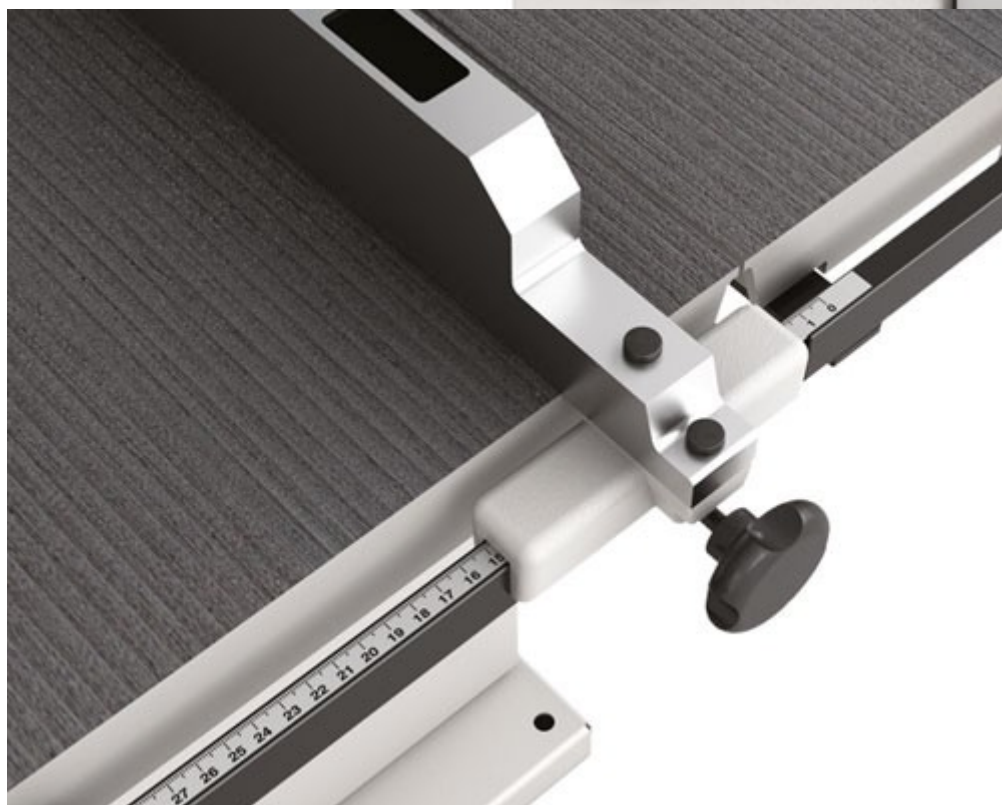
- wskaźnik napięcia taśmy.
- precyzyjne górne prowadzenie taśmy.
- dolne prowadzenie taśmy z drewnianych wstawek.
- wyłącznik bezpieczeństwa (CE): w CO600 / 700 jest umieszczony na panelu sterowania, a na CO800 / 900 jest umieszczony pod stołem.
- szczotka na dolnym kole (ce).
- osłona (1 dla CO600 i 2 dla CO700/800/900)

Dane techniczne

- Średnica kół: 600 mm
- Max. wysokość cięcia: 370 mm
- Max. szerokość cięcia: 580 mm
- Wysokość stołu od podłogi: 900 mm
- Wymiary stołu: 810x580 mm
- Max.min. długość taśmy: 4580/4480 mm
- Max. szerokość taśmy: 35x0,6 mm
- Moc silnika: 3 HP/2,2 kW
- Obroty kół: 715 obr./min
- Średnica króćca odciągowego: 1 x fi 100 mm
- Wymiary:
 - Wysokość: 2075 mm
 - Długość: 1165 mm
 - Szerokość: 760 mm
 - Waga netto: 295 kg
 - Waga brutto: 355 kg
- Poziom hałasu: 89.6 dB (A)

Wyposażanie opcjonalne

- Precyzyjne dolne prowadzenie taśmy (opcja)
- Rowkowany stół z prowadnicą katowa (opcja)

[KATALOG](#)

