tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PILARKA FORMATOWA HOLZKRAFT MINIMAX SC 1G

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX SC 1G

Pilarka formatowa z przechylnym agregatem i stołem bocznym na ramieniu wysięgnika.

Dedykowana do drobnych i dokładnych prac. Posiada stabilny użebrowany stół roboczy wykonany z żeliwa szarego oraz wózek jezdny w precyzyjnym systemem prowadzenia. Maksymalna średnica tarczy tnącej – 250 mm co daje 75 mm wysokości cięcia. Pilarka standardowo wyposażona jest w przykładnicę równoległą z systemem precyzyjnej regulacji oraz docisk mimośrodowy.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin


tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



CECHY

- Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Niespotykany w tej klasie sprzętu: aluminiowy i anodowany wózek jezdny.
- Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
- Przechylny agregat w zakresie od 90° do 45°.
- Poszerzenie wózka przesuwnego za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem.
- Wydajny silnik (1,8 kW).
- Liniał przykładnicy poprzecznej z jednym ogranicznikiem.
- Standardowo wyposażona w przykładnicę cięcia równoległego z aluminiowym liniałem i precyzyjną regulacją.
- W komplecie docisk mimośrodowy.
- Produkowana w Europie.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

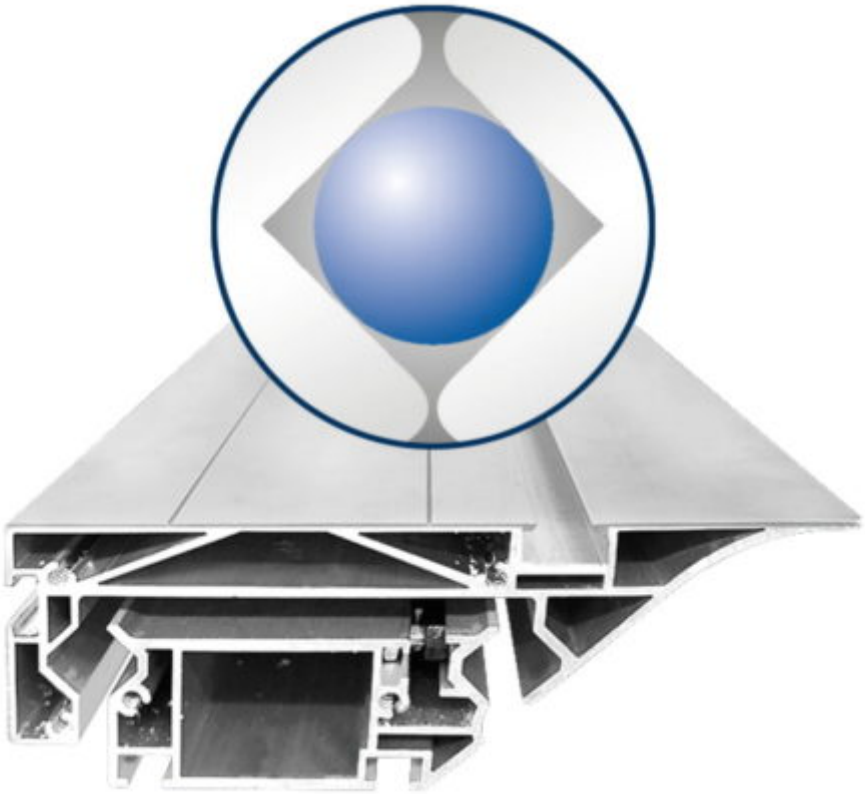



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Aluminiowy wózek jezdny

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia stołu.
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- Anodowany wózek jezdny o budowie komorowej.

Agregat pilarki

- Przechylny agregat pilarki z tarczą o maksymalnej średnicy 250mm i wysokości cięcia 250mm i wysokości cięcia 80 mm przy 90°.
- Regulacja wysokości i kąta za pomocą pokręteł.
- Aluminiowy i anodowany wózek jezdny o długości 120mm dla najwyższej precyzji cięcia.

Przekładnica poprzeczna

- Aluminiowa z teleskopowym przedłużeniem.
- Regulowana pod kątem.
- Profesjonalne ograniczniki.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

DANE TECHNICZNE

- Długość cięcia: 1200 mm
- Wymiary wózka jezdnego: 201 x 70 x 1140 mm
- Maks. wysokość cięcia: 90°/45° 80/64 mm
- Szerokość cięcia równoległego: 700 mm
- Przechył agregatu piły: 90° - 45 °
- Maks. średnica tarczy głównej: 250 mm
- Prędkość obrotowa: 4000 obr/min
- Moc silnika: 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 1,8 kW (2,5 KM)
- Średnica króćca odciągowego: 120 mm
- Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm
- Waga: 170kg

W DOSTAWIE MINIMAX SC 1G

- Stół boczny
- Wózek jezdny z anodowanego aluminium
- Przykładnica poprzeczna z ogranicznikiem

Karta katalogowa

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin