

**PILARKA FORMATOWA HOLZKRAFT  
MINIMAX SC 2C 5504215,  
5504215VR**



---

**SKU: N/A**

**OPIS PRODUKTU**

**MINIMAX SC 2C**

**Kompaktowa pilarka formatowa SC 2C z przechylnym agregatem oraz aluminiowym wózkiem jezdnym.**


Pilarka Minimax SC 2C posiada linię do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem oraz dwoma ogranicznikami. Jej dodatkowym atutem jest stabilny uźebrowany stół roboczy wykonany z żeliwa szarego oraz wózek jezdny z precyzyjnym systemem prowadzenia z 10 letnią gwarancją. Pilarka posiada niezawodny silnik o mocy 4,0 kW (3 x 400V). Standardowo wyposażona jest w przykładnicę równoległą z systemem precyzyjnej regulacji oraz docisk mimośrodowy.

**Dostępna również w wersji z podcinaczem > nr. artykułu 5504215VR.**



## CECHY

- Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem
  - Aluminiowy wózek jezdny w standardzie anodowany
  - Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwanego
- Poszerzenie wózka przesuwanego za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem
  - Stół roboczy wykonany z uźebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji
  - Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice
- 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzcraft dla SC2 Classic!
  - Maksymalna wysokość cięcia 100 mm
- Linał do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem i przedłużeniem teleskopowym z 2 ogranicznikami
  - Maszyna o wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie

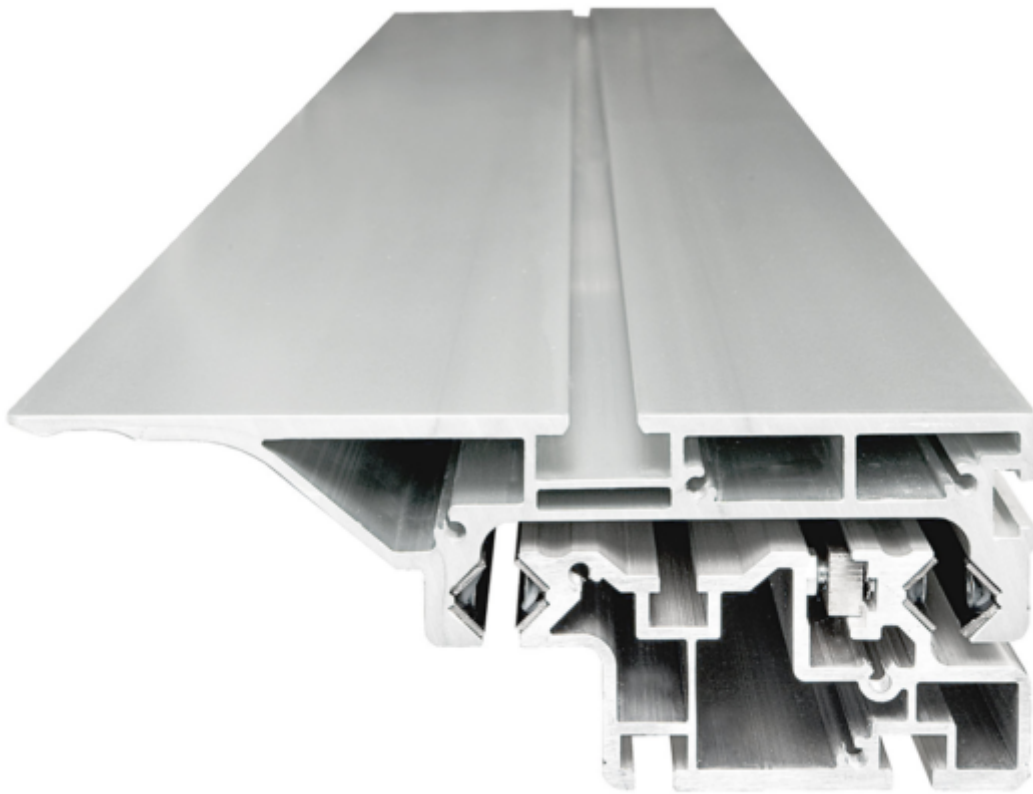



### **ALUMINIOWY WÓZEK JEZDNY**

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwnego
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą
- 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft

### **PRZYKŁADNICA POPRZECZNA**

- Z teleskopowym wysunięciem
  - Regulowana pod kątem
- Z dwoma ogranicznikami składanymi Profi

### **PRZYKŁADNICA RÓWNOLEGŁA**

- Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku

### **DANE TECHNICZNE**

- Wymiary stołu żeliwnego: 1020 x 325 mm
- Wysokość stołu: 900 mm

- Długość cięcia: 1600 mm
- Maks. wysokość cięcia: 90°/45° 100/79 mm
- Szerokość cięcia poprzecznego: 1660 mm
- Szerokość cięcia równoległego: 900 mm
  - Przechył agregatu piły: 90° - 45 °
  - Maks. średnica tarczy główne: 315 mm
- Średnica tarczy podcinacza: (wesja VR) 80 mm
  - Prędkość obrotowa: 4000 min-1
  - Prędkość obrotowa podcinacza: 7600 min-1
- Moc silnika: 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 4,0 kW (5,5 KM)
  - Średnica króćca odciągowego: 120 mm
- Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm
  - Waga: 295 kg

### **W DOSTAWIE SC 2 CLASSIC**

- Stół boczny z suportem
- Anodowany, aluminiowy wózek jezdny
- Przykładnica cięcia równoległego na drążku z systemem precyzyjnej regulacji
  - Trzewik do flisowania
  - Docisk mimośrodowy
  - Uchwyt wózka jezdnego
  - Aluminiowe ograniczniki

[Karta katalogowa](#)

