tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PILARKA FORMATOWA HOLZKRAFT MINIMAX SC 2C 5504215, 5504215VR

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX SC 2C

Kompaktowa pilarka formatowa SC 2C z przechylnym agregatem oraz aluminiowym wózkiem jezdnym.

Pilarka Minimax SC 2C posiada liniał do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem oraz dwoma ogranicznikami. Jej dodatkowym atutem jest stabilny użebrowany stół roboczy wykonany z żeliwa szarego oraz wózek jezdny z precyzyjnym systemem prowadzenia z 10 letnią gwarancją. Pilarka posiada niezawodny silnik o mocy 4,0 kW (3 x 400V). Standardowo wyposażona jest w przykładnicę równoległą z systemem precyzyjnej regulacji oraz docisk mimośrodowy.

Dostępna również w wersji z podcinaczem > nr. artykułu 5504215VR.


Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



CECHY

• Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem
• Aluminiowy wózek jezdny w standardzie anodowany
• Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwnego
• Poszerzenie wózka przesuwnego za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem
• Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji
• Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice
• 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft dla SC2 Classic!
• Maksymalna wysokość cięcia 100 mm
• Liniał do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem i przedłużeniem teleskopowym z 2 ogranicznikami
• Maszyna o wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

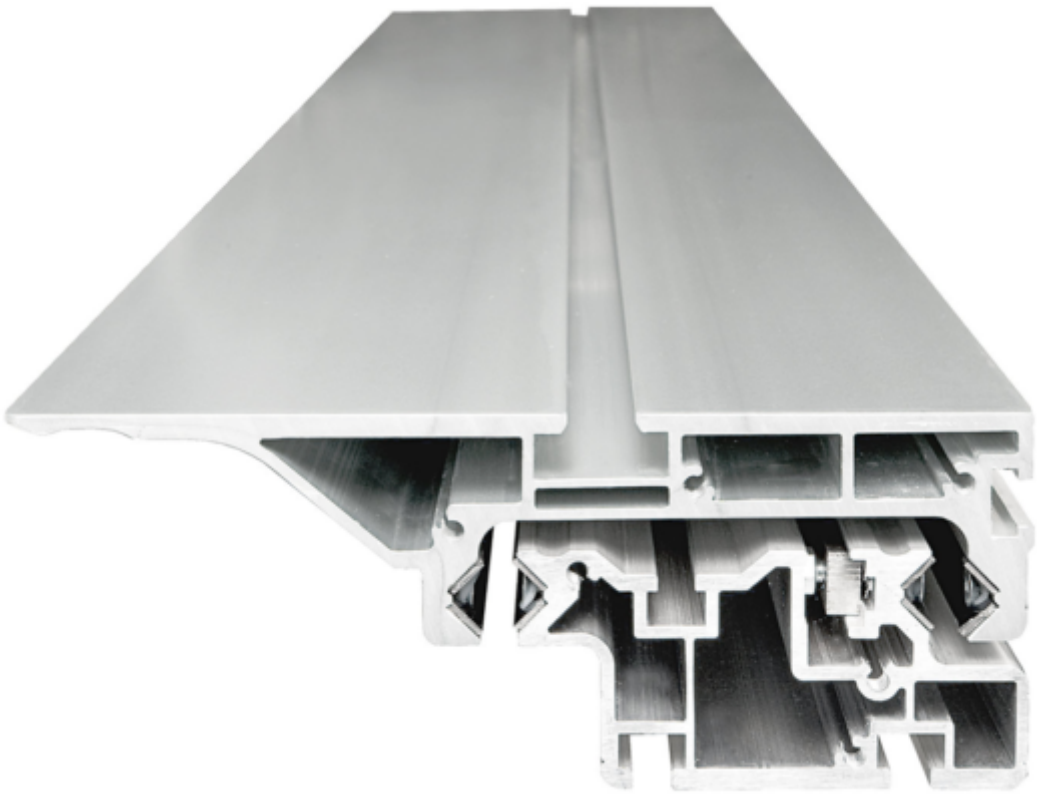



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



ALUMINIOWY WÓZEK JEZDNY

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwnego
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą
- 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft

PRZYKŁADNICA POPRZECZNA

- Z teleskopowym wysunięciem
- Regulowana pod kątem
- Z dwoma ogranicznikami składanymi Profi

PRZYKŁADNICA RÓWNOLEGŁA

- Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku

DANE TECHNICZNE

- Wymiary stołu żeliwnego: 1020 x 325 mm
- Wysokość stołu: 900 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Długość cięcia: 1600 mm
- Maks. wysokość cięcia: 90°/45° 100/79 mm
- Szerokość cięcia poprzecznego: 1660 mm
- Szerokość cięcia równoległego: 900 mm
- Przechył agregatu piły: 90° - 45 °
- Maks. średnica tarczy główne: 315 mm
- Średnica tarczy podcinacza: (wesja VR) 80 mm
- Prędkość obrotowa: 4000 min-1
- Prędkość obrotowa podcinacza: 7600 min-1
- Moc silnika: 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 4,0 kW (5,5 KM)
- Średnica króćca odciągowego: 120 mm
- Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm
- Waga: 295 kg

W DOSTAWIE SC 2 CLASSIC

- Stół boczny z suportem
- Anodowany, aluminiowy wózek jezdny
- Przykładnica cięcia równoległego na drążku z systemem precyzyjnej regulacji
- Trzewik do flisowania
- Docisk mimośrodowy
- Uchwyt wózka jezdnego
- Aluminiowe ograniczniki

Karta katalogowa

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin