

**PILARKA FORMATOWA HOLZKRAFT  
SC 4E 23 5504524, SC 4E 27  
5504528, SC 4E 33 5504534**



---

**SKU: N/A**

**OPIS PRODUKTU**

**MINIMAX SC 4E**

**Pilarka formatowa Minimax SC 4E z serii Elite idealna dla wymagających użytkowników.**


Wózek jezdny o szerokości 360 mm oraz żeliwny, masywny agregat w połączeniu ze stabilną konstrukcją stołu roboczego zagwarantują optymalne efekty pracy oraz maksimum komfortu. Stół boczny wyposażono w rolkę pomocniczą ułatwiającą załadunek płyt. Regulowana pod kątem przykładnica poprzeczna posiada 2 ograniczniki oraz wysunięcie teleskopowe do 3200 mm. Standardowo wyposażona jest w przykładnicę równoległą z systemem precyzyjnej regulacji oraz docisk mimośrodowy. 10 lat gwarancji na system prowadnic!



## CECHY

- Stół roboczy wykonany z uźebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Lekki i cichy bieg wózka dla precyzyjnych cięć
  - Lekki i cichy bieg wózka dla precyzyjnych cięć.
  - Stalowe, hartowane i szlifowane szyny prowadnic.
  - Przechył tarczy z odczytem na mechanicznym wskaźniku numerycznym.
  - Stół boczny 1200 x 650 mm z rolką materiałową na teleskopowym ramieniu.
- Przykładnica poprzeczna z regulacją kątową, dwoma składanymi ogranicznikami Profi oraz teleskopowym wydłużeniem do 3200 mm.
  - Przykładnica równoległa z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiej blokady.
- Agregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony do stołu roboczego na podwójnej kołysce. Przechył agregatu z zerowym punktem.
- Agregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony do stołu roboczego na podwójnej kołysce. Przechył agregatu z zerowym punktem.
- Regulacja pionowa agregatu odbywa się

- za pomocą pryzmatycznych prowadnic ślizgowych typu jaskółczy ogon.
- Wyposażony w mocny silnik trójfazowy.

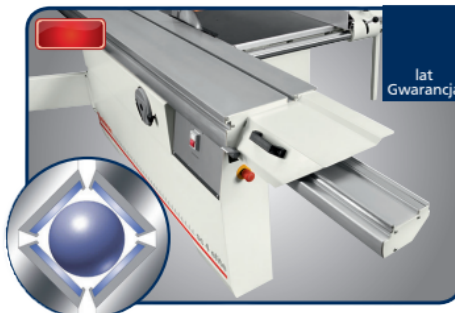

### WSKAŹNIK KĄTA PRZECZYŁU

- Czytelny i precyzyjny mechaniczny wskaźnik przechyłu agregatu
  - Dokładność pomiaru 0,1 °
- Wygodny odczyt z korpusu maszyny

### PRZYKŁADNICA RÓWNOLEGŁA

- Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku
- Prowadnica wykonana ze szlifowanego, stalowego drążka o średnicy 45 mm oraz pełnym przekroju
  - Możliwość obniżenia poniżej poziomu stołu

### SYSTEM PROWADZENIA WÓZKA JEZDNEGO

- Wózek z aluminium anodowanego
- Prowadnice z hartowanej i szlifowanej stali
- Prowadnice wprasowane w podstawę wózka
- Lekkie, ciche i niezawodne prowadzenie wózka
- 10 lat gwarancji firmy HOLZKRAFT na zużycie prowadnic



## WYSOKOŚĆ CIĘCIA

- Szeroka kieszeń agregatu mieści tarczę maksymalnej średnicy z tarczą podcinacza
  - Bez konieczności demontażu tarczy podcinacza
  - Łatwa wymiana tarczy głównej oraz tarczy podcinacza

## ŻELIWNY AGREGAT PILARKI Z PODWÓJNĄ KOŁYSKĄ

- Regulacja pionowa agregatu odbywa się za pomocą pryzmatycznych prowadnic ślizgowych typu jaskółczy ogon
- Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia, żeliwna konstrukcja zapewnia precyzyjne cięcia
  - Regulowany pod kątem do 45°
- Agregat podcinacza dostępny jako opcja (z niezależnym silnikiem lub bez)

## SYSTEM PRZECHYŁU

- Wykonany z żeliwa z dużą dokładnością
- Precyzyjny, niezawodny i trwały system przechyłu
  - Sprawdzony wielokrotnie system kołyski
  - Łatwy w użytkowaniu i konserwacji

## DANE TECHNICZNE

**Model SC 4e 23 nr. artykułu 5504524, Model SC 4e z podcinaczem nr. artykułu 5504524VR**

**Wymiary stołu żeliwnego: 840 x 560 mm**

**Wysokość stołu: 900 mm**

**Długość cięcia: 2310 mm**

**Wymiary wózka jezdnego: 360 x 142 x 2250 mm**

**Maks. wysokość cięcia 90°/45°: 100 / 70 mm**

**Szerokość cięcia poprzecznego: 3200 mm**

**Szerokość cięcia równoległego: 900 mm**

**Przechył agregatu piły: 90° - 45 °**

**Maks. średnica tarczy głównej: 315 mm**

**Średnica tarczy podcinacza: 100 mm**

**Prędkość obrotowa: 4000 min**

**Prędkość obrotowa podcinacza: 8000 min-1**

**Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 5,0 kW (6,6 KM)**

**Średnica króćca odciągowego: 120 mm**

**Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm**

**Waga: 454 kg**

**Model SC 4 elite 27 nr. artykułu 5504528, Model SC 4 elite nr. artykułu 5504528VR**

**Wymiary stołu żeliwnego: 840 x 560 mm**  
**Wysokość stołu: 900 mm**  
**Długość cięcia: 2660 mm**  
**Wymiary wózka jezdnego: 360 x 142 x 2600 mm**  
**Maks. wysokość cięcia 90°/45°: 100 / 70 mm**  
**Szerokość cięcia poprzecznego: 3200 mm**  
**Szerokość cięcia równoległego: 900 mm**  
**Przechył agregatu piły: 90° - 45 °**  
**Maks. średnica tarczy głównej: 315 mm**  
**Średnica tarczy podcinacza: 100 mm**  
**Prędkość obrotowa: 4000 min**  
**Prędkość obrotowa podcinacza: 8000 min-1**  
**Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 5,0 kW (6,6 KM)**  
**Średnica króćca odciągowego: 120 mm**  
**Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm**  
**Waga: 473 kg**

**Model SC 4 elite 33 nr. artykułu 5504534, Model SC 4 elite 33 nr. artykułu 5504534VR**

**Wymiary stołu żeliwnego: 840 x 560 mm**  
**Wysokość stołu: 900 mm**  
**Długość cięcia: 3260 mm**  
**Wymiary wózka jezdnego: 360 x 142 x 2600 mm**  
**Maks. wysokość cięcia 90°/45°: 100 / 70 mm**  
**Szerokość cięcia poprzecznego: 3200 mm**  
**Szerokość cięcia równoległego: 900 mm**  
**Przechył agregatu piły: 90° - 45 °**  
**Maks. średnica tarczy głównej: 315 mm**  
**Średnica tarczy podcinacza: 100 mm**  
**Prędkość obrotowa: 4000 min**  
**Prędkość obrotowa podcinacza: 8000 min-1**  
**Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 5,0 kW (6,6 KM)**  
**Średnica króćca odciągowego: 120 mm**  
**Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm**  
**Waga: 489 kg**

**W DOSTAWIE MINIMAX SC 4**

- Stół boczny
- Wózek jezdny z aluminium anodowanego
- Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiego zacisku

- Docisk mimośrodowy
- Przykładnica poprzeczna z 2 ogranicznikami
  - Rolka pomocnicza
- Uchwyt wózka jezdneho

[KATALOG](#)

