


**STRUGARKA CZTEROSTRONNA,
OBRABIARKA, LISTWIARKA,
GRUBOŚCIÓWKA, 5 GŁOWICOWA
FUTURA P.MAX 4+2 DOLNA**

159,777.00 zł (129,900.00 zł bez VAT)



SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

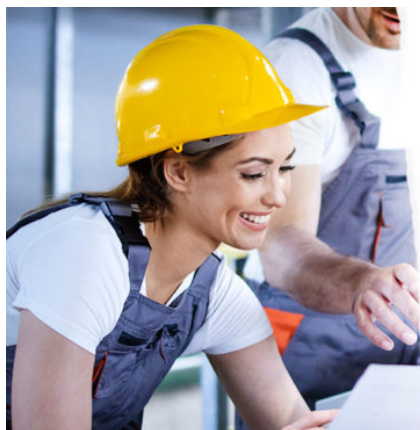

STOMANA

**Strugarka czterostronna
Futura P.MAX 4+2 Dolna**

OPIS

Automatyczna strugarka do drewna wyposażona w 4 wrzeciona to rewolucyjna maszyna o innowacyjnej konstrukcji, łatwa w użyciu, szybka i praktyczna we wszystkich różnych operacjach obróbki drewna

Każda jednostka operacyjna jest wyposażona w niezależny silnik, aby zagwarantować optymalną moc dla różnych wymaganych operacji.

Obróbka drewna

- **czterostronne struganie**
- **usuwanie zagiętej i/lub surowej części drewna**
- **wysoka jakość obróbki**
- **usuwanie niedoskonałości drewna**
- **profilowanie**

Szerokie zastosowanie obróbki

- **deska tarasowa**
- **panele podłogowe**
- **podsufitka**
- **podbitka**
- **poręcze**
- **ościeżnice**
- **listwy przypodłogowe**
- **ramy okienne**


- okiennice i parapety okienne


Zalety w obróbce drewna

- Układ napędowy zasilany systemem Cardana
- Wały pionowe mają skok osiowy 90 mm pod stołem roboczym, z frezem o max. średnicy 160 mm
- Błyskawiczne ustawienie do zmiany narzędzi o różnej średnicy
- Spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Unię Europejską

Stół roboczy ze stali HARDOX

- Dzięki swojej wytrzymałości i doskonałej przyczepności, gwarantuje doskonałą odporność na zużycie
- Większa niezawodność przy dużych obciążeniach

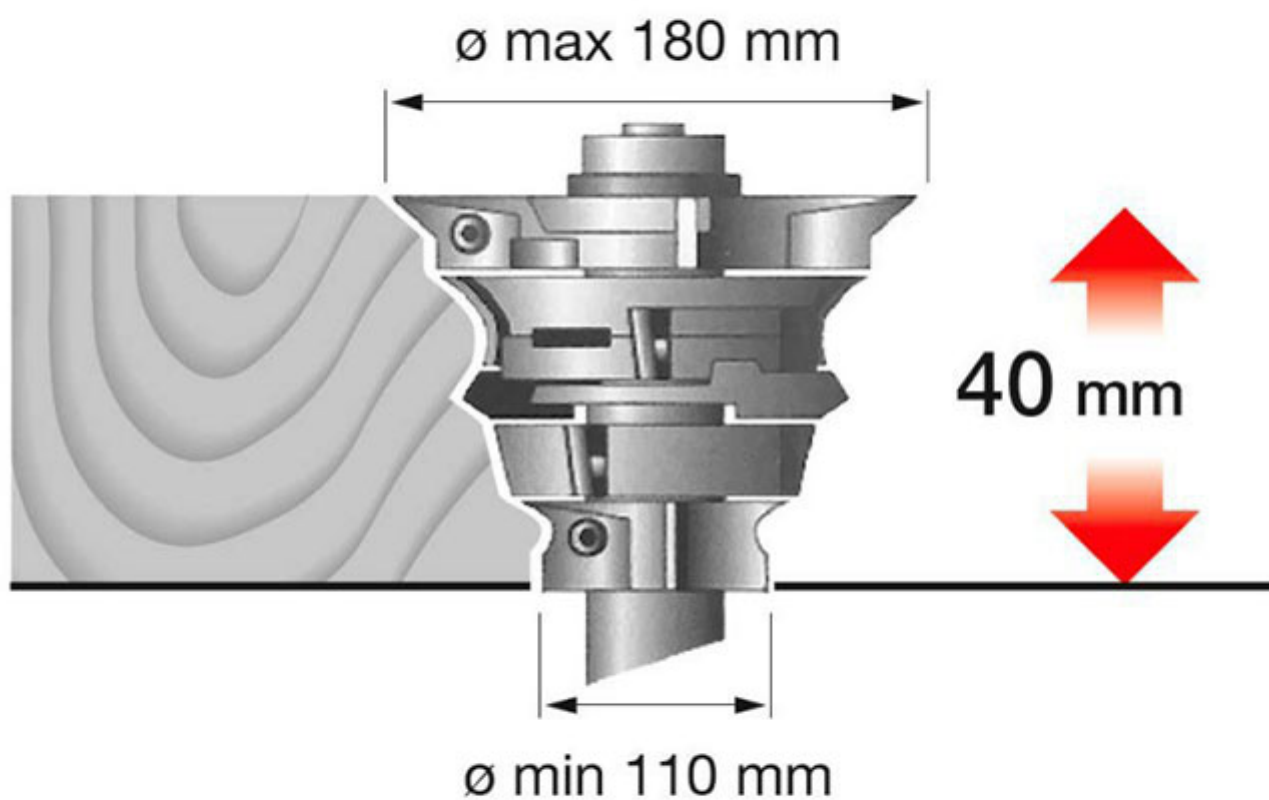

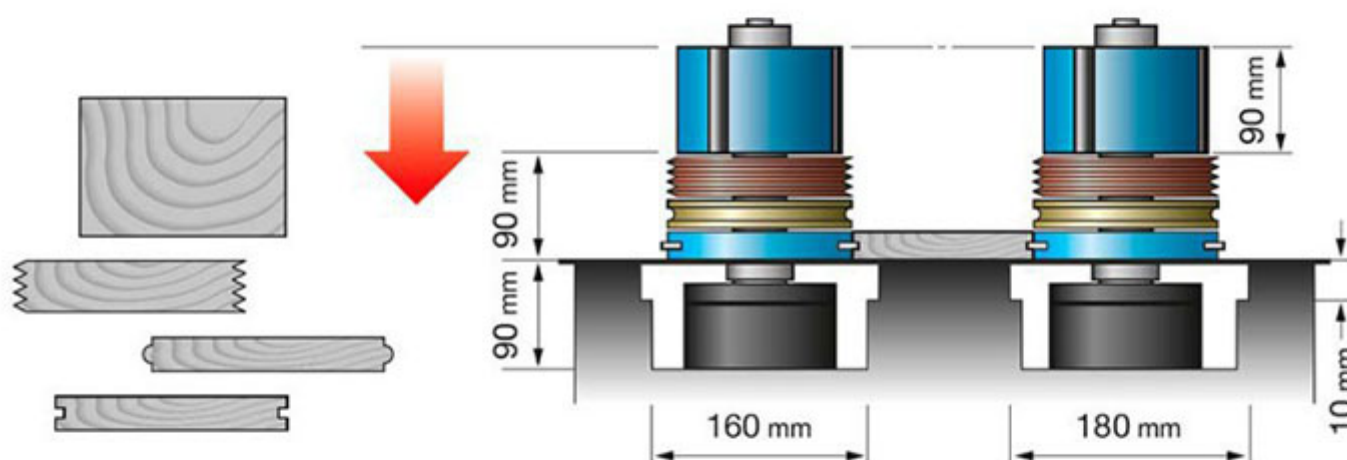

SPECYFIKACJA

- Maks. szerokość robocza : 260 mm
- Min. szerokość robocza: 25 mm

- Maks. wysokość robocza: 180 mm
- Min. wysokość robocza: 8 mm
- Prędkość posuwu: 4/30 m/min
- Prędkość wrzeciona: 6000 obr/min
- Średnica wrzeciona uchwytu narzędzia: $\varnothing$ 40 mm
- Średnica narzędzia 1. wrzeciono dolne: $\varnothing$ 125 mm
- Min. średnica narzędzia 4. wrzeciono: $\varnothing$ 110 - 125 - 140 mm
- Max. średnica narzędzia 4. wrzeciono: $\varnothing$ 200 mm
- Min./Max średnice narzędzi (z wyjątkiem 1. i 4. wrzeciona): $\varnothing$ 110 / 200 mm
- Średnica i grubość frezu podcinającego: $\varnothing$ 145 - 12 mm
- Długość stołu roboczego: 2500 mm
- Regulacja osiowa wrzecion pionowych pod stołem roboczym: - 90 mm
- Moc silnika wrzeciona strugarki dolnego: 4 kW
- Moc silnika wrzeciona prawego: 4 kW
- Moc silnika wrzeciona lewego: 4 kW

- Moc silnika wrzeciona górnego: 5,5 kW
- Moc silnika wrzeciona drugiego, dolnego: 4 kW
- Posuw unoszenie góra/dół: 0,37 kW
- Stół roboczy ze stali HARDOX: standard
- Pneumatyczny docisk jednostek napędowych: standard
- Pasy Poly - V napędzają wszystkie wrzeciona, wytrzymują najwyższą wydajność mocy silników: standard
- Niezależna jednostka silnika do każdego wrzeciona: standard
- Układ napędowy zasilany systemem Cardana: standard
- System usuwania wiórów: standard
- Ręczne smarowanie stołu roboczego: standard
- Bezpośrednie uruchamianie silnika podświetlanymi przyciskami z panelu sterowania: standard
- Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość): 4300 X 1600 X 1700 mm
- Waga: 2000 kg

