




**STRUGARKA CZTEROSTRONNA,
OBRABIARKA LISTWIARKA
GRUBOŚCIÓWKA 5 GŁOWICOWA
FUTURA P.ONE 4+UNIWERSALNA**

178,350.00 zł (145,000.00 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

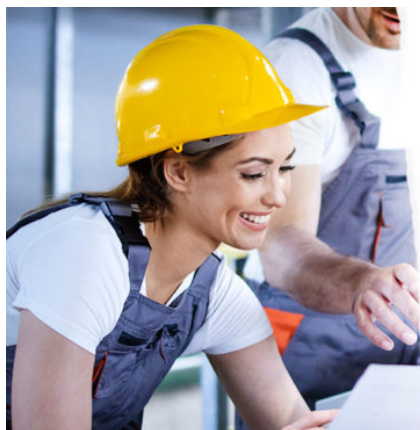

STOMANA

**Strugarka czterostronna
Futura P.ONE
4+Uniwersalna**

OPIS

- Model został zaprojektowany do pracy z materiałem o maksymalnym rozmiarze 230×130 mm, a każdy z jego wałów roboczych posiada własny niezależny silnik
- Układ napędowy zasilany systemem Cardana

- Regulacja osiowa na wrzecionach pionowych wynosi 40 mm do zarządzania wieloma profilami
- W pełni spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Wspólnotę Europejską

Obróbka drewna

- czterostronne struganie
- usuwanie zagiętej i/lub surowej części drewna
- wysoka jakość obróbki
- usuwanie niedoskonałości drewna
- profilowanie

Szerokie zastosowanie obróbki

- deska tarasowa
- panele podłogowe
- podsufitka
- podbitka
- poręcze
- ościeżnice

- listwy przypodłogowe

- ramy okienne

- okiennice i parapety okienne

Zalety w obróbce drewna

- Układ napędowy zasilany systemem Cardana
- Błyskawiczne ustawienie do zmiany narzędzi o różnej średnicy
- Spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Unię Europejską

Stół roboczy ze stali HARDOX

- Dzięki swojej wytrzymałości i doskonałej przyczepności, gwarantuje doskonałą odporność na zużycie.
- Większa niezawodność przy dużych obciążeniach

Uniwersalna głowica

- Może być używana ze wszystkich stron i daje możliwość obróbki z każdej strony
- Nadaje się do frezowania skośnego
- Elastyczność 360°





SPECYFIKACJA

- Maks. szerokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 230 mm
- Min. szerokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 25 mm

- Maks. wysokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): Max. grubość robocza: 130 mm
- Min. wysokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 8 mm
- Prędkość posuwu: 4/20 m/min
- Prędkość wrzeciona: 6000 obr/min
- Średnica narzędzi: $\varnothing$ 40 mm
- Pierwsze dolne wrzeciono: 125 mm
- Min/maks. drugie, trzecie, czwarte wrzeciono: $\varnothing$ 110 - 180 mm
- Min/maks. wrzeciono uniwersalne: $\varnothing$ 110 - 180 mm
- Min/maks. wrzeciono uniwersalne: $\varnothing$ 110 - 180 mm
- Frez podcinający: $\varnothing$ 145 - 12 mm
- Maks. długość narzędzia dla wrzecion pionowych: 130 mm
- Maks. długość narzędzia dla wrzecion poziomych: 230 mm
- Długość stołu roboczego: 2300 mm
- Osiowa regulacja wrzecion pionowych pod stołem roboczym: 40 mm
- Długość stołu roboczego: 2300 mm

- Osiowa regulacja wrzecion pionowych pod stołem roboczym: 40 mm
 - Dolne wrzeciono: 4 kW
 - Lewe wrzeciono: 4 kW
 - Prawe wrzeciono: 4 kW
 - Górne wrzeciono: 5,5 kW
 - Uniwersalne wrzeciono: 4kW
 - Posuw: 1,5 kW
 - Posuw unoszenie góra/dół: 0,37 kW
- Układ napędowy zasilany systemem Cardana: standard
- Pneumatyczny docisk rolek napędowych: standard
- Pasy Poly - V napędzają wszystkie wrzeciona, wytrzymują najwyższą wydajność mocy silników: standard
- Niezależna jednostka silnika do każdego wrzeciona: standard
- System usuwania wiórów: standard
- Ręczne smarowanie stołu roboczego: standard
- Bezpośrednie uruchamianie silnika podświetlanymi przyciskami z panelu sterowania: standard

- Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość): 4400 X 1500 X 1600 mm

- Waga: 1800 kg

