




**STRUGARKA CZTEROSTRONNA,
OBRABIARKA LISTWIARKA
GRUBOŚCIÓWKA FUTURA JUNIOR 4**

80,000.00 zł (65,040.65 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

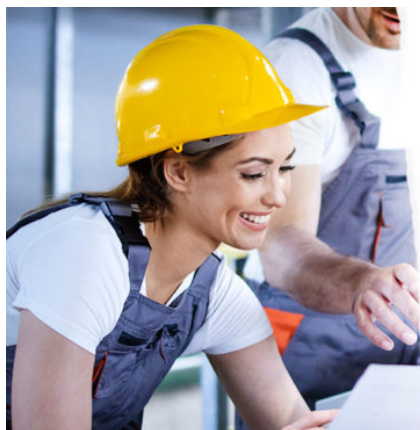

STOMANA

**Strugarka czterostronna
Futura JUNIOR 4**

OPIS

- Model został zaprojektowany do pracy z materiałem o maksymalnym rozmiarze 230×130 mm, a każdy z jego wałów roboczych posiada własny niezależny silnik
- Układ napędowy zasilany systemem Cardana

- W pełni spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Wspólnotę Europejską

Obróbka drewna

- czterostronne struganie
- obróbka na prosto
- usuwanie zagiętych i/lub surowych części drewna
- idealny końcowy produkt
- usuwanie niedoskonałości drewna

Zdolność do pracy

- Maksymalna szerokość robocza to 180 mm i wysokość 130 mm
- Minimalna szerokość robocza to 25 mm i wysokość 8 mm.
- Dzięki kompaktowej konstrukcji maszyna może obrabiać pojedyncze sztuki o długości 270mm

Oszczędność miejsca

- Maszynę można przesuwać na paletach, co pozwala firmie na przemieszczanie jej w zależności od potrzeb

Innowacyjne rozwiązania energooszczędne

- Motoreduktor do podawania detali, gwarantujący niezawodność w najcięższych warunkach użytkowania

- Wysokie przełożenia zapewniają wysoką sprawność silnika przy niskim zużyciu energii

Niezależne silniki

- Każda jednostka operacyjna jest wyposażona we własny silnik
- Możliwość zamontowania silnika o optymalnej mocy w oparciu o pracę do wykonania
 - Większa moc
 - Większa elastyczność
 - Oszczędność energii





SPECYFIKACJA

- Pierwsze dolne wrzeciono: 4kW
- Prawe wrzeciono: 4kW

- Lewe wrzeciono: 4kW
- Górne wrzeciono: 4kW
- Posuw: 1,5 kW
- Posuw unoszenie góra/dół: 0,37 kW
- Maks. szerokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 180 mm
- Min. szerokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 25mm
- Maks. wysokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 130 mm
- Min. wysokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 8 mm
- Min. długość elementu do podawania pojedynczo: 270 mm
- Prędkość obrotowa: 6000 obr/min.
- Średnica rolek (zębate i gumowe): 130 mm
- Dolne, górne wrzeciono: 100 x 190 mm
- Prawe, lewe wrzeciono: 100 x 130 mm
- Średnica wrzeciona: 35 mm
- Długość stołu podawczego: 1700 mm

- Układ napędowy zasilany systemem Cardana: standard
- Pasy Poly - V napędzają wszystkie wrzeciona, wytrzymują najwyższą wydajność mocy silników: standard
- Niezależna jednostka silnika do każdego wrzeciona: standard
- System usuwania wiórów: standard
- Ręczne smarowanie stołu roboczego: standard
- Bezpośrednie uruchamianie silnika podświetlanymi przyciskami z panelu sterowania: standard
- Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość): 3200 x 1100 x 1600 mm
- Waga: 1300

