


**STRUGARKA CZTEROSTRONNA
REIGNMAC RMM516****145,878.00 zł (118,600.00 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****Strugarka czterostronna
REIGNMAC RMM516****OPIS**

- Sprawdzone rozwiązania w UE, USA, Ameryce Południowej
- Maszyny Reignmac już niemalże od dwóch dekad zaspokajają potrzeby przemysłu drzewnego na całym świecie dzięki skupieniu się na ciągłym udoskonaleniu nowoczesnych maszyn takich jak: strugarki

czterostronne, czopiarki oraz wielopity

- Głównymi odbiorcami maszyn Reignmac są producenci drzwi, podłóg, mebli, domów z drewna, materiałów dekoracyjnych itd.
- Aby zapewnić swoim odbiorcom najlepsze produkty, cała fabryka, która ma 30 000 metrów kwadratowych, jest wyposażona w nowoczesny park maszyn CNC, narzędzia pomiarowe i metalograficzne, pozwalające sprawdzić dokładność obróbki maszyn, które trafiają do klientów
- Firma Reignmac na stałe współpracuje z takimi dostawcami podzespołów jak: SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP, aby zapewnić swoim odbiorcom łatwy dostęp do części znanych i cenionych producentów



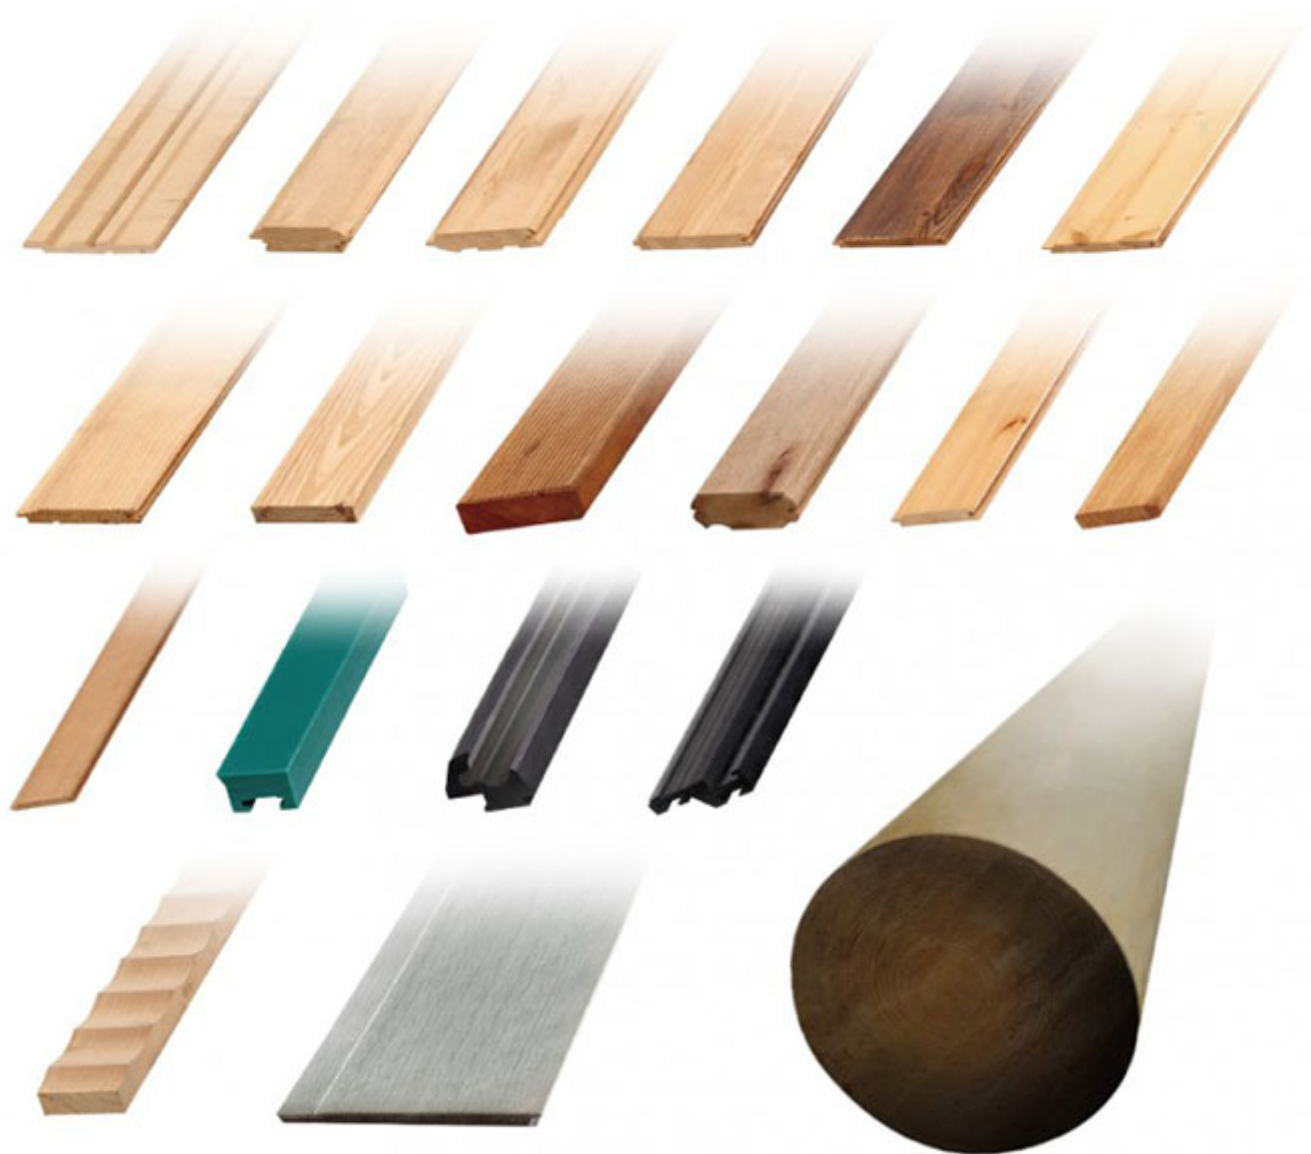

CECHY

- Bezstopniowa zmiana prędkości 6-24 m / min.
- Każde wrzeciono na osobnym silniku pozwala na wydajną obróbkę

- Wygodny panel sterowania wrzecionami znajduje się z przodu maszyny
- Chromowana powierzchnia zwiększa trwałość stołu roboczego
- Przyrząd do pracy z krótkimi elementami
- Dolne rolki podawcze zapewniają większą wydajność posuwu materiału
- Pneumatyczna regulacja osobno dla każdej górnej rolki podającej umożliwia wydajniejszy posuw materiałów o różnej grubości
- Manualne smarowanie
- Specjalna osłona bezpieczeństwa chroni przed hałasem i kurzem

SPECYFIKACJA

- Szerokość robocza min.: 20 mm
- Szerokość robocza max.: 165 mm
- Wysokość robocza min.: 8 mm
- Wysokość robocza max.: 100 mm
- Liczba wrzecion: 5
- Prędkość obrotowa: 6000 obr./min

Średnice narzędzi

- Pierwsze dolne wrzeciono: Ø 110 - 125

- Prawe wrzeciono: Ø 125 - 160

- Lewe wrzeciono: Ø 125 - 160

- Pierwsze górne wrzeciono : Ø 110 - 160

- Drugie dolne wrzeciono: Ø 110 - 160

- Średnica wrzeciona: 40mm

Moce silników

- Pierwsze dolne wrzeciono: 4 kW/5.5HP

- Prawe wrzeciono: 4 kW/5.5HP

- Lewe wrzeciono : 4 kW/5.5HP

- Pierwsze górne wrzeciono: 5.5 kW/7.5HP

- Drugie dolne wrzeciono: 4 kW/5.5HP

- Posuw: 3kW/4HP

- Posuw unoszenie góra/dół: 1,1kW/1,5HP

- Moc całkowita: 25.6kW/35HP

Prędkość posuwu: 6-24m/min

- **Króciec odciągowy: 130 mm**

- **Wymiary całkowite: 3520x1610x1700 mm**

- **Waga: 3.3 t**

-

