

SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 6W 400

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



Zastosowanie

Szlifierka szerokotaśmowa Maxx 6W jest przeznaczona do wymagającego szlifowania metalu ze względu na swoją konstrukcję i możliwości. Stała wysokość stołu pozwala na zastosowanie **szlifierki w liniach technologicznych**. Osiągalna wysoka jakość szlifowanych powierzchni oraz stopień automatyzacji procesów szlifowania plasują maszynę w wyższej klasie średniej.

Szlifierka Maxx 6W produkowana jest w dwóch wariantach do mielenia na sucho i na mokro.

Zalety

- mocna, komfortowo wyposażona szlifierka szerokotaśmowa z możliwością szerokiej gamy akcesoriów i montażu różnych agregatów
- wyposażona w stół stały - odpowiedni do linii produkcyjnej
- dwa warianty do mielenia na sucho i na mokro







DŁUGOŚĆ PASKA: 2200 mm

MOŻE BYĆ WYPOSAŻONY W MAX 3 JEDNOSTKI SZCZOTEK

ŚREDNICA CYLINDRÓW ROBOCZA TO 160 mm

GRUBOŚĆ DETALU: 0,5-160 mm


SZLIFOWANY MATERIAŁ: DO 400 mm

Specyfikacja

- Szerokość taśmy szlifierskiej: **430 mm**
- Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: **160 mm**
- Min. wysokość przedmiotu obrabianego: **0,5 mm**
 - Prędkość taśmy podającej: **2-17m/min**
 - Prędkość taśmy szlifierskiej: **10-35 mps**
 - Moc silnika: **7,5 kW**





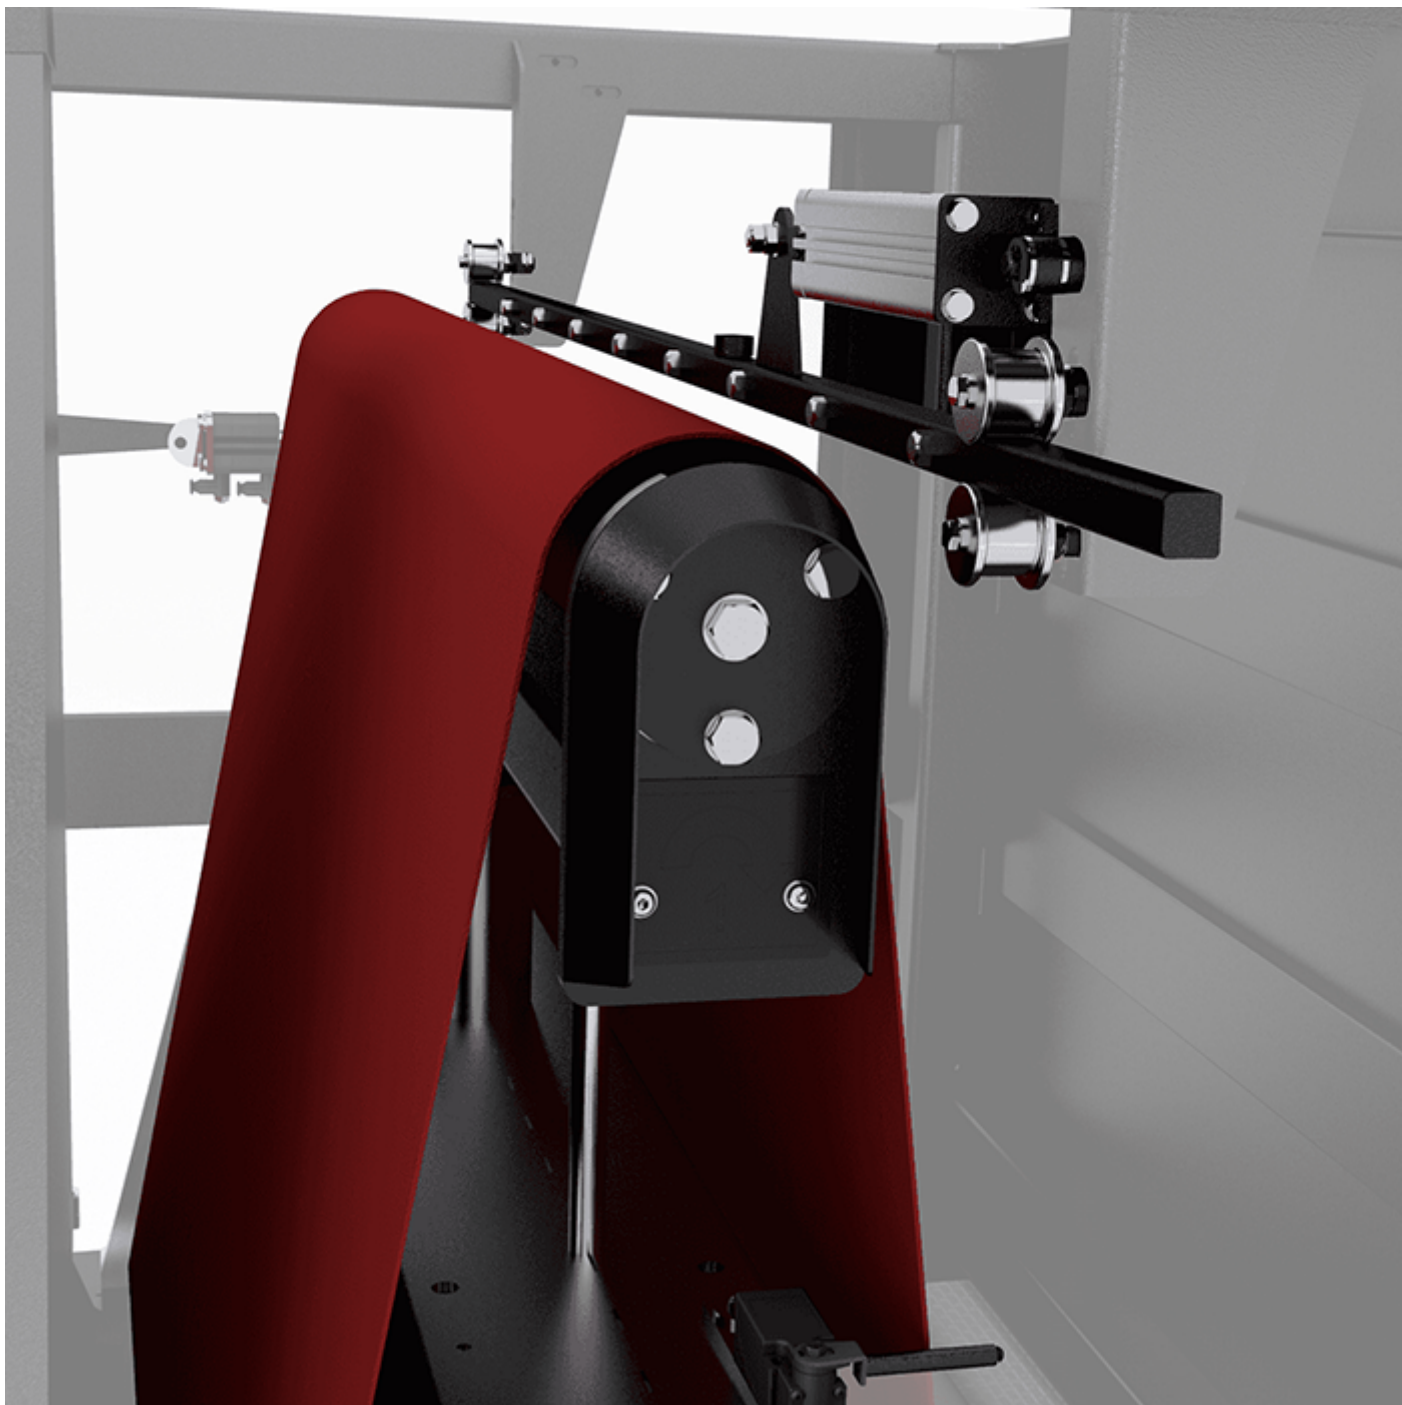

Standardowe wyposażenie

- gumowany cylinder roboczy: **Ø 120 mm, 60Sh**
 - prędkość taśmy szlifierskiej: **18m/s**
- wymiary taśmy szlifierskiej: **1900x430 / 830/1120 / 1330mm**
 - zmotoryzowany podnośnik stołowy
- minimum maksimum. wysokość detalu: **0,5 / 160 mm**
 - automatyczne przełączanie - **gwiazda / trójkąt**
- przemiennik częstotliwości prędkości taśmy podającej **2 - 10 m/min**

- amperomierz do pomiaru prądu silnika szlifierki
- kontrola drgań taśmy szlifierskiej za pomocą bariery optycznej
- elektroniczny pomiar pozycji stołu za pomocą wskaźnika cyfrowego
 - gumowe rolki dociskowe
- pneumatyczny hamulec tarczowy silnika głównego
 - presostat roboczy: **3,5 - 4,0 bar**
 - taśma szlifierska
- **maszyna wykonana zgodnie z normami CE**

Wyposażenie dodatkowe

- silnik 11 kW (15KM) dla szerokości 400 mm
- silnik 15 kW (20KM) dla szerokości 800, 1100, 1300 mm
 - dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
- przemiennik częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy **10 - 35 m/s**
 - Kolorowy ekran dotykowy NC do sterowania maszyną **10,4"**
- elektroniczna regulacja pozycji roboczej siłownika za pomocą silnika krokowego - 1szt
 - cylinder gumowany **Ø 120 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh**
 - cylinder gumowany **Ø 160 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh**
- dmuchawa pneumatyczna czasowa z dyszami oscylacyjnymi do czyszczenia taśmy szlifierskiej - 1szt
 - automatyczne centrowanie taśmy podającej
 - regulacja długości taśmy szlifierskiej 2200 mm
 - skok stołu **220 mm**
- ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
 - dodatkowy stół z rolkami - wejście i wyjście 400 mm
 - dodatkowy stół z gładkim blatem - wejście i wyjście **500 mm**
 - stół próżniowy
 - stół magnetyczny, szerokość **150 mm, 300 mm**
- pompa próżniowa o szerokości **400mm, 800mm, 1100mm, 1300mm**
 - gładki pas podający
 - moduł czyszczenia taśmy podającej

