

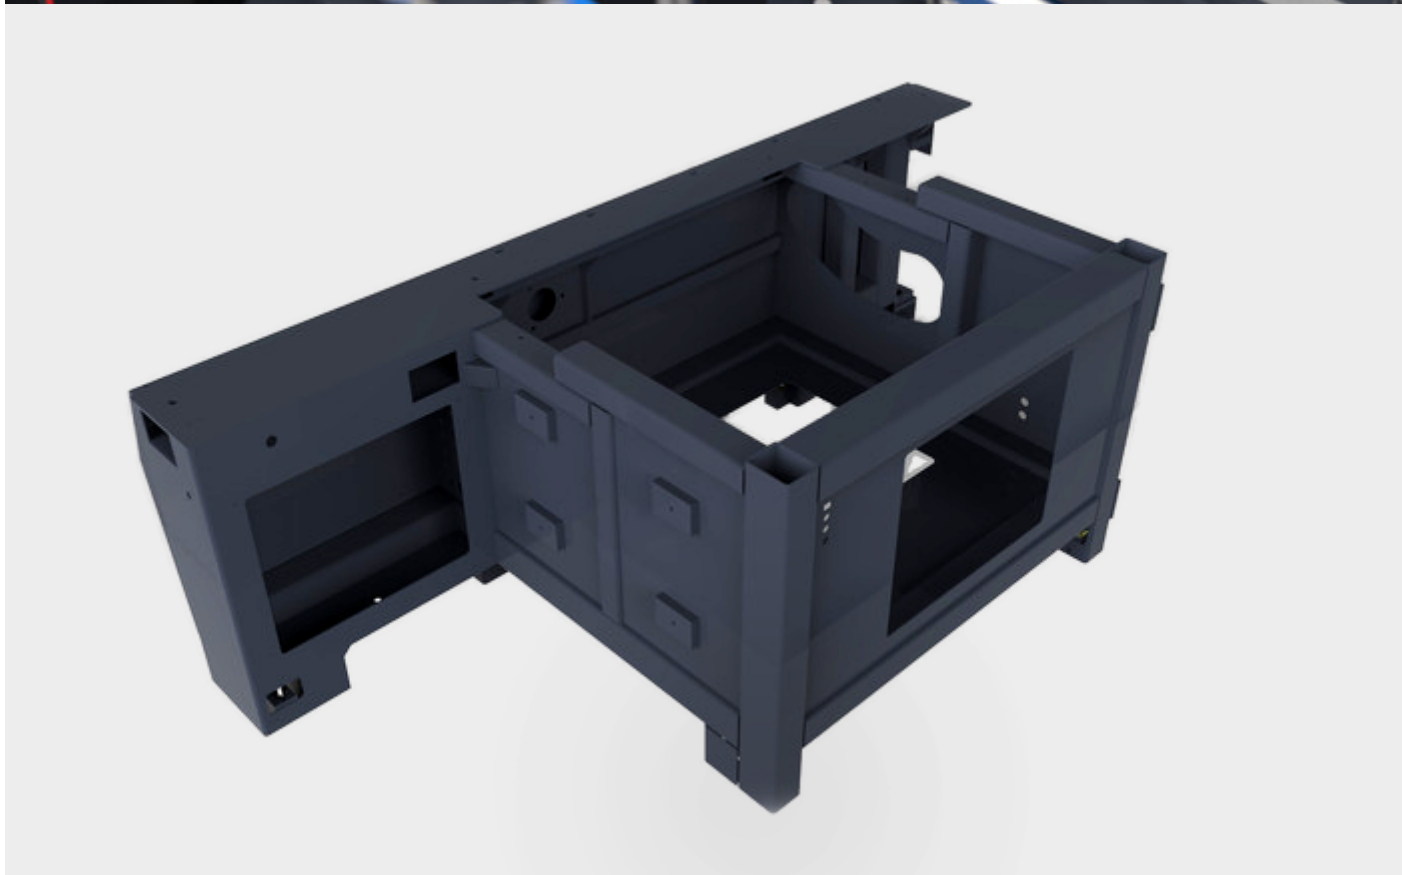


PILARKA FORMATOWA REMA FX400**52,644.00 zł (42,800.00 zł bez VAT)**

SKU: N/A**OPIS PRODUKTU****CECHY**

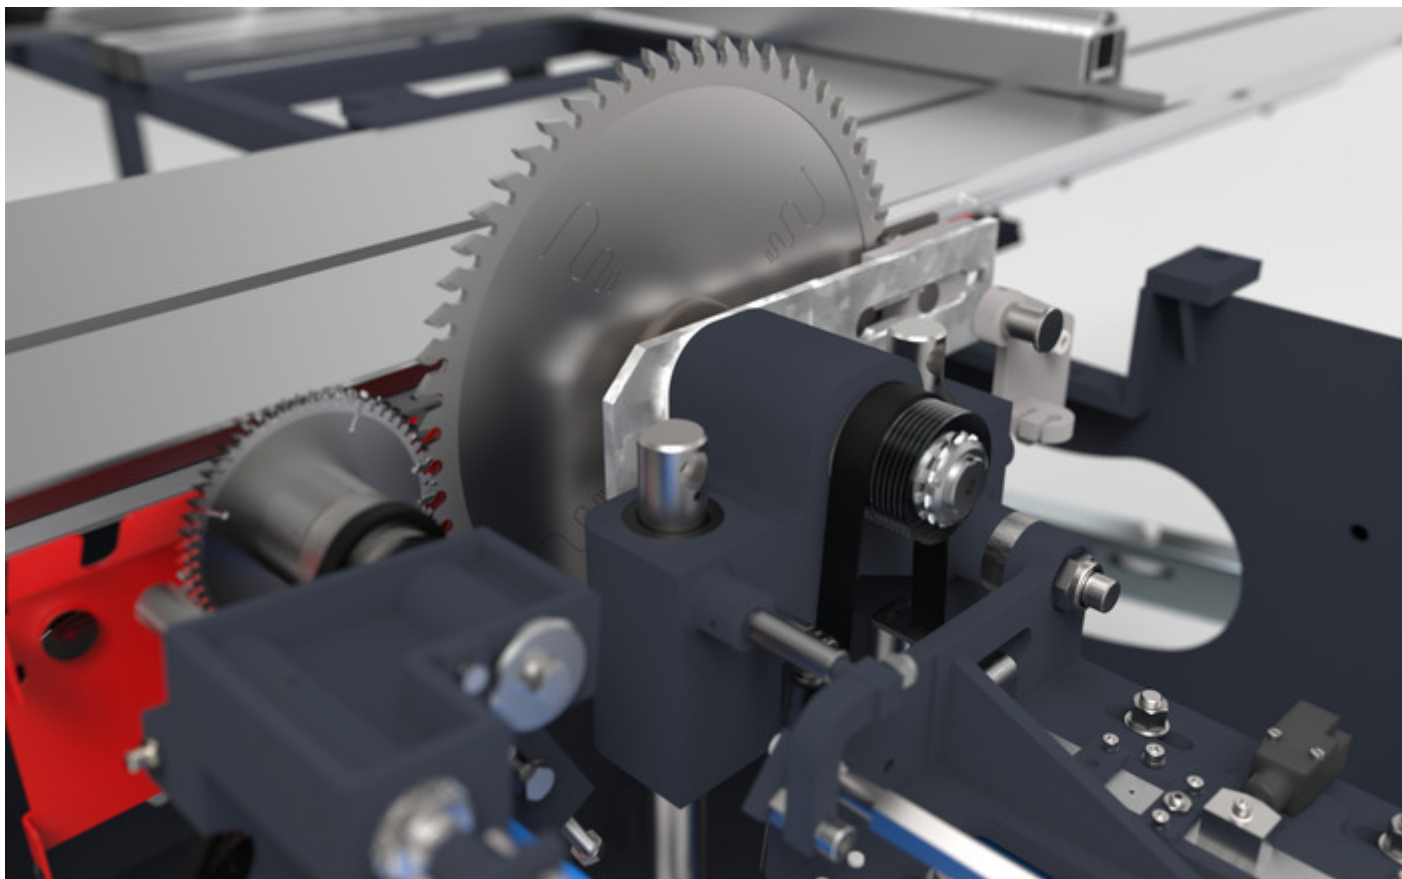

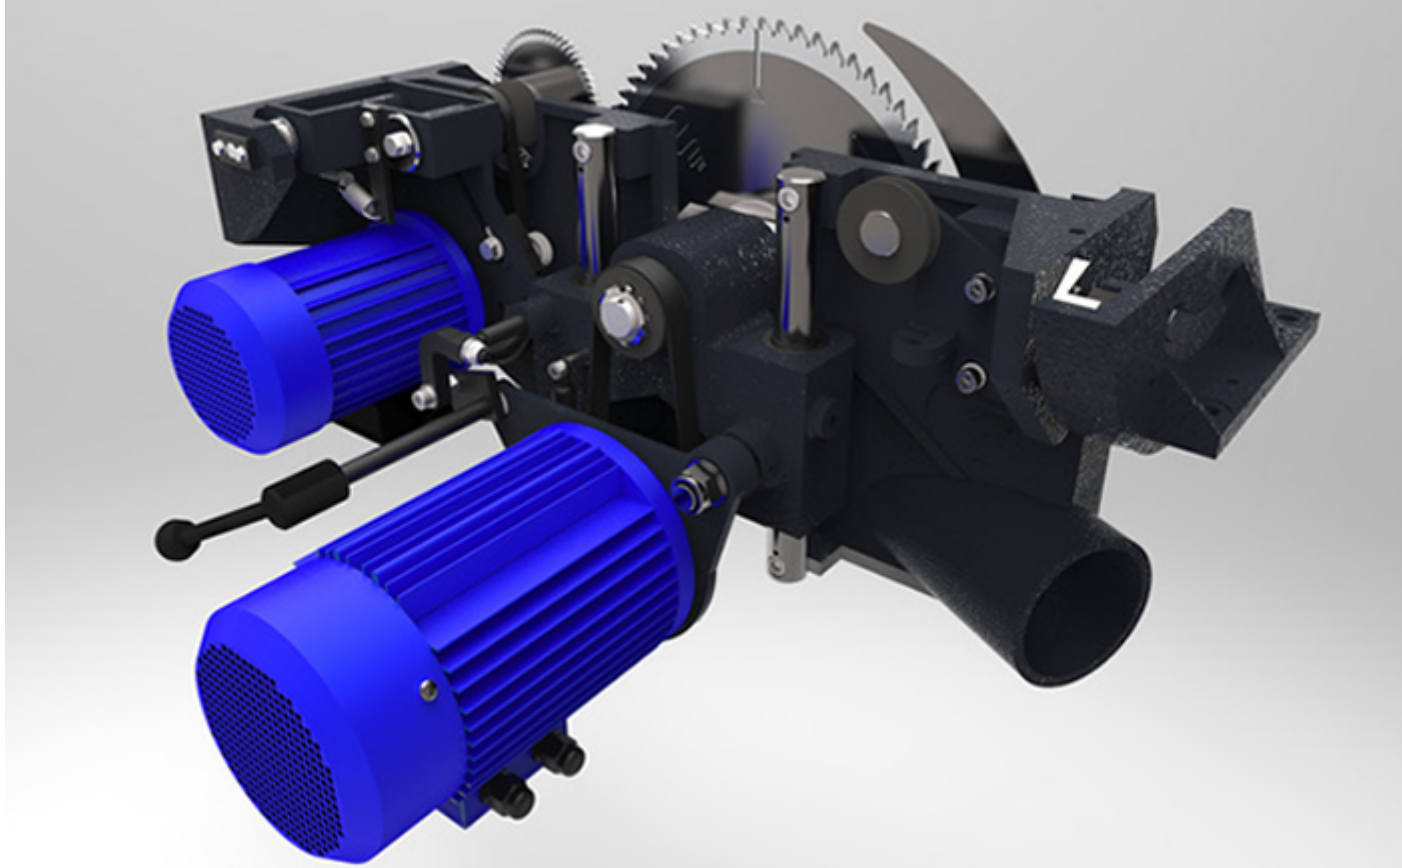

STABILNY AGREGAT NAPĘDOWY

Agregat napędowy pilarki zamontowany jest w korpusie pilarki na żeliwnych łukach. Klasyczna konstrukcja z solidnym wrzecionem głównym z przekładnią pasową z dwoma prędkościami obrotowymi 3500, 4500 obr/min. Tarcza piłowa zamontowana jest przy pomocy innowacyjnego bez narzędziowego systemu montażu piły „Rapid”. Zapewniają one dużą sztywność całego układu. Płyta silnika umożliwia łatwy montaż silników 3,9 lub 6,0 kW

STALOWY KORPUS


Korpus pilarki to stalowa konstrukcja. Solidna konstrukcja nadaje sztywność całego układu oraz odporność na odkształcenia. Zespół stołu formatowego jest przytwierdzony na stałe do korpusu za pomocą czterech nab. Takie rozwiązanie zapewnia stabilną pracę i trzymanie geometrii cięcia. Od góry korpus zamknięty jest stołem głównym pilarki. Jest to duży stół żeliwny zamontowany na czterech wyporach, które umożliwiają wygodną regulację położenia względem stołu formatowego. Korpus od dołu wyposażony jest w mechanizmy do poziomowania pilarki oraz do montażu kotw stabilizujących.

WYMIENNE BOKI

Osłona górna piły wyposażona jest w wymienne boki - do cięcia pod kątem do 45°, oraz do cięcia pod kątem prostym. Osłona ma również rolki ułatwiające prowadzenie materiału.

NIEZAWODNY SILNIK

Płyta silnika umożliwia łatwy montaż silników 3,9 lub 6,0 kW Prędkość obrotowa wrzeciona głównego 3500/4500 obr./min. Napęd na wrzecionko podcinające o mocy 0,75kW z prędkością 8500 obr./min.

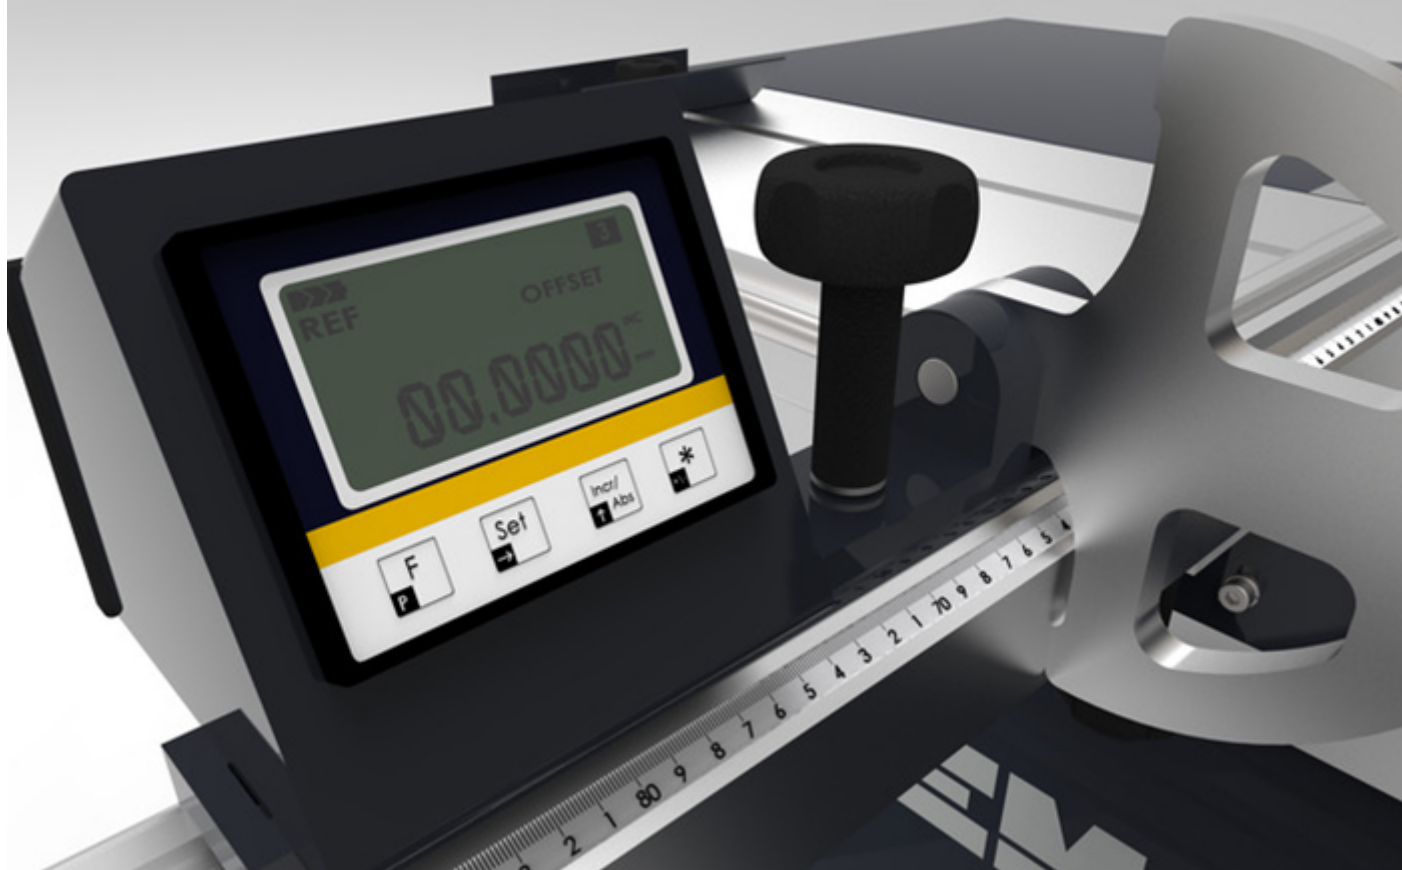



FUNKCJA START/STOP

Pulpit w wersji podstawowej. Od lewej wyłącznik bezpieczeństwa „stop”, sygnalizacja aktualnej prędkości obrotowej wrzeciona głównego, przycisk start/stop, włącznik obrotowy dwupozycyjny wrzecionka podcinającego.

PRECYZYJNY ODCZYT

Czytnik elektroniczny liniału poprzecznego umożliwia odczyt szerokości cięcia przy pomocy zderzaka na liniale poprzecznym w zakresie od 50 -1630 mm, z dokładnością do 0,1 mm.

SZTYWNY STÓŁ FORMATOWY

Stół formatowy to wielokomorowy kształtownik o dużej sztywności, anodowany. Sanie posiadają osłonę oraz zgarniacze która zabezpieczą przed pyłem powstającym przy cięciu. Stół prowadzony jest na 4 prętach stalowych o twardości 60Hrc. W stole znajduje się wózek z rolkami stalowymi. Stół jest stabilizowany za pomocą 12 rolek prowadzących osadzonych mimośrodowo.

PRECYZYJNE CIĘCIE

Czytnik elektroniczny szerokości cięcia umożliwia precyzyjne i powtarzalne cięcie materiału. Dzięki nowej generacji czytników z pomiarem absolutnym możliwy jest odczyt z dokładnością do 0,1 mm.

SPECYFIKACJA

Parametry cięcia

- Średnica piły głównej $\varnothing$ 300 - $\varnothing$ 450 mm

Wysokość regulacji piły głównej w pionie

- dla piły $\varnothing$ 300: 0 - 90mm
- dla piły $\varnothing$ 315: 0 - 97,5mm
- dla piły $\varnothing$ 350: 3 - 115mm
- dla piły $\varnothing$ 400: 45 - 140 mm

Wysokość regulacji piły głównej pod kątem 45°

- dla piły $\varnothing$ 300: 65 mm
- dla piły $\varnothing$ 315: 69 mm
- dla piły $\varnothing$ 350: 80mm
- dla piły $\varnothing$ 400: 100mm
- Przechył piły tarczowej: 0 - 45°

Długość piłowania przy pomocy stolika pomocniczego

- dla stołu ruchomego 190: 1900mm
- dla stołu ruchomego 250: 2500mm
- dla stołu ruchomego 300: 3000mm

Szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaka na stoliku pomocniczym

- Zderzak: 60 - 1780mm
- Wysuwka (od - do): 1905 - 3200mm
- Zderzak z odczytem cyfrowym: 60 -1630mm
- Max. odległość prowadnicy wzdłużnej od piły: standard: 1050 mm, opcja: 1300 mm

Parametry agregatu napędowego

- Moc silnika głównego: 6 kW
- Moc silnika wrzecionka podcinającego: 0,75 kW
- Średnica piły tarczowej wrzecionka podcinającego: $\varnothing$ 120 - $\varnothing$ 125 mm
- Prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego: 8500 obr./min.
- Średnica końcówki wrzecionka głównego: $\varnothing$ 30 mm
- Średnica końcówki wrzecionka podcinającego: $\varnothing$ 20 mm
- Prędkość obrotowa wrzecionka głównego: 3500, 4500 obr./min

Wymiary geometryczne pilarki

- Wymiary stołu ruchomego, stół 1900: 1900: 416 x 1900mm
- Wymiary stołu ruchomego: stół 2500: 416 x 2500mm
- Wymiary stołu ruchomego: stół 3100: 416 x 3100mm
- Wymiary stołu: 554 x 1008mm

Wymiary gabarytowe pilarki

- Długość: dla stołu 1900: 2400mm
- Długość: dla stołu 3000: 2500mm
- Długość: dla stołu 3500: 3010mm
- Szerokość: 3500 mm + wysuwka, łącznie 5000mm
- Wysokość maksymalna: 1310mm
- Średnica zewnętrzna odciągu trocin - osłony górnej: $\varnothing$ 80mm
- Średnica zewnętrzna odciągu trocin - ssawki dolnej: $\varnothing$ 125mm
- Zapotrzebowanie powietrza ssawki dolnej: 900m³/h
- Zapotrzebowanie powietrza osłony górnej: 360m³/h
- Prędkość powietrza w króćcach ssawnych: 28m/s
- Masa: 800kg

KATALOG

