

PILARKA FORMATOWA HOLZKRAFT MINIMAX SC 1G

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU

MINIMAX SC 1G


Pilarka formatowa z przechylnym agregatem i stołem bocznym na ramieniu wysięgnika.

Dedykowana do drobnych i dokładnych prac. Posiada stabilny uźebrowany stół roboczy wykonany z żeliwa szarego oraz wózek jezdny w precyzyjnym systemem prowadzenia. Maksymalna średnica tarczy tnącej – 250 mm co daje 75 mm wysokości cięcia. Pilarka standardowo wyposażona jest w przykładnicę równoległą z systemem precyzyjnej regulacji oraz docisk mimośrodowy.



CECHY

- Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
 - Niespotykany w tej klasie sprzętu: aluminiowy i anodowany wózek jezdny.
 - Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
 - Przechylny agregat w zakresie od 90° do 45°.
 - Poszerzenie wózka przesuwnego za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem.
 - Wydajny silnik (1,8 kW).
 - Linią przykładnicy poprzecznej z jednym ogranicznikiem.
- Standardowo wyposażona w przykładnicę cięcia równoległego z aluminiowym linią i precyzyjną regulacją.
 - W komplecie docisk mimośrodowy.
 - Produkowana w Europie.

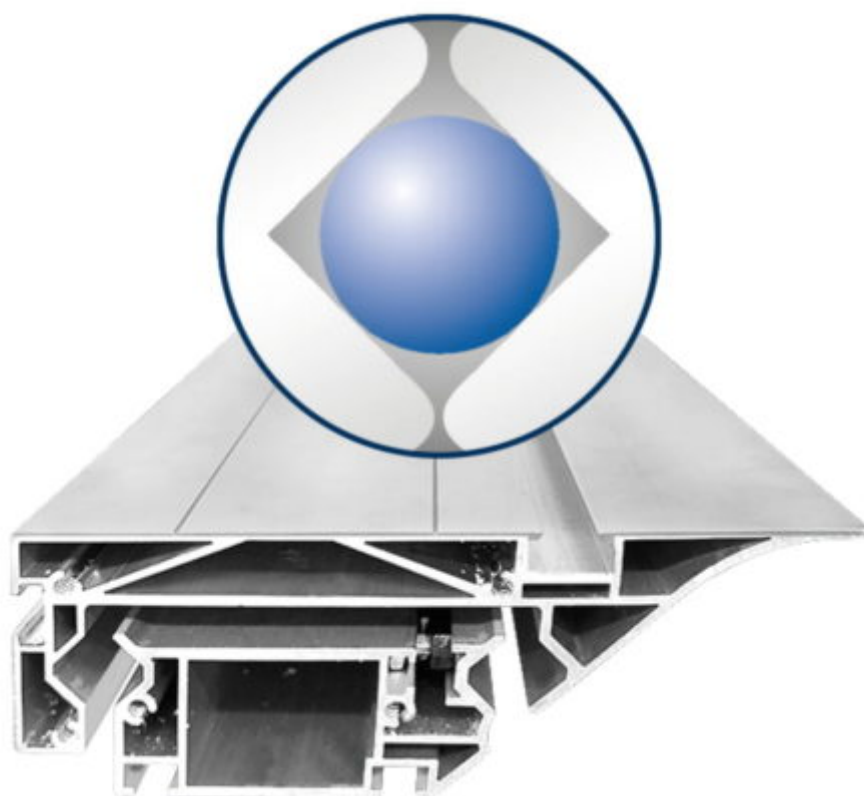



Aluminiowy wózek jezdny

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia stołu.
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- Anodowany wózek jezdny o budowie komorowej.

Agregat pilarki

- Przechylny agregat pilarki z tarczą o maksymalnej średnicy 250mm i wysokości cięcia 250mm i wysokości cięcia 80 mm przy 90°.
- Regulacja wysokości i kąta za pomocą pokręteł.
- Aluminiowy i anodowany wózek jezdny o długości 120mm dla najwyższej precyzji cięcia.

Przekładnica poprzeczna

- Aluminiowa z teleskopowym przedłużeniem.
 - Regulowana pod kątem.
 - Profesjonalne ograniczniki.

DANE TECHNICZNE

- Długość cięcia: 1200 mm
- Wymiary wózka jezdnego: 201 x 70 x 1140 mm
 - Maks. wysokość cięcia: 90°/45° 80/64 mm
 - Szerokość cięcia równoległego: 700 mm
 - Przechył agregatu piły: 90° - 45 °
 - Maks. średnica tarczy głównej: 250 mm
 - Prędkość obrotowa: 4000 obr/min
- Moc silnika: 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 1,8 kW (2,5 KM)
 - Średnica króćca odciągowego: 120 mm
- Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm
 - Waga: 170kg

W DOSTAWIE MINIMAX SC 1G

- Stół boczny
- Wózek jezdny z anodowanego aluminium
- Przykładnica poprzeczna z ogranicznikiem

[Karta katalogowa](#)

