

**PILARKA FORMATOWA HOLZKRAFT  
MINIMAX SC 3C 23 55004323, SC 3C  
26 55004326**



---

**SKU: N/A**

**OPIS PRODUKTU**

**MINIMAX SC 3C**

**Niezawodna pilarka formatowa SC 3C z przechylnym agregatem oraz aluminiowym wózkiem jezdny.**

Pilarka Minimax SC 2C posiada liniał do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem oraz dwoma ogranicznikami. Duży korpus maszyny oraz uźebrowany stół roboczy wykonany z żeliwa szarego gwarantują stabilność przy wielkogabarytowych elementach. Wózek jezdny z precyzyjnym systemem prowadzenia oraz 10 letnią gwarancją . Pilarka posiada mocny silnik trójfazowy (5,0 kW), który poradzi sobie z najcięższymi zadaniami. Standardowo wyposażona jest w przykładnicę równoległą z systemem precyzyjnej regulacji oraz docisk mimośrodowy. Dostępna również w wersji z podcinaczem.




## CECHY

- Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
- Aluminiowy wózek jezdny w standardzie.
- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwanego.
- Poszerzenie wózka przesuwanego za pomocą stołu bocznego z suportem.
- Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
- 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic wózka
- Linią do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem i przedłużeniem teleskopowym z 2 ogranicznikami profi.
- Maszyna wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.
- Lekki i cichy bieg wózka dla precyzyjnych cięć.
  - Mocny silnik trójfazowy (5,0 kW).
- Solidny agregat pilarki z żeliwa przymocowany do żeliwnego stołu.
- Maksymalna wysokość cięcia (100 mm) także z

tarczą podcinacza.

- Standardowo wyposażona w przykładnicę cięcia równoległego z aluminiowym liniałem i precyzyjną regulacją.
- Wygodna regulacja podcinacza z poziomu korpusu maszyny.

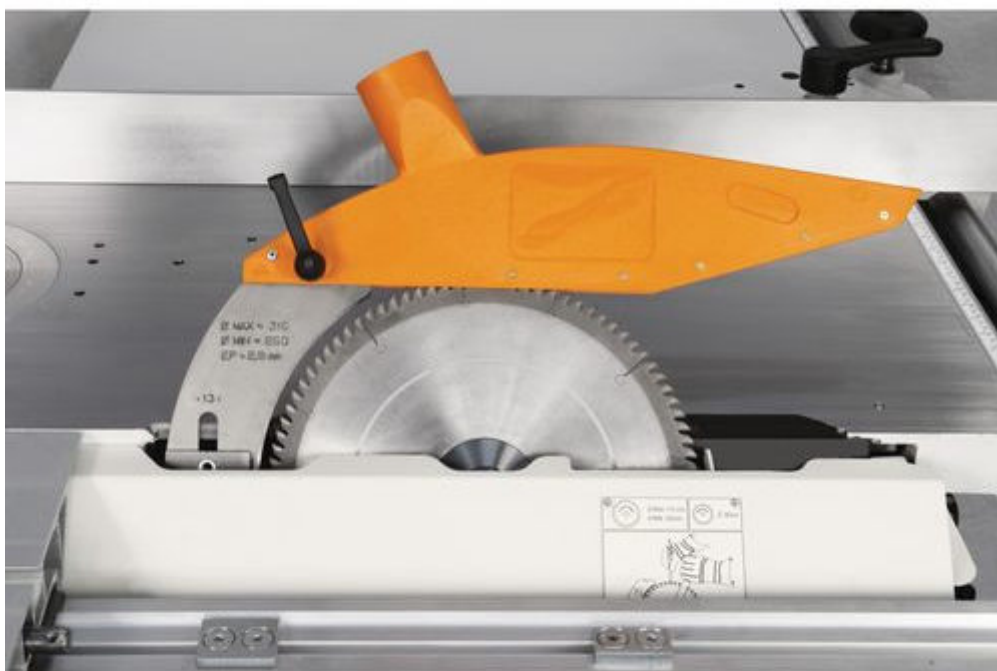





### **AGREGAT PILARKI**

- Solidnych rozmiarów, ze stali i szarego żeliwa.
  - Wał obustronnie łożyskowany - precyzja, spokojny bieg i długa żywotność.
- Regulacja wysokości i kąta przechyłu do 45° za pomocą pokrętła.
- Maksymalna wysokość cięcia (100 mm) także z tarczą podcinacza.

### **ALUMINIOWY WÓZEK JEZDNY**

- Wykonany z aluminium anodowany w standardzie.
  - Przekrój wózka uźebrowany, wielokomorowy.
- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwne.
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z prowadnicą.
- 10 lat gwarancji na zużycie hartowanych prowadnic wózka.

### **PRZYKŁADNICA POPRZECZA**

- Z teleskopowym przedłużeniem do 2600 mm
  - Regulowana pod kątem
  - Z dwoma ogranicznikami profi

## PRZYKŁADNICA RÓWNOLEGŁA

- Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku.
- Prowadnica wykonana ze szlifowanego, stalowego drążka o średnicy 45 mm oraz pełnym przekroju.
- Możliwość obniżenia poniżej poziomu stołu bez konieczności demontażu
- Stabilna prowadnica z prętów okrągłych ze szlifowanej stali o średnicy 45mm.

### **Model SC 3 classic 23 pilarka bez podcinacza/5504323, Model SC 3 classic 23 pilarka z podcinaczem/5504323VR**

#### Dane techniczne

- Wymiary stołu żeliwnego: 840 x 560 mm.
  - Wysokość stołu: 900 mm.
  - Długość cięcia: 2250mm.
- Wymiary wózka jezdnego: 270 x 124 x 2250 mm.
- Maks. wysokość cięcia: 90°/45°: 100/82 mm.
- Szerokość cięcia poprzecznego: 2310 mm.
- Szerokość cięcia równoległego: 900 mm.
  - Przechył agregatu piły: 90° - 45 °
- Maks. średnica tarczy główne: 315 mm
  - Średnica tarczy podcinacza (wersja 5504323VR / 5504326VR): 80 mm.
  - Prędkość obrotowa: 4000 min-1.
- Prędkość obrotowa podcinacza: 8000 min-1.
- Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 5,0 kW (6,6 KM)
  - Średnica króćca odciągowego: 120 mm.
- Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm.
  - Waga: 380 kg

### **Model SC 3 classic 26 pilarka bez podcinacza/5504326, Model SC 3 classic 26 pilarka z podcinaczem/5504326VR**

#### Dane techniczne

- Wymiary stołu żeliwnego: 840 x 560 mm.
  - Wysokość stołu: 900 mm
  - Długość cięcia: 2600 mm.
- Wymiary wózka jezdnego: 270 x 124 x 2600 mm
- Maks. wysokość cięcia 90°/45°: 100/82 mm
- Szerokość cięcia poprzecznego: 2310 mm
- Szerokość cięcia równoległego: 900 mm
  - Przechył agregatu piły: 90° - 45 °
- Maks. średnica tarczy główne: 315 mm

- Średnica tarczy podcinacza  
(wersja 5504323VR / 5504326VR): 80 mm
- Prędkość obrotowa: 4000 min<sup>-1</sup>
- Prędkość obrotowa podcinacza: 8000 min<sup>-1</sup>
  - Moc silnika: 5,0 kW (6,6 KM)
- Średnica króćca odciągowego: 120 mm
- Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm
  - Waga: 385 kg

### **W DOSTAWIE MINIMAX SC 2C**

- Stół boczny z suportem
- Wózek jezdny z aluminium anodowanego
- Przykładnica poprzeczna z 2 zderzakami
- Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem precyzyjnej regulacji
- Docisk mimośrodowy, trzewik do flisowania

[Karta katalogowa](#)

