

**PILARKA FORMATOWA HOLZKRAFT
SC 4E 23 5504524, SC 4E 27
5504528, SC 4E 33 5504534**



SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX SC 4E

Pilarka formatowa Minimax SC 4E z serii Elite idealna dla wymagających użytkowników.

Wózek jezdny o szerokości 360 mm oraz żeliwny, masywny agregat w połączeniu ze stabilną konstrukcją stołu roboczego zagwarantują optymalne efekty pracy oraz maksimum komfortu. Stół boczny wyposażono w rolkę pomocniczą ułatwiającą załadunek płyt. Regulowana pod kątem przykładnica poprzeczna posiada 2 ograniczniki oraz wysunięcie teleskopowe do 3200 mm. Standardowo wyposażona jest w przykładnicę równoległą z systemem precyzyjnej regulacji oraz docisk mimośrodowy. 10 lat gwarancji na system prowadnic!




CECHY

- Stół roboczy wykonany z uźebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Lekki i cichy bieg wózka dla precyzyjnych cięć
 - Lekki i cichy bieg wózka dla precyzyjnych cięć.
 - Stalowe, hartowane i szlifowane szyny prowadnic.
 - Przechyl tarczy z odczytem na mechanicznym wskaźniku numerycznym.
 - Stół boczny 1200 x 650 mm z rolką materiałową na teleskopowym ramieniu.
- Przykładnica poprzeczna z regulacją kątową, dwoma składanymi ogranicznikami Profi oraz teleskopowym wydłużeniem do 3200 mm.
 - Przykładnica równoległa z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiej blokady.
- Agregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony do stołu roboczego na podwójnej kołysce.
 - Przechyl agregatu z zerowym punktem.
- Agregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony do stołu roboczego na podwójnej kołysce.
 - Przechyl agregatu z zerowym punktem.
 - Regulacja pionowa agregatu odbywa się

za pomocą pryzmatycznych prowadnic ślizgowych typu jaskółczy ogon.

- Wyposażony w mocny silnik trójfazowy.

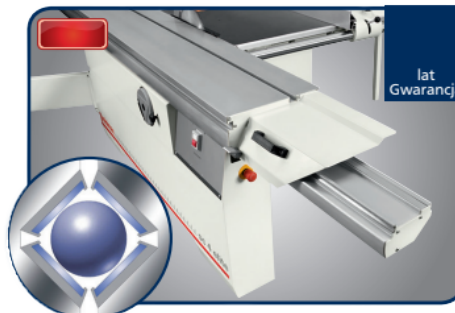

WSKAŹNIK KĄTA PRZECHYŁU

- Czytelny i precyzyjny mechaniczny wskaźnik przechyłu agregatu
 - Dokładność pomiaru 0,1 °
- Wygodny odczyt z korpusu maszyny

PRZYKŁADNICA RÓWNOLEGŁA

- Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku
- Prowadnica wykonana ze szlifowanego, stalowego drążka o średnicy 45 mm oraz pełnym przekroju
 - Możliwość obniżenia poniżej poziomu stołu

SYSTEM PROWADZENIA WÓZKA JEZDNEGO

- Wózek z aluminium anodowanego
 - Prowadnice z hartowanej i szlifowanej stali
 - Prowadnice wprasowane w podstawę wózka
 - Lekkie, ciche i niezawodne prowadzenie wózka
- 10 lat gwarancji firmy HOLZKRAFT na zużycie prowadnic



WYSOKOŚĆ CIĘCIA

- Szeroka kieszeń agregatu mieści tarczę maksymalnej średnicy z tarczą podcinacza
 - Bez konieczności demontażu tarczy podcinacza
 - Łatwa wymiana tarczy głównej oraz tarczy podcinacza

ŻELIWNY AGREGAT PILARKI Z PODWÓJNĄ KOŁYSKĄ

- Regulacja pionowa agregatu odbywa się za pomocą pryzmatycznych prowadnic ślizgowych typu jaskółczy ogon
- Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia, żeliwna konstrukcja zapewnia precyzyjne cięcia
 - Regulowany pod kątem do 45°
- Agregat podcinacza dostępny jako opcja (z niezależnym silnikiem lub bez)

SYSTEM PRZECHYŁU

- Wykonany z żeliwa z dużą dokładnością
- Precyzyjny, niezawodny i trwały system przechyłu
 - Sprawdzony wielokrotnie system kołyski
 - Łatwy w użytkowaniu i konserwacji

DANE TECHNICZNE

Model SC 4e 23 nr. artykułu 5504524, Model SC 4e z podcinaczem nr. artykułu 5504524VR

Wymiary stołu żeliwnego: 840 x 560 mm

Wysokość stołu: 900 mm

Długość cięcia: 2310 mm

Wymiary wózka jezdnego: 360 x 142 x 2250 mm

Maks. wysokość cięcia 90°/45°: 100 / 70 mm

Szerokość cięcia poprzecznego: 3200 mm

Szerokość cięcia równoległego: 900 mm

Przechył agregatu piły: 90° - 45 °

Maks. średnica tarczy głównej: 315 mm

Średnica tarczy podcinacza: 100 mm

Prędkość obrotowa: 4000 min

Prędkość obrotowa podcinacza: 8000 min-1

Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 5,0 kW (6,6 KM)

Średnica króćca odciągowego: 120 mm

Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm

Waga: 454 kg

Model SC 4 elite 27 nr. artykułu 5504528, Model SC 4 elite nr. artykułu 5504528VR

Wymiary stołu żeliwnego: 840 x 560 mm
Wysokość stołu: 900 mm
Długość cięcia: 2660 mm
Wymiary wózka jezdnego: 360 x 142 x 2600 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°: 100 / 70 mm
Szerokość cięcia poprzecznego: 3200 mm
Szerokość cięcia równoległego: 900 mm
Przechył agregatu piły: 90° - 45 °
Maks. średnica tarczy głównej: 315 mm
Średnica tarczy podcinacza: 100 mm
Prędkość obrotowa: 4000 min
Prędkość obrotowa podcinacza: 8000 min-1
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego: 120 mm
Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm
Waga: 473 kg

Model SC 4 elite 33 nr. artykułu 5504534, Model SC 4 elite 33 nr. artykułu 5504534VR

Wymiary stołu żeliwnego: 840 x 560 mm
Wysokość stołu: 900 mm
Długość cięcia: 3260 mm
Wymiary wózka jezdnego: 360 x 142 x 2600 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°: 100 / 70 mm
Szerokość cięcia poprzecznego: 3200 mm
Szerokość cięcia równoległego: 900 mm
Przechył agregatu piły: 90° - 45 °
Maks. średnica tarczy głównej: 315 mm
Średnica tarczy podcinacza: 100 mm
Prędkość obrotowa: 4000 min
Prędkość obrotowa podcinacza: 8000 min-1
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego: 120 mm
Średnica króćca odciągowego na klinie: 60 mm
Waga: 489 kg

W DOSTAWIE MINIMAX SC 4

- Stół boczny
- Wózek jezdny z aluminium anodowanego
- Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiego zacisku

- Docisk mimośrodowy
- Przykładnica poprzeczna z 2 ogranicznikami
 - Rolka pomocnicza
- Uchwyt wózka jezdneho

[KATALOG](#)

