

**STRUGARKA CZTEROSTRONNA,  
OBRABIARKA LISTWIARKA  
GRUBOŚCIÓWKA 4 GŁOWICOWA  
FUTURA P.ONE 4**


**109,500.00 zł (89,024.39 zł bez VAT)**

---

**SKU: N/A**



## OPIS PRODUKTU

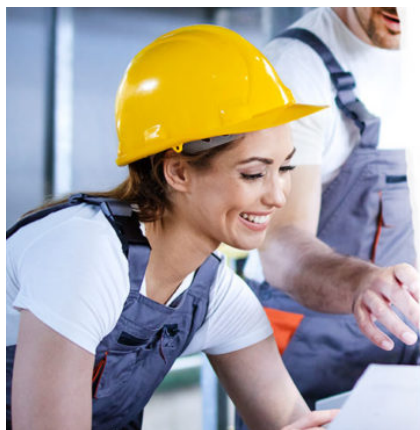

**STOMANA**

**Strugarka czterostronna  
Futura P.ONE**

## OPIS

- Model został zaprojektowany do pracy z materiałem o maksymalnym rozmiarze 230×130 mm, a każdy z jego wałów roboczych posiada własny niezależny silnik
- Układ napędowy zasilany systemem Cardana

- Regulacja osiowa na wrzecionach pionowych wynosi 40 mm do zarządzania wieloma profilami
- W pełni spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Wspólnotę Europejską

#### **Obróbka drewna**

- czterostronne struganie
- usuwanie zagiętej i/lub surowej części drewna
- wysoka jakość obróbki
- usuwanie niedoskonałości drewna
- profilowanie

#### **Szerokie zastosowanie obróbki**

- deska tarasowa
- panele podłogowe
- podsufitka
- podbitka
- poręcze
- ościeżnice

### **listwy przypodłogowe**

- **ramy okienne**
- **okiennice i parapety okienne**

### **Zalety w obróbce drewna**

- **Układ napędowy zasilany systemem Cardana**
- **Błyskawiczne ustawienie do zmiany narzędzi o różnej średnicy**
- **Spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Unię Europejską**

### **Stół roboczy ze stali HARDOX**

- **Dzięki swojej wytrzymałości i doskonałej przyczepności, gwarantuje doskonałą odporność na zużycie**
- **Większa niezawodność przy dużych obciążeniach**

•





## SPECYFIKACJA

- **Maks. szerokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 230 mm**
- **Min. szerokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 25 mm**

- **Maks. wysokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 130 mm**
  
- **Min. wysokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 8 mm**
  - **Prędkość posuwu: 4/20 m/min**
  
  - **Prędkość wrzeciona: 6000 obr/min**
  
  - **Średnica wrzeciona:  $\varnothing$  40 mm**
  
  - **Pierwsze dolne wrzeciono: 125 mm**
  
- **Min/maks. drugie, trzecie, czwarte wrzeciono:  $\varnothing$  110 - 180 mm**
  - **Frez podcinający:  $\varnothing$  145 - 12 mm**
  
- **Maks. długość narzędzia dla wrzecion pionowych: 130 mm**
  
- **Maks. długość narzędzia dla wrzecion poziomych: 230 mm**
  - **Długość stołu roboczego: 2300 mm**
  
- **Osiowa regulacja wrzecion pionowych pod stołem roboczym: 40 mm**
  - **Dolne wrzeciono: 4 kW**
  
  - **Lewe wrzeciono: 4 kW**
  
  - **Górne wrzeciono: 5,5 kW**

- **Posuw: 1,5 kW**
- **Posuw unoszenie góra/dół: 0,37 kW**
- **Układ napędowy zasilany systemem Cardana: standard**
- **Docisk pneumatyczny na jednostkach napędowych: standard**
- **Pasy Poly - V napędzają wszystkie wrzeciona, wytrzymują najwyższą wydajność mocy silników: standard**
- **Niezależna jednostka silnika do każdego wrzeciona: standard**
- **System usuwania wiórów: standard**
- **Ręczne smarowanie stołu roboczego: standard**
- **Bezpośrednie uruchamianie silnika podświetlanymi przyciskami z panelu sterowania: standard**
- **Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość): 4400 X 1500 X 1600 mm**
- **Waga: 1800 kg**

