




**STRUGARKA CZTEROSTRONNA,
OBRABIARKA LISTWIARKA
GRUBOŚCIÓWKA 4 GŁOWICOWA
FUTURA P.ONE 4**

109,500.00 zł (89,024.39 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

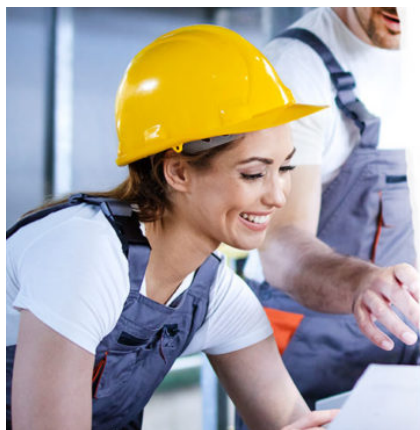

STOMANA

**Strugarka czterostronna
Futura P.ONE**

OPIS

- Model został zaprojektowany do pracy z materiałem o maksymalnym rozmiarze 230×130 mm, a każdy z jego wałów roboczych posiada własny niezależny silnik
- Układ napędowy zasilany systemem Cardana

- Regulacja osiowa na wrzecionach pionowych wynosi 40 mm do zarządzania wieloma profilami
- W pełni spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Wspólnotę Europejską

Obróbka drewna

- czterostronne struganie
- usuwanie zagiętej i/lub surowej części drewna
- wysoka jakość obróbki
- usuwanie niedoskonałości drewna
- profilowanie

Szerokie zastosowanie obróbki

- deska tarasowa
- panele podłogowe
- podsufitka
- podbitka
- poręcze
- ościeżnice

listwy przypodłogowe

- **ramy okienne**
- **okiennice i parapety okienne**

Zalety w obróbce drewna

- **Układ napędowy zasilany systemem Cardana**
- **Błyskawiczne ustawienie do zmiany narzędzi o różnej średnicy**
- **Spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Unię Europejską**

Stół roboczy ze stali HARDOX

- **Dzięki swojej wytrzymałości i doskonałej przyczepności, gwarantuje doskonałą odporność na zużycie**
- **Większa niezawodność przy dużych obciążeniach**

•





SPECYFIKACJA

- Maks. szerokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 230 mm
- Min. szerokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 25 mm

- **Maks. wysokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 130 mm**

- **Min. wysokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 8 mm**
 - **Prędkość posuwu: 4/20 m/min**

 - **Prędkość wrzeciona: 6000 obr/min**

 - **Średnica wrzeciona: \varnothing 40 mm**

 - **Pierwsze dolne wrzeciono: 125 mm**

- **Min/maks. drugie, trzecie, czwarte wrzeciono: \varnothing 110 - 180 mm**
 - **Frez podcinający: \varnothing 145 - 12 mm**

- **Maks. długość narzędzia dla wrzecion pionowych: 130 mm**

- **Maks. długość narzędzia dla wrzecion poziomych: 230 mm**
 - **Długość stołu roboczego: 2300 mm**

- **Osiowa regulacja wrzecion pionowych pod stołem roboczym: 40 mm**
 - **Dolne wrzeciono: 4 kW**

 - **Lewe wrzeciono: 4 kW**

 - **Górne wrzeciono: 5,5 kW**

- **Posuw: 1,5 kW**
- **Posuw unoszenie góra/dół: 0,37 kW**
- **Układ napędowy zasilany systemem Cardana: standard**
- **Docisk pneumatyczny na jednostkach napędowych: standard**
- **Pasy Poly - V napędzają wszystkie wrzeciona, wytrzymują najwyższą wydajność mocy silników: standard**
- **Niezależna jednostka silnika do każdego wrzeciona: standard**
- **System usuwania wiórów: standard**
- **Ręczne smarowanie stołu roboczego: standard**
- **Bezpośrednie uruchamianie silnika podświetlanymi przyciskami z panelu sterowania: standard**
- **Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość): 4400 X 1500 X 1600 mm**
- **Waga: 1800 kg**

