




**STRUGARKA CZTEROSTRONNA,
OBRABIARKA LISTWIARKA
GRUBOŚCIÓWKA 4 GŁOWICOWA
FUTURA P.ONE BASIC 4**

121,770.00 zł (99,000.00 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

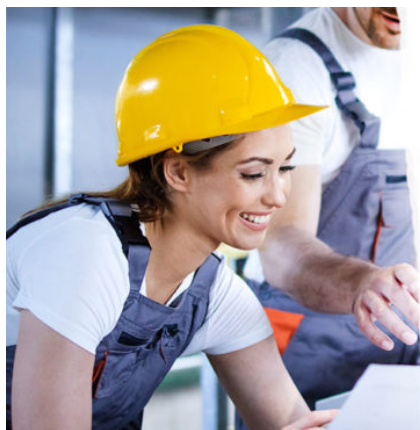

STOMANA

**Strugarka czterostronna
Futura P.ONE BASIC 4**

OPIS

- Model został zaprojektowany do pracy z materiałem o maksymalnym rozmiarze 230×130 mm, a każdy z jego wałów roboczych posiada własny niezależny silnik
- Układ napędowy zasilany systemem Cardana

- W pełni spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Wspólnotę Europejską

Obróbka drewna

- czterostronne struganie
- obróbka na prosto
- usuwanie zagiętych i/lub surowych części drewna
- idealny końcowy produkt
- usuwanie niedoskonałości drewna

Zdolność pracy

- Maksymalna szerokość robocza to 230 mm i wysokość 130 mm
- Minimalna szerokość robocza to 25 mm i wysokość 8 mm

Innowacyjne rozwiązania energooszczędne

- Motoreduktor do podawania detali, gwarantujący niezawodność w najcięższych warunkach użytkowania
- Wysokie przełożenia zapewniają wysoką sprawność silnika przy niskim zużyciu energii

Niezależne silniki

- Każda jednostka operacyjna jest wyposażona we własny silnik

- **Możliwość zamontowania silnika o optymalnej mocy w oparciu o pracę do wykonania**

- **Większa moc**


- **Większa elastyczność**

- **Oszczędność energii**







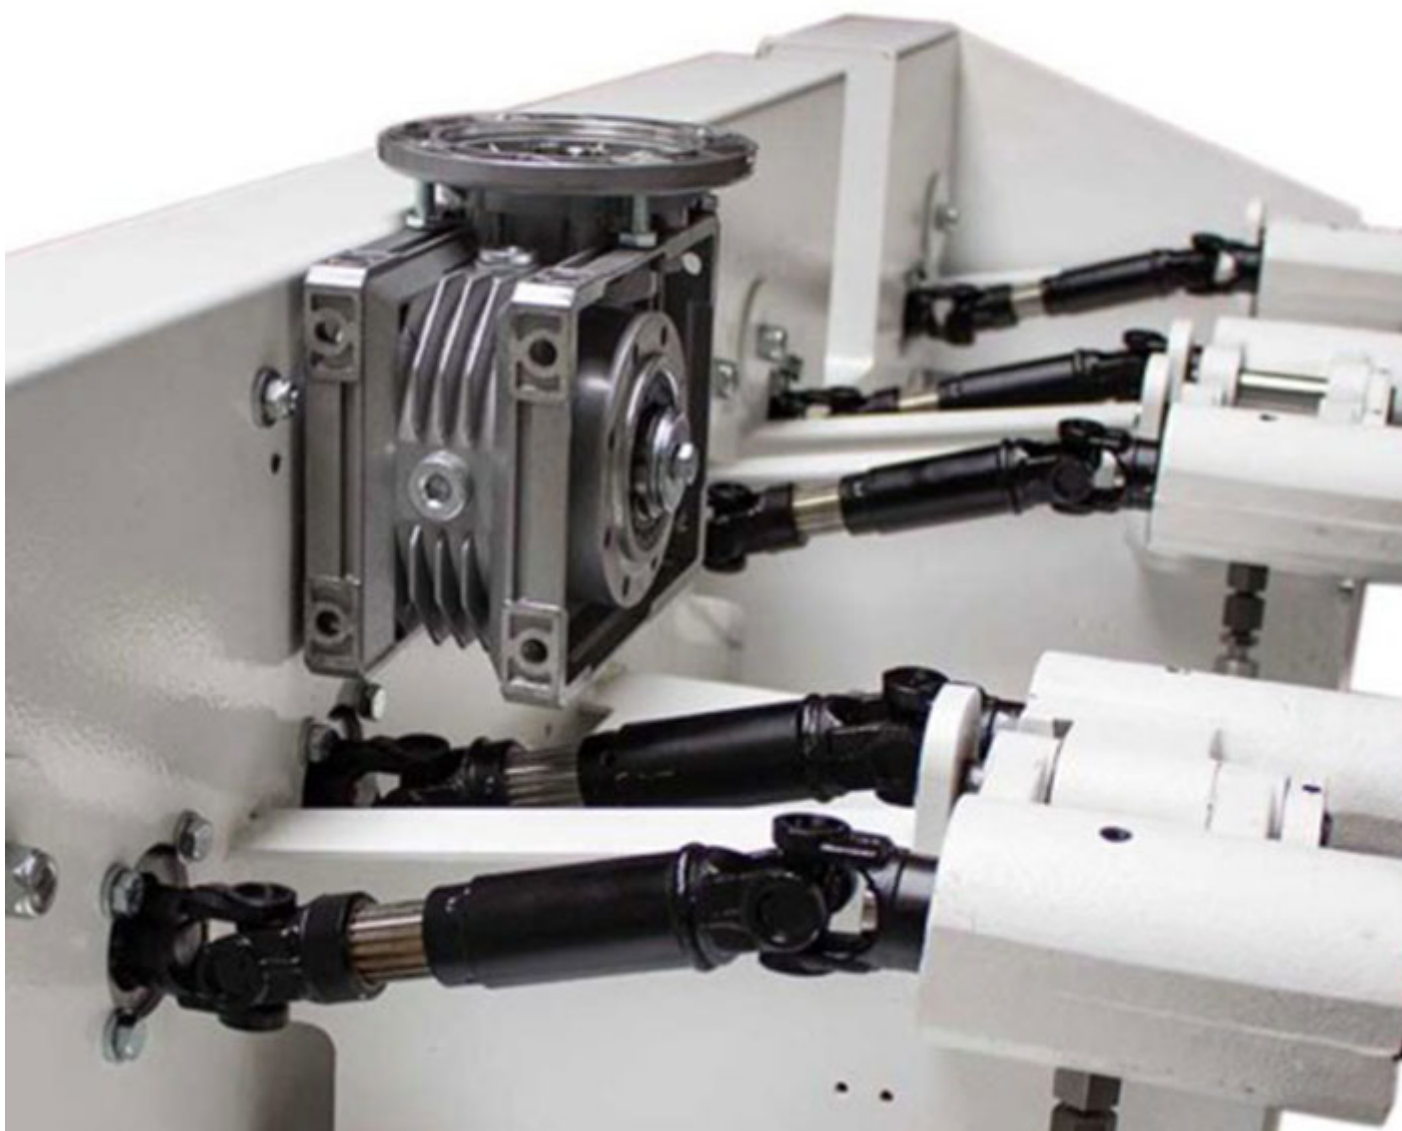

SPECYFIKACJA

- **Maks. szerokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 230 mm**
- **Min. szerokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 25 mm**

- Maks. wysokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 130 mm
- Min. wysokość robocza (narzędzie o średnicy 125 mm): 8 mm
- Prędkość posuwu: 4/20 m/min
- Prędkość wrzeciona: 6000 obr/min
- Średnica wrzeciona: $\varnothing$ 40 mm
- Frez podcinający: $\varnothing$ 145 - 12 mm
- Maks. długość narzędzia dla wrzecion pionowych: $\varnothing$ 125 mm - 130 mm
- Maks. długość narzędzia dla wrzecion poziomych: $\varnothing$ 125 - 230 mm
- Długość stołu roboczego: 2300 mm
- Osiowa regulacja wrzecion pionowych pod stołem roboczym: 40 mm
- Dolne wrzeciono: 4 kW
- Lewe wrzeciono: 4 kW
- Prawe wrzeciono: 4 kW
- Górne wrzeciono: 4 kW
- Posuw: 1,1 - 1,5 kW

- **Posuw unoszenie góra/dół: 0,37 kW**
- **Układ napędowy zasilany systemem Cardana: standard**
- **Pneumatyczny docisk jednostek napędowych**
- **Pasy Poly - V napędzają wszystkie wrzeciona, wytrzymują najwyższą wydajność mocy silników: standard**
- **Niezależna jednostka silnika do każdego wrzeciona: standard**
- **System usuwania wiórów: standard**
- **Ręczne smarowanie stołu roboczego: standard**
- **Bezpośrednie uruchamianie silnika podświetlanymi przyciskami z panelu sterowania: standard**
- **Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość): 3800 x 1500 x 1600 mm**
- **Waga: 1450 kg**

