




STRUGARKA CZTEROSTRONNA, OBRABIARKA LISTWIARKA GRUBOŚCIÓWKA FUTURA JUNIOR 4

80,000.00 zł (65,040.65 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

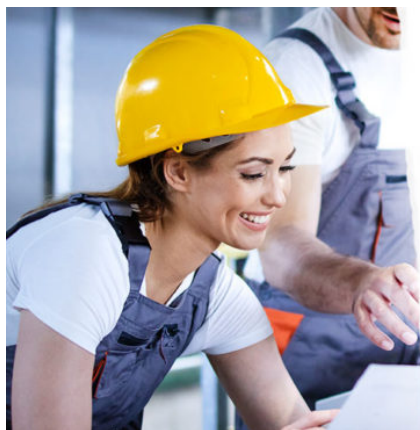

STOMANA

Strugarka czterostronna Futura JUNIOR 4

OPIS

- Model został zaprojektowany do pracy z materiałem o maksymalnym rozmiarze 230×130 mm, a każdy z jego wałów roboczych posiada własny niezależny silnik
- Układ napędowy zasilany systemem Cardana

- W pełni spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa wymagane przez Wspólnotę Europejską

Obróbka drewna

- czterostronne struganie
- obróbka na prosto
- usuwanie zagiętych i/lub surowych części drewna
- idealny końcowy produkt
- usuwanie niedoskonałości drewna

Zdolność do pracy

- Maksymalna szerokość robocza to 180 mm i wysokość 130 mm
- Minimalna szerokość robocza to 25 mm i wysokość 8 mm.
- Dzięki kompaktowej konstrukcji maszyna może obrabiać pojedyncze sztuki o długości 270mm

Oszczędność miejsca

- Maszynę można przesuwać na paletach, co pozwala firmie na przemieszczanie jej w zależności od potrzeb

Innowacyjne rozwiązania energooszczędne

- Motoreduktor do podawania detali, gwarantujący niezawodność w najcięższych warunkach użytkowania

- **Wysokie przełożenia zapewniają wysoką sprawność silnika przy niskim zużyciu energii**

Niezależne silniki

- **Każda jednostka operacyjna jest wyposażona we własny silnik**
- **Możliwość zamontowania silnika o optymalnej mocy w oparciu o pracę do wykonania**
 - **Większa moc**
 - **Większa elastyczność**
 - **Oszczędność energii**





SPECYFIKACJA

- **Pierwsze dolne wrzeciono: 4kW**
- **Prawe wrzeciono: 4kW**

- **Lewe wrzeciono: 4kW**

- **Górne wrzeciono: 4kW**

- **Posuw: 1,5 kW**

- **Posuw unoszenie góra/dół: 0,37 kW**

- **Maks. szerokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 180 mm**

- **Min. szerokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 25mm**

- **Maks. wysokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 130 mm**

- **Min. wysokość robocza (przy średnicy narzędzia Φ 100 mm): 8 mm**

- **Min. długość elementu do podawania pojedynczo: 270 mm**

- **Prędkość obrotowa: 6000 obr/min.**

- **Średnica rolek (zębate i gumowe): 130 mm**

- **Dolne, górne wrzeciono: 100 x 190 mm**

- **Prawe, lewe wrzeciono: 100 x 130 mm**

- **Średnica wrzeciona: 35 mm**

- **Długość stołu podawczego: 1700 mm**

- **Układ napędowy zasilany systemem Cardana: standard**
- **Pasy Poly - V napędzają wszystkie wrzeciona, wytrzymują najwyższą wydajność mocy silników: standard**
- **Niezależna jednostka silnika do każdego wrzeciona: standard**
- **System usuwania wiórów: standard**
- **Ręczne smarowanie stołu roboczego: standard**
- **Bezpośrednie uruchamianie silnika podświetlanymi przyciskami z panelu sterowania: standard**
- **Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość): 3200 x 1100 x 1600 mm**
- **Waga: 1300**

