tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM420



SKU: N/A

OPIS PRODUKTU





REIGNMAC

Strugarka czterostronna REIGNMAC RMM420

OPIS

- **Sprawdzone rozwiązania w UE, USA, Ameryce Południowej**

- **Maszyny Reignmac już niemalże od dwóch dekad zaspokajają potrzeby przemysłu drzewnego na całym świecie dzięki skupieniu się na ciągłym udoskonaleniu nowoczesnych maszyn takich jak: strugarki**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

czterostronne, czopiarki oraz wielopiły

- **Głównymi odbiorcami maszyn Reignmac są producenci drzwi, podłóg, mebli, domów z drewna, materiałów dekoracyjnych itd.**


- **Aby zapewnić swoim odbiorcom najlepsze produkty, cała fabryka, która ma 30 000 metrów kwadratowych, jest wyposażonaw nowoczesny park maszyn CNC, narzędzia pomiarowe i metalograficzne, pozwalające sprawdzić dokładność obróbki maszyn, które trafiają do klientów**

- **Firma Reignmac na stałe współpracuje z takimi dostawcami podzespołów jak: SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP, aby zapewnić swoim odbiorcom łatwy dostęp do części znanych i cenionych producentów**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

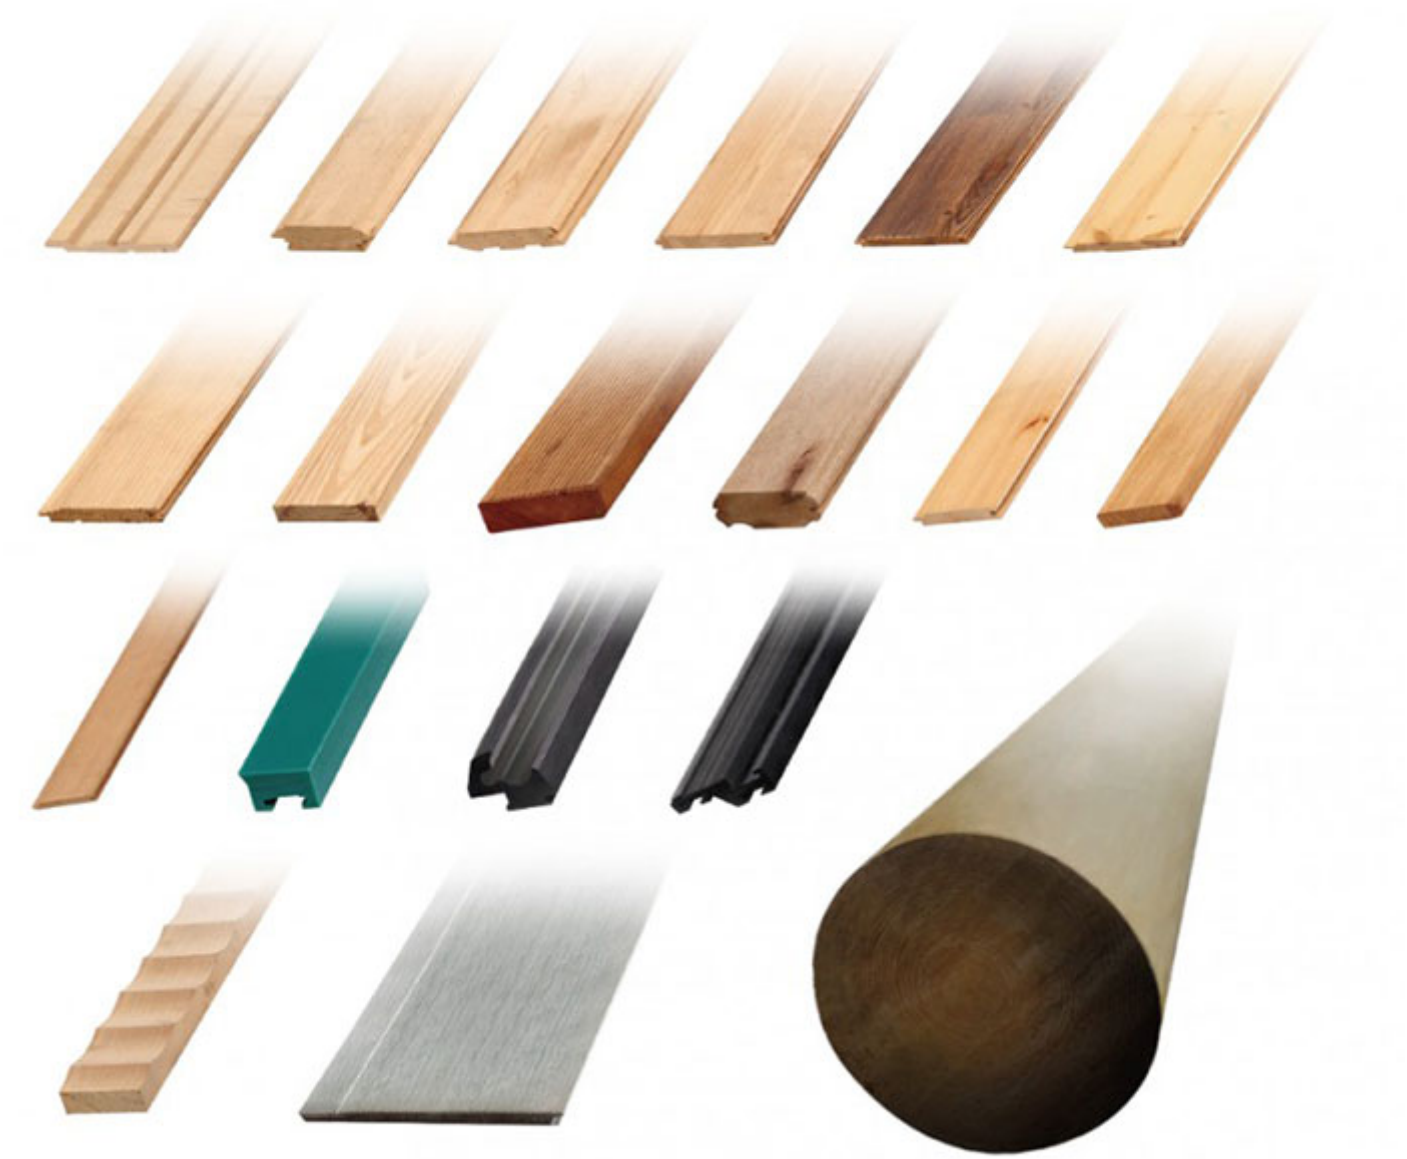

CECHY

- **Prędkość posuwu na falowniku 6-30 m / min (opcjonalna prędkość posuwu 8-40 m / min).**
- **Każde wrzeciono na osobnym silniku pozwala na wydajną obróbkę**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Wygodny panel sterowania wrzecion znajduje się z przodu maszyny**
- **Chromowana powierzchnia zwiększa trwałość stołu roboczego**
- **Przyrząd do pracy z krótkimi elementami**
- **Grupa bocznych rolek dociskowych znajduje się po prawej stronie lewego wrzeciona, regulowane pneumatycznie**
- **Dolne rolki prowadzące zapewniają lepszy posuw elementu**
- **Pneumatyczna regulacja osobno dla każdej górnej rolki podającej umożliwia wydajniejszy posuw materiałów o różnej grubości**
- **Manualne smarowanie**
- **Zastosowano wysokiej jakości elektryczne komponenty renomowanych światowych producentów**
- **Specjalna osłona bezpieczeństwa chroni przed hałasem i kurzem**

SPECYFIKACJA

- **Szerokość robocza min.: 20 mm**
- **Szerokość robocza max.: 200 mm**
- **Wysokość robocza min.: 8 mm**
- **Wysokość robocza max.: 120 mm**
- **Liczba wrzecion: 4**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Prędkość obrotowa: 6000 obr./min**

Średnice narzędzi

- **Pierwsze dolne wrzeciono: Ø 110 - 145**
- **Prawe wrzeciono: Ø 110 - 180**
- **Lewe wrzeciono: Ø 110-180**
- **Pierwsze górne wrzeciono : Ø 110 - 180**
- **Średnica wrzeciona: 40 mm**

Moce silników

- **Pierwsze dolne wrzeciono : 5,5 kW/7.5HP**
- **Prawe wrzeciono: 4 kW/5.5HP**
- **Lewe wrzeciono: 4 kW/5.5HP**
- **Pierwsze górne wrzeciono : 5.5 kW/7.5HP**
- **Posuw: 3kW/4HP**
- **Posuw unoszenie góra/dół: 1,1kW/1,5HP**
- **Moc całkowita: 23.1kW/31,5HP**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Prędkość posuwu: 6-24m/min

- **Króciec odciągowy: 130 mm**
- **Wymiary całkowite: 3350x1650x1700 mm**
- **Waga: 3 t**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin