

**STRUGARKA CZTEROSTRONNA
REIGNMAC RMM420****131,610.00 zł (107,000.00 zł bez VAT)**


SKU: N/A**OPIS PRODUKTU****Strugarka czterostronna
REIGNMAC RMM420****OPIS**

- Sprawdzone rozwiązania w UE, USA, Ameryce Południowej
- Maszyny Reignmac już niemalże od dwóch dekad zaspokajają potrzeby przemysłu drzewnego na całym świecie dzięki skupieniu się na ciągłym udoskonaleniu nowoczesnych maszyn takich jak: strugarki

czterostronne, czopiarki oraz wielopity

- **Głównymi odbiorcami maszyn Reignmac są producenci drzwi, podłóg, mebli, domów z drewna, materiałów dekoracyjnych itd.**
- **Aby zapewnić swoim odbiorcom najlepsze produkty, cała fabryka, która ma 30 000 metrów kwadratowych, jest wyposażona w nowoczesny park maszyn CNC, narzędzia pomiarowe i metalograficzne, pozwalające sprawdzić dokładność obróbki maszyn, które trafiają do klientów**
- **Firma Reignmac na stałe współpracuje z takimi dostawcami podzespołów jak: SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP, aby zapewnić swoim odbiorcom łatwy dostęp do części znanych i cenionych producentów**



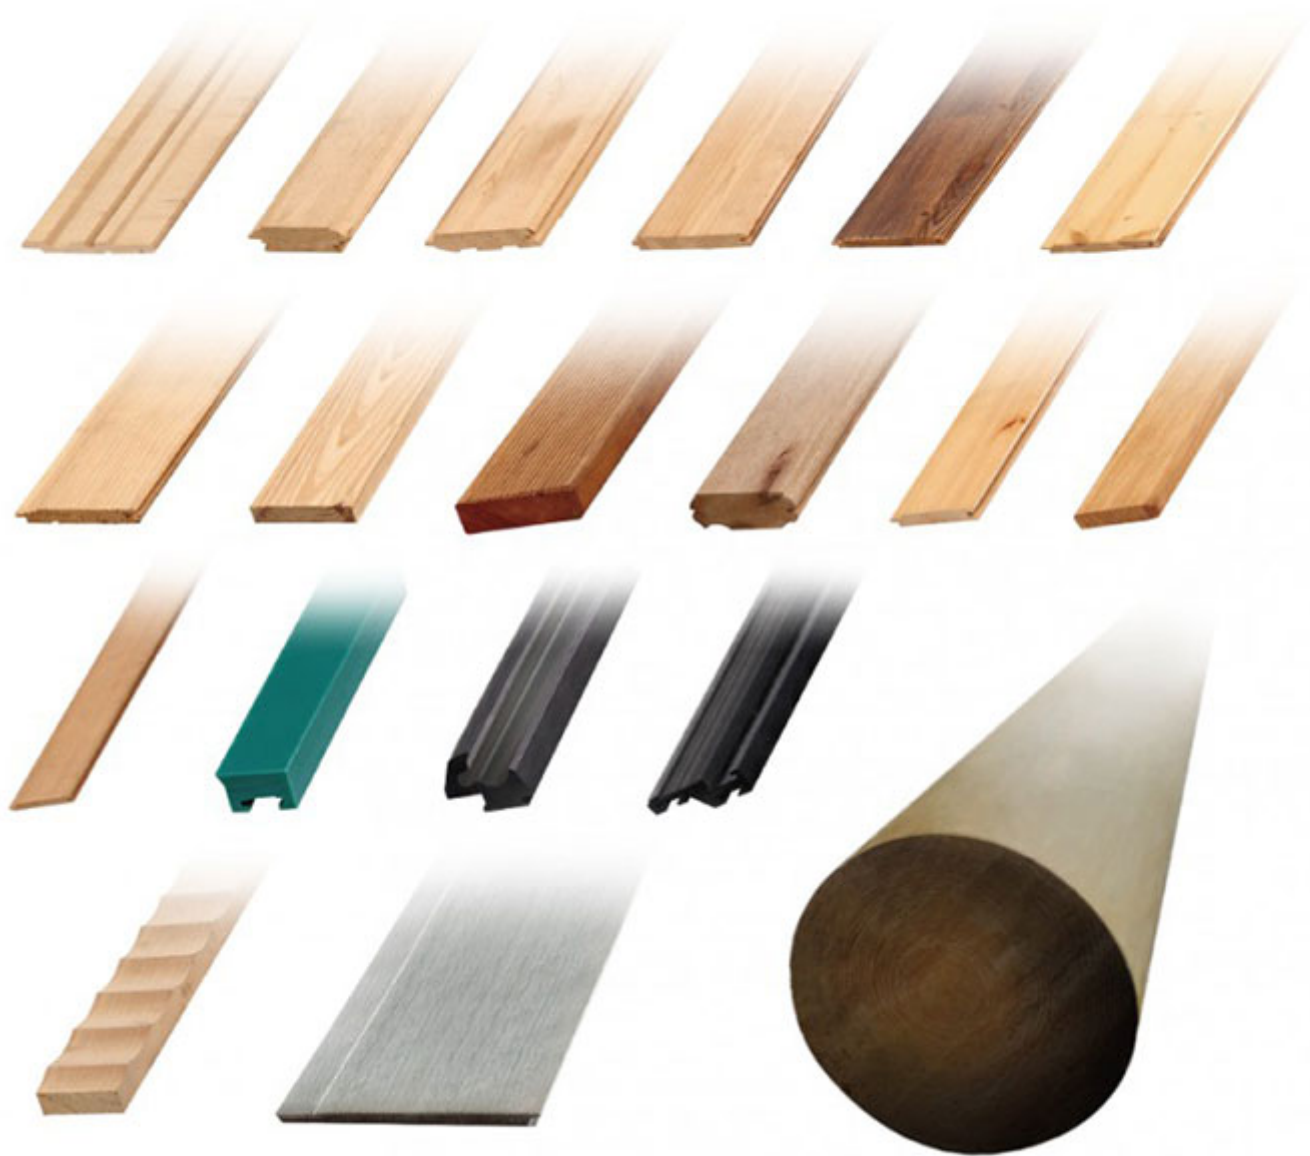

CECHY

- Prędkość posuwu na falowniku 6-30 m / min (opcjonalna prędkość posuwu 8-40 m / min).
- Każde wrzeciono na osobnym silniku pozwala na wydajną obróbkę

- Wygodny panel sterowania wrzecion znajduje się z przodu maszyny
- Chromowana powierzchnia zwiększa trwałość stołu roboczego
- Przyrząd do pracy z krótkimi elementami
- Grupa bocznych rolek dociskowych znajduje się po prawej stronie lewego wrzeciona, regulowane pneumatycznie
- Dolne rolki prowadzące zapewniają lepszy posuw elementu
- Pneumatyczna regulacja osobno dla każdej górnej rolki podającej umożliwia wydajniejszy posuw materiałów o różnej grubości
- Manualne smarowanie
- Zastosowano wysokiej jakości elektryczne komponenty renomowanych światowych producentów
- Specjalna osłona bezpieczeństwa chroni przed hałasem i kurzem

SPECYFIKACJA

- Szerokość robocza min.: 20 mm
- Szerokość robocza max.: 200 mm
- Wysokość robocza min.: 8 mm
- Wysokość robocza max.: 120 mm
- Liczba wrzecion: 4

- **Prędkość obrotowa: 6000 obr./min**

Średnice narzędzi

- **Pierwsze dolne wrzeciono: Ø 110 - 145**
- **Prawe wrzeciono: Ø 110 - 180**
- **Lewe wrzeciono: Ø 110-180**
- **Pierwsze górne wrzeciono : Ø 110 - 180**
- **Średnica wrzeciona: 40 mm**

Moce silników

- **Pierwsze dolne wrzeciono : 5,5 kW/7.5HP**
- **Prawe wrzeciono: 4 kW/5.5HP**
- **Lewe wrzeciono: 4 kW/5.5HP**
- **Pierwsze górne wrzeciono : 5.5 kW/7.5HP**
- **Posuw: 3kW/4HP**
- **Posuw unoszenie góra/dół: 1,1kW/1,5HP**
- **Moc całkowita: 23.1kW/31,5HP**

Prędkość posuwu: 6-24m/min

- **Króciec odciągowy: 130 mm**

- **Wymiary całkowite: 3350x1650x1700 mm**

- **Waga: 3 t**

•

