tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

# STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM516



**SKU:** N/A

## OPIS PRODUKTU





REIGNMAC

**Strugarka czterostronna REIGNMAC RMM516**

## OPIS

- **Sprawdzone rozwiązania w UE, USA, Ameryce Południowej**

- **Maszyny Reignmac już niemalże od dwóch dekad zaspokajają potrzeby przemysłu drzewnego na całym świecie dzięki skupieniu się na ciągłym udoskonaleniu nowoczesnych maszyn takich jak: strugarki**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

**czterostronne, czopiarki oraz wielopiły**

- **Głównymi odbiorcami maszyn Reignmac są producenci drzwi, podłóg, mebli, domów z drewna, materiałów dekoracyjnych itd.**

- **Aby zapewnić swoim odbiorcom najlepsze produkty, cała fabryka, która ma 30 000 metrów kwadratowych, jest wyposażonaw nowoczesny park maszyn CNC, narzędzia pomiarowe i metalograficzne, pozwalające sprawdzić dokładność obróbki maszyn, które trafiają do klientów**

- **Firma Reignmac na stałe współpracuje z takimi dostawcami podzespołów jak: SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP, aby zapewnić swoim odbiorcom łatwy dostęp do części znanych i cenionych producentów**




**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin






**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

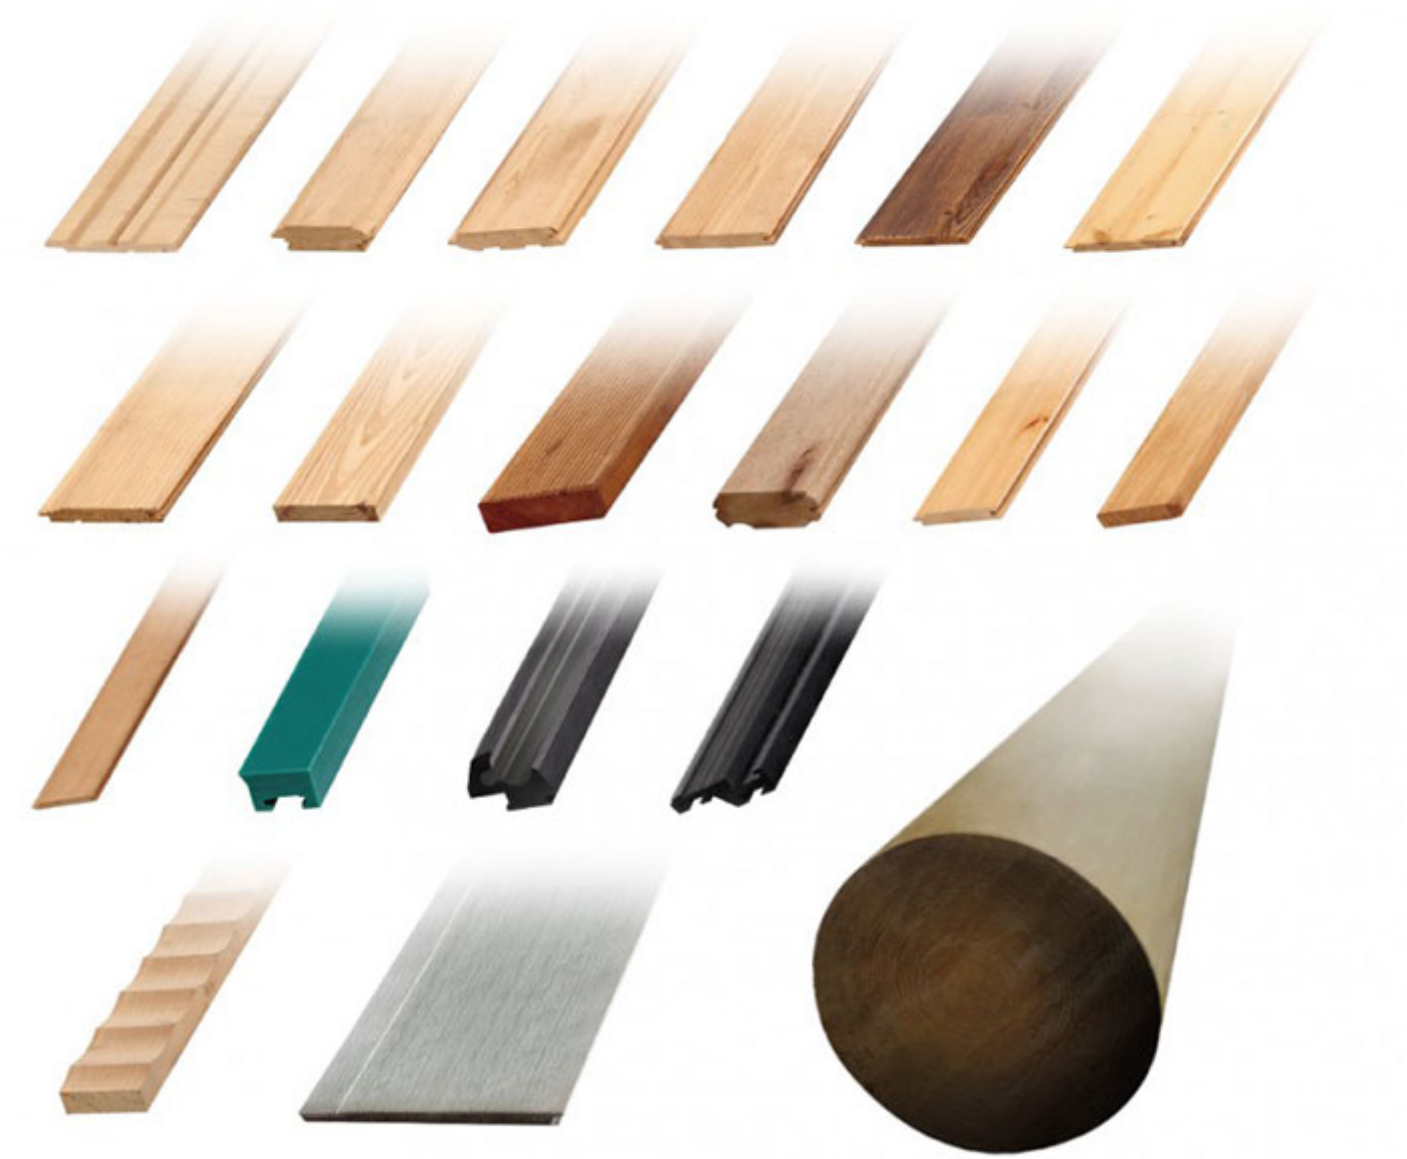

## CECHY

- **Bezstopniowa zmiana prędkości 6-24 m / min.**
- **Każde wrzeciono na osobnym silniku pozwala na wydajną obróbkę**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Wygodny panel sterowania wrzecionami znajduje się z przodu maszyny**
- **Chromowana powierzchnia zwiększa trwałość stołu roboczego**
- **Przyrząd do pracy z krótkimi elementami**
- **Dolne rolki podawcze zapewniają większą wydajność posuwu materiału**
- **Pneumatyczna regulacja osobno dla każdej górnej rolki podającej umożliwia wydajniejszy posuw materiałów o różnej grubości**
- **Manualne smarowanie**
- **Specjalna osłona bezpieczeństwa chroni przed hałasem i kurzem**

## SPECYFIKACJA

- **Szerokość robocza min.: 20 mm**
- **Szerokość robocza max.: 165 mm**
- **Wysokość robocza min.: 8 mm**
- **Wysokość robocza max.: 100 mm**
- **Liczba wrzecion: 5**
- **Prędkość obrotowa: 6000 obr./min**

**Średnice narzędzi**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Pierwsze dolne wrzeciono: Ø 110 - 125**
- **Prawe wrzeciono: Ø 125 - 160**
- **Lewe wrzeciono: Ø 125 - 160**
- **Pierwsze górne wrzeciono : Ø 110 - 160**
- **Drugie dolne wrzeciono: Ø 110 - 160**
- **Średnica wrzeciona: 40mm**

**Moce silników**

- **Pierwsze dolne wrzeciono: 4 kW/5.5HP**
- **Prawe wrzeciono: 4 kW/5.5HP**
- **Lewe wrzeciono : 4 kW/5.5HP**
- **Pierwsze górne wrzeciono: 5.5 kW/7.5HP**
- **Drugie dolne wrzeciono: 4 kW/5.5HP**
- **Posuw: 3kW/4HP**
- **Posuw unoszenie góra/dół: 1,1kW/1,5HP**
- **Moc całkowita: 25.6kW/35HP**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

**Prędkość posuwu: 6-24m/min**

- **Króciec odciągowy: 130 mm**
- **Wymiary całkowite: 3520x1610x1700 mm**
- **Waga: 3.3 t**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin