

**STRUGARKA CZTEROSTRONNA  
REIGNMAC RMM516****145,878.00 zł (118,600.00 zł bez VAT)**

---


**SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****Strugarka czterostronna  
REIGNMAC RMM516****OPIS**

- Sprawdzone rozwiązania w UE, USA, Ameryce Południowej
- Maszyny Reignmac już niemalże od dwóch dekad zaspokajają potrzeby przemysłu drzewnego na całym świecie dzięki skupieniu się na ciągłym udoskonaleniu nowoczesnych maszyn takich jak: strugarki

**czterostronne, czopiarki oraz wielopity**

- **Głównymi odbiorcami maszyn Reignmac są producenci drzwi, podłóg, mebli, domów z drewna, materiałów dekoracyjnych itd.**
- **Aby zapewnić swoim odbiorcom najlepsze produkty, cała fabryka, która ma 30 000 metrów kwadratowych, jest wyposażona w nowoczesny park maszyn CNC, narzędzia pomiarowe i metalograficzne, pozwalające sprawdzić dokładność obróbki maszyn, które trafiają do klientów**
- **Firma Reignmac na stałe współpracuje z takimi dostawcami podzespołów jak: SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP, aby zapewnić swoim odbiorcom łatwy dostęp do części znanych i cenionych producentów**



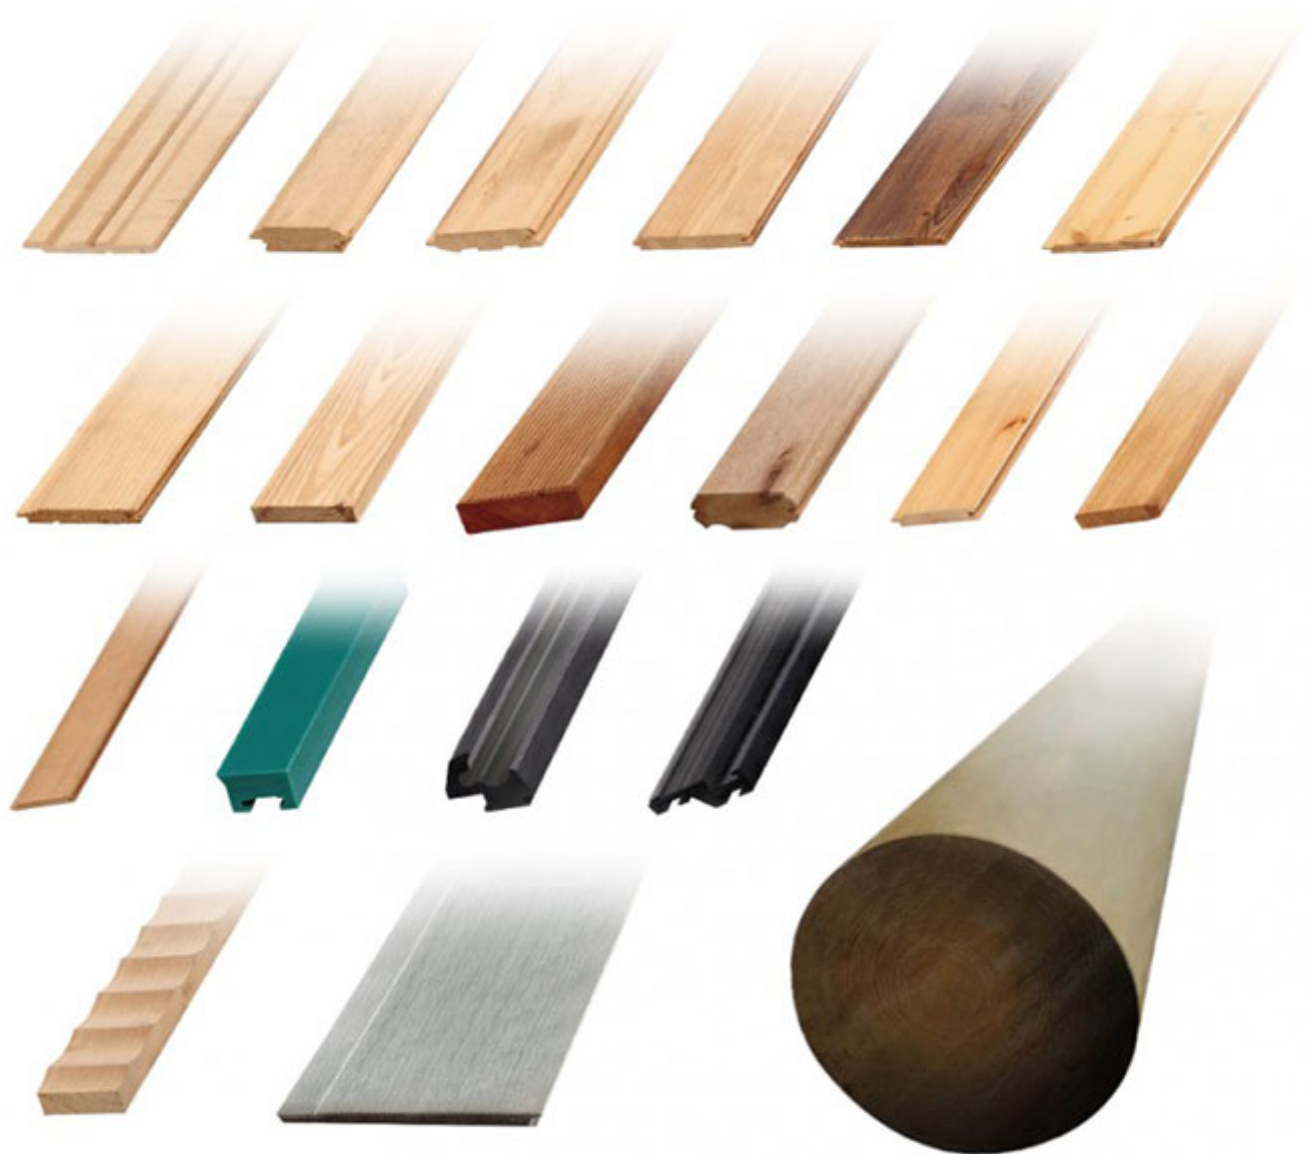

## CECHY

- **Bezstopniowa zmiana prędkości 6-24 m / min.**
- **Każde wrzeciono na osobnym silniku pozwala na wydajną obróbkę**

- Wygodny panel sterowania wrzecionami znajduje się z przodu maszyny
  - Chromowana powierzchnia zwiększa trwałość stołu roboczego
    - Przyrząd do pracy z krótkimi elementami
- Dolne rolki podawcze zapewniają większą wydajność posuwu materiału
- Pneumatyczna regulacja osobno dla każdej górnej rolki podającej umożliwia wydajniejszy posuw materiałów o różnej grubości
  - Manualne smarowanie
- Specjalna osłona bezpieczeństwa chroni przed hałasem i kurzem

## SPECYFIKACJA

- Szerokość robocza min.: 20 mm
- Szerokość robocza max.: 165 mm
- Wysokość robocza min.: 8 mm
- Wysokość robocza max.: 100 mm
- Liczba wrzecion: 5
- Prędkość obrotowa: 6000 obr./min

### Średnice narzędzi

- **Pierwsze dolne wrzeciono: Ø 110 - 125**

- **Prawe wrzeciono: Ø 125 - 160**

- **Lewe wrzeciono: Ø 125 - 160**

- **Pierwsze górne wrzeciono : Ø 110 - 160**

- **Drugie dolne wrzeciono: Ø 110 - 160**

- **Średnica wrzeciona: 40mm**

#### **Moce silników**

- **Pierwsze dolne wrzeciono: 4 kW/5.5HP**

- **Prawe wrzeciono: 4 kW/5.5HP**

- **Lewe wrzeciono : 4 kW/5.5HP**

- **Pierwsze górne wrzeciono: 5.5 kW/7.5HP**

- **Drugie dolne wrzeciono: 4 kW/5.5HP**

- **Posuw: 3kW/4HP**

- **Posuw unoszenie góra/dół: 1,1kW/1,5HP**

- **Moc całkowita: 25.6kW/35HP**

**Prędkość posuwu: 6-24m/min**

- **Króciec odciągowy: 130 mm**

- **Wymiary całkowite: 3520x1610x1700 mm**

- **Waga: 3.3 t**

•

