

## STRUGARKA CZTEROSTRONNA STOMANA 4 PM 180/5


131,610.00 zł (107,000.00 zł bez VAT)

---

SKU: N/A



### OPIS PRODUKTU

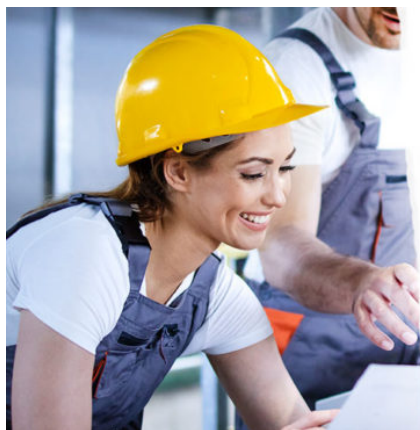

## STOMANA

**Strugarka czterostronna  
Stomana 4 PM 180/5**

### SPECYFIKACJA

- Max. szerokość robocza: 180 mm
- Min. szerokość robocza: 18 mm

- **Max. grubość robocza: 120 mm**
- **Min. grubość robocza: 7 mm**
- **Pojedynczy przebieg obrabianego przedmiotu: 450 mm**
  - **Przebieg seryjny: 350 mm**
  - **Liczba pracujących wrzecion: 5**
  - **Obroty wrzeciona: 6000 obr. / min.**
  - **Średnica wrzeciona: Ø 40 mm**
  - **Średnica nominalna 1, 2, 3, 4, 5: Ø 125 mm**
  - **Na 1. nożu tnącym (DxB): Ø 140 x 10 mm**
- **Tylko dla narzędzi profilowych 2, 3, 4 i 5: Ø 100 - Ø 180 mm**
  - **Długość robocza głowicy 1, 4 i 5: 190 mm**
  - **Długość robocza głowicy 2 i 3: 130 mm**
  - **Kąt obrotu 5. głowicy: 0 - 360°**
  - **Prędkość posuwu: 6 ; 12 m/min**
  - **Średnica rolki podajnika: Ø 120**

**Długość podajnika: 1700 mm**

- **Wysokość podajnika od podłogi: 900 mm**
  
- **Regulacja stołu względem prowadzenia: 10 mm**
  
- **Moc silnika wrzecion poziomych: 5,5 + 5,5 kW**
  
- **Moc silnika wrzecion pionowych: 7,5 kW**
  
- **Moc silnika piątego wrzeciona: 4,0 kW**
  
- **Moc silnika posuwu: 0,9 / 1,5 kW**
  
- **Całkowita zainstalowana moc: 24 kW**
  
- **Napięcie robocze: 3 x 400 +6/-10% V**
  
- **Częstotliwość prądu elektrycznego: 50 Hz**
  
- **Średnica kapturew ssących: Ø 120**
  
- **Prędkość powietrza dolotowego: 20 m/s**
  
- **Natężenie przepływu powietrza wlotowego: 4000 m<sup>3</sup>/h**
  
- **Wymiary: 3810 x 1530 x 1525 mm**
  
- **Waga netto: 1650 kg**

•





