tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



SZLIFIERKA GRATOWARKA DO METALU RWT BSM-650 D

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



SZLIFIERKA GRATOWARKA DO METALU RWT BSM 650 D

RWT Brushmatic BSM 650 D to nowoczesna, wysokowydajna **maszyna do usuwania gratu, zaokrąglania krawędzi oraz szczotkowania** elementów metalowych po wycinaniu laserowym, plazmie lub wodzie. Idealna do obróbki stali nierdzewnej, aluminium, stali czarnej i innych metali.

Dzięki trzem głowicom (dwa dyski + jedna szczotka) oraz płynnej regulacji parametrów maszyna

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

umożliwia wykonywanie różnorodnych operacji: od intensywnego usuwania gratu, przez zaokrąglanie krawędzi, po delikatne szczotkowanie i wykończenie powierzchni.

BRUSHMATIC BSM 650 D – PROFESJONALNA SZCZOTKARKA / SZOROWARKA SZEROKOŚCIOWA RWT STEELLINE

CECHY RWT BSM-650 D

- Szerokość robocza **650 mm**
- Grubość materiału: **0,5 – 100 mm**
- Płynna regulacja prędkości podawania **0,3 – 10 m/min**
- 3 głowice robocze (2 dyski + 1 szczotka)
- Niezależna regulacja obrotów dysków i szczotki
- Możliwość pracy z dyskami ściernymi HERO oraz szczotkami Scotch-Brite i stalowymi
- Mocny układ ssący z wentylatorem
- Solidna, stabilna konstrukcja czeskiego producenta RWT

Główne zalety:

- Szerokość robocza **650 mm**
- Grubość materiału: **0,5 – 100 mm**
- Płynna regulacja prędkości podawania **0,3 – 10 m/min**
- 3 głowice robocze (2 dyski + 1 szczotka)
- Niezależna regulacja obrotów dysków i szczotki
- Możliwość pracy z dyskami ściernymi HERO oraz szczotkami Scotch-Brite i stalowymi
- Mocny układ ssący z wentylatorem
- Solidna, stabilna konstrukcja czeskiego producenta RWT

Zastosowanie:

- Usuwanie gratu po cięciu laserowym/plazmowym
- Zaokrąglanie krawędzi (edge rounding)
- Szczotkowanie i polerowanie stali nierdzewnej
- Usuwanie tlenków i nalotów
- Przygotowanie powierzchni do malowania proszkowego lub lakierowania
- Obróbka blach, elementów konstrukcyjnych, dekoracyjnych

Dane techniczne:


- **Szerokość robocza:** 650 mm
- **Grubość materiału:** 0,5 – 100 mm
- **Prędkość podawania:** 0,3 – 10 m/min
- **Liczba głowic:** 3 (2 dyski + 1 szczotka)
- **Średnica dysku:** 260 mm
- **Zakres obrotów dysku:** 450 – 1200 obr./min
- **Zakres obrotów szczotki:** 500 – 1200 obr./min

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Średnica szczotki:** 200 mm
- **Moc jednostki D/B:** 4 kW
- **Moc wentylatora ssącego:** 2,2 kW
- **Moc całkowita:** 5 kW / 7,2 kW (z wentylatorem)
- **Napięcie:** 3x 400 V / 50 Hz
- **Średnica króćca odciągu:** 150 mm
- **Waga maszyny:** 600 kg (630 kg z wentylatorem)

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

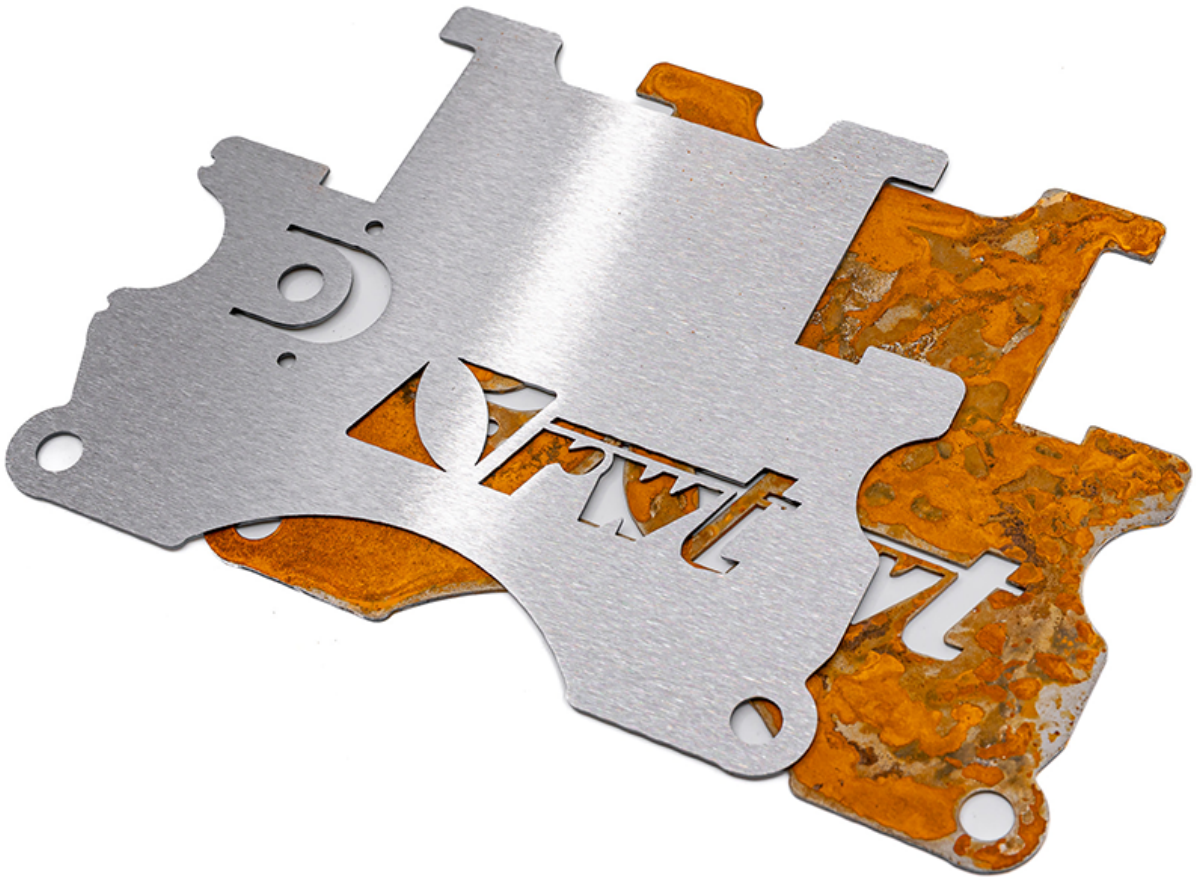

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin




Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

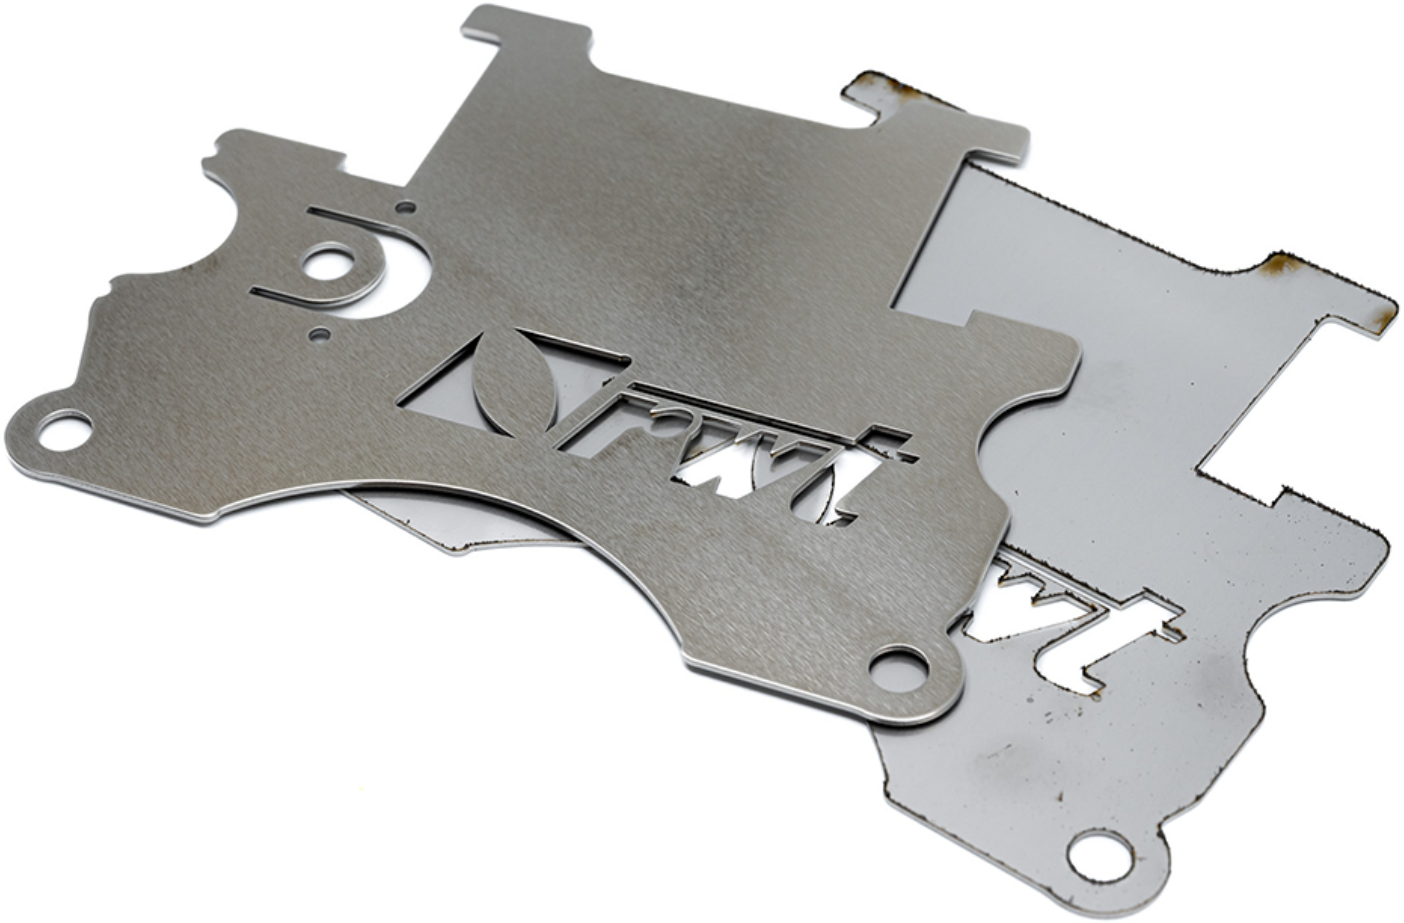

KATALOG ENG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin