



SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA BULDOG 3 1100, 650, 950 HOUFEK

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



**SZLIFIERKA
BULDOG 3
1100,650,950
HOUFEK**

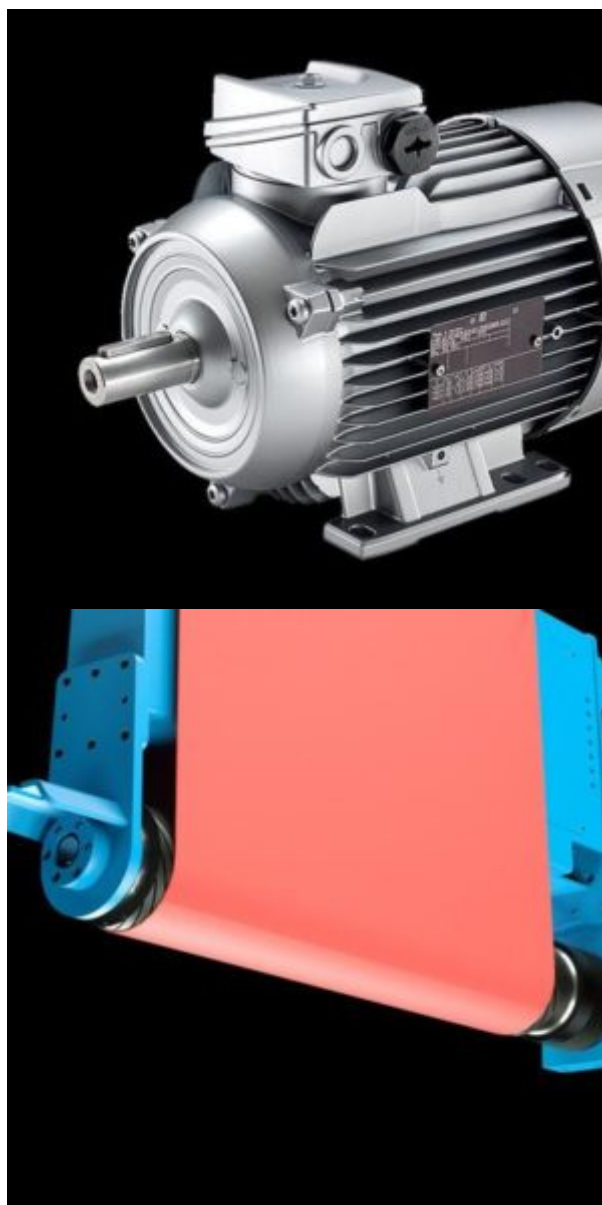


ZASTOSOWANIE

Maszyny serii Bulldog 3 przeznaczone są do prac szlifierskich (kalibracyjnych) i wykończeniowych odpowiednich do powierzchni litych i fornirowanych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

Wydajna ekonomiczna szlifierka szerokotaśmowa.

BULDOG 3 1100**BULDOG 3 650****BULDOG 3 950****ZALETY**



- Moc silnika: 5,5 KW
- Długość taśmy szlifierskiej: 1900 mm
- Średnica cylindra roboczego wynosi: 120 mm
- Szerokość szlifowanego materiału: do 1100 mm

- Moc silnika: 5,5 KW
- Długość taśmy szlifierskiej: 1900 mm
- Średnica cylindra roboczego: 120 mm
- Szerokość szlifowanego materiału: do 650 mm

- Moc silnika: 5,5 KW
- Długość taśmy szlifierskiej: 1900 mm
- Średnica cylindra roboczego: 120 mm
- Szerokość szlifowanego materiału: do 950 mm

SPECYFIKACJA

- Możliwe konfiguracje maszyny: **kruszywa C, RC**
 - Szerokość robocza: **1100 mm**
 - Długość taśmy szlifierskiej: **1900 mm**
 - Średnica rolki szlifierskiej: **120 mm**
- Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: **160 mm**
 - Min. wysokość przedmiotu obrabianego: **3 mm**
- Moc silnika taśmy szlifierskiej: **11 kW (RC 2 x 11 kW)**
 - Prędkość taśmy podającej: **4,5 /9 m /min**
 - Prędkość taśmy szlifierskiej: **18 m/s**
 - Napięcie/częstotliwość: **3 /N/PE 400V /50Hz**
- Wymiary maszyny: **1400 x 1670 x 1800 mm**
 - Masa: **2197 kg**
- Możliwe konfiguracje maszyny: **kruszywa C, RC**
 - Szerokość robocza: **650 mm**
 - Długość taśmy szlifierskiej: **1900 mm**
 - Średnica rolki szlifierskiej: **120 mm**
- Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: **160 mm**
 - Min. wysokość przedmiotu obrabianego: **3 mm**

- Moc silnika taśmy szlifierskiej: **5,5 kW (RC 2 x 5,5 kW)**
 - Prędkość taśmy podającej: **4,5 /9 m /min**
 - Prędkość taśmy szlifierskiej: **18 m/s**
 - Napięcie/częstotliwość: **3 /N/PE 400V /50Hz**
- Wymiary maszyny: **1400 x 1220 x 1800 mm**
 - Masa: **680 kg**
- Możliwe konfiguracje maszyny: **kruszywa C, RC**
 - Szerokość robocza: **950 mm**
 - Długość taśmy szlifierskiej: **1900 mm**
 - Średnica rolki szlifierskiej: **120 mm**
- Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: **160 mm**
 - Min. wysokość przedmiotu obrabianego: **3 mm**
- Moc silnika taśmy szlifierskiej: **7,5 kW (RC 2 x 7,5 kW)**
 - Prędkość taśmy podającej: **4,5 /9 m /min**
 - Prędkość taśmy szlifierskiej: **18 m/s**
 - Napięcie/częstotliwość: **3 /N/PE 400V /50Hz**
- Wymiary maszyny: **1400 x 1520 x 1800 mm**
 - Masa: **1840 kg**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Pierwszy gumowany cylinder roboczy- **średnica 120 mm, 90 Sh**
- Drugi gumowany cylinder roboczy - **średnica 120 mm, 45 Sh** (dla wersji RC)
 - Długość taśmy szlifierskiej: **1900 mm**
 - Zmotoryzowany skok stołu: **3-160 mm**
- **Pneumatyczny skok cylindrów z panelu przedniego**
 - **Stopa stała** - obsługiwana mechanicznie
 - Automatyczne przełączanie gwiazda/trójkąt
 - Amperomierze do pomiaru prądu silnika szlifierek
- Kontrola oscylacji taśmy szlifierskiej za pomocą czujnika optoelektronicznego
 - Pozycjoner wysokości przedmiotu obrabianego
- Elektroniczny pomiar położenia stołu ze wskaźnikiem cyfrowym
 - Dwie prędkości taśmy podającej **4,5/9 m/min**
 - Gumowe rolki dociskowe
- Awaryjny - pneumatyczny hamulec silnika głównego
 - Ochrona przed hałasem
- **Maszyna wykonana zgodnie z normami CE**



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Silniki / przetwornice częstotliwości

- Silnik **15 kW (20 KM)**
- Przekształtnik częstotliwości prędkości taśmy podającej **3-15 m/min**
- Przekształtnik częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy **3-18 m/s**

Cylindry robocze

- Walec stalowy - **średnica 160 mm**
- Gumowany cylinder - **średnica 120 mm, 30-45-60-90 Sh**

Nóżki pneumatyczne

- **Stopka pneumatyczna PL 1**
 - z odskokiem czasowym i odskokiem stopki
 - regulacja ciśnienia **0,5 - 2,5 bar - ręczna**
- stopka szlifierska - płyta stalowa **0,8 mm / guma / grafit**

Jednostki czyszczące

- **Dmuchawa pneumatyczna czasowa z oscylacją dyszy**
 - przełączanie w trakcie przejścia obrabianego przedmiotu
 - **Pneumatyczna dmuchawa taśmowa czasowa**
 - przełączanie podczas przejazdu obrabianego przedmiotu

Silniki / przetwornice częstotliwości

- Silnik: **7,5 kW (10 KM)**
- Przemiennek częstotliwości prędkości taśmy podającej **3-15 m/min**
- Przemiennek częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy **3-18 m/s**

Cylindry robocze

- Walec stalowy - **średnica 120 mm**
- Gumowany cylinder - **średnica 120 mm, 30-45-60-90 Sh**

Nóżki pneumatyczne

- **Stopka pneumatyczna PL 1**
 - z odskokiem czasowym i odskokiem stopki
 - regulacja ciśnienia **0,5 - 2,5 bar - ręczna**
- stopka szlifierska - płyta stalowa **0,8 mm / poliuretan / grafit**

Jednostki czyszczące

- **Dmuchawa pneumatyczna czasowa z oscylacją dyszy**
 - przełączanie w trakcie przejścia obrabianego przedmiotu

- **Pneumatyczna dmuchawa taśmowa czasowa**
 - przełączanie podczas przejazdu obrabianego przedmiotu

Silniki / przetwornice częstotliwości

- Silnik **11 kW (15 KM)**
- Silnik **15 kW (20 KM)**
- Przemiennek częstotliwości prędkości taśmy podającej **3-15 m/min**
- Przemiennek częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy **3-18 m/s**

Cylindry robocze

- Walec stalowy - **średnica 120 mm**
- Gumowany cylinder - **średnica 120 mm, 30-45-60-90 Sh**

Nóżki pneumatyczne

- **Stopka pneumatyczna PL 1**
 - z odskokiem czasowym i odskokiem stopki
 - regulacja ciśnienia **0,5 - 2,5 bar** - **ręczna**
- stopka szlifierska - płyta stalowa **0,8 mm** / **poliuretan** / **grafit**

Jednostki czyszczące

- **Dmuchawa pneumatyczna czasowa z oscylacją dyszy**
 - przełączanie w trakcie przejścia obrabianego przedmiotu
 - **Pneumatyczna dmuchawa taśmowa czasowa**
 - przełączanie podczas przejazdu obrabianego przedmiotu

DODATKOWE AKCESORIA

- Automatyczne centrowanie taśmy podającej
 - Presostat roboczy: **3,5-4, 0 bar**
- Wysuwany stolik dodatkowy - wejście: **300 mm**
 - Dodatkowy stół - wyjście: **300 mm**
- Ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - mechaniczne
 - Pneumatycznie sterowana przepustnica ssąca **D = 150 mm**

0%

[KATALOG](#)

