

## SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU HOUFEK PBM 40

SKU: N/A



### OPIS PRODUKTU




### Zastosowanie

**Szlifierka taśmowa PBM** przeznaczona jest do szlifowania metali i stopów.

**Potężna maszyna o bardzo sztywnej konstrukcji, odpowiednia do najwyższych wymagań dotyczących wydajności.**



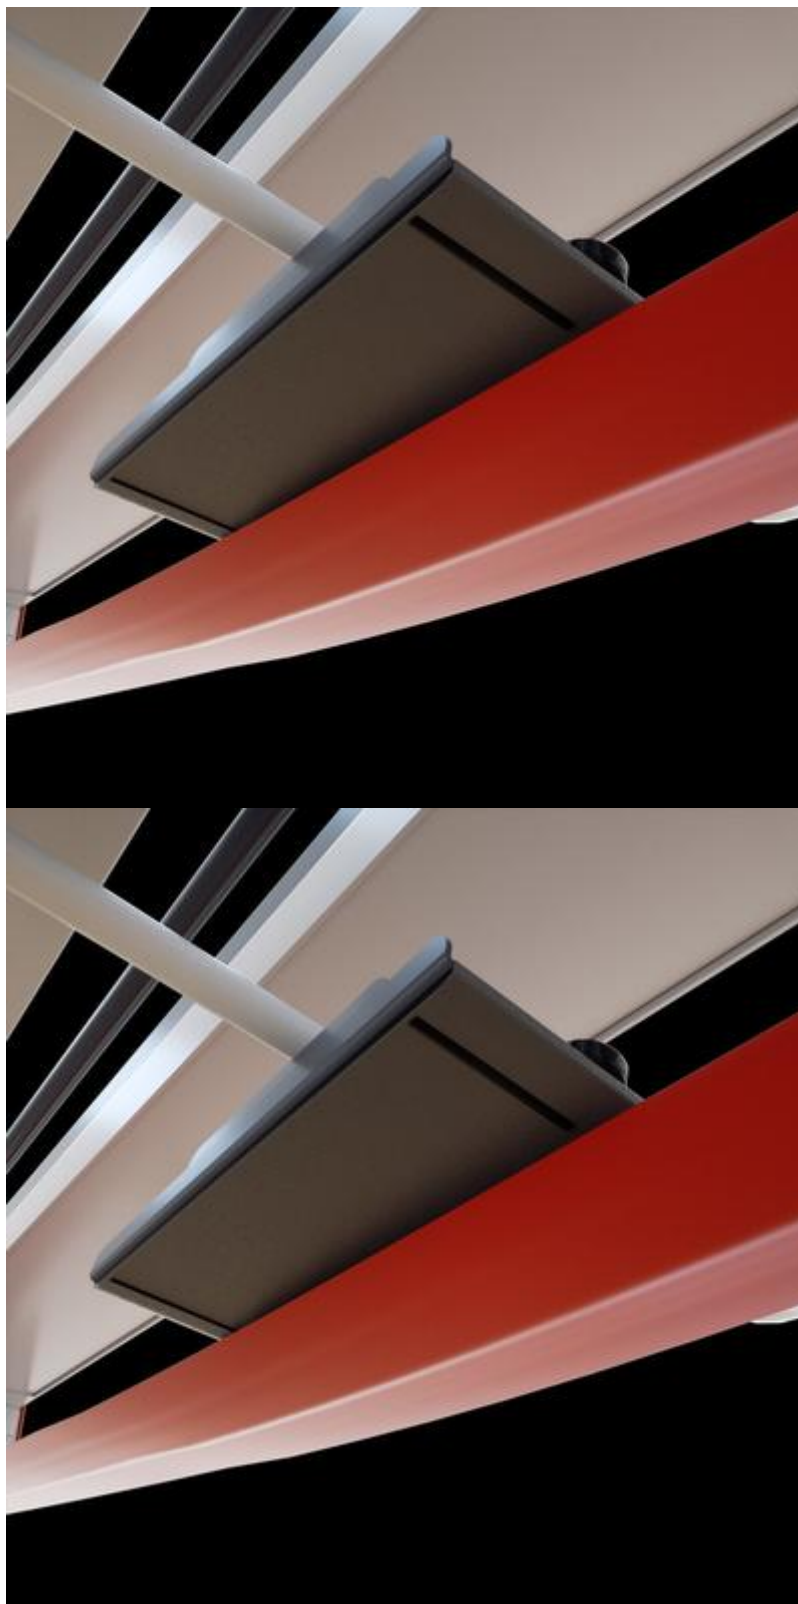

**MOC SILNIKA: 5,5 kW**

**ZMOTORYZOWANY PODNOŚNIK STOŁU ROBOCZEGO, WYSOKOŚĆ ROBOCZA DO 750 mm**

**SZEROKOŚĆ TAŚMY: 2 x MAX. 150 mm**

## **DŁUGOŚĆ PASA: 11300 mm**

### **Specyfikacja**

- Szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
- Długość taśmy szlifierskiej: **11300 mm**
- Prędkość taśmy szlifierskiej: **8-30 m/s**
  - Prędkość silnika: **1400 obr/min**
  - Podnośnik stołowy: **500 mm**
  - Przesuw poprzeczny stołu: **900 mm**
    - Moc silnika: **5,5 kW**
- Wymiary ręcznej stopki dociskowej: **90 mm**
  - Długość robocza: **4000mm**
- Rozmiar stołu roboczego: **1000 x 4000 mm**
- Wymagana minimalna moc ssania: **200 m3/godz**
- Wymiary maszyny(dł/szer.wys.): **5900x2300x2350 mm**
  - Masa: **1650 kg**







### Standardowe wyposażenie

- silnik **4 kW (5,5 KM); 1400 obr/min** z hamulcem elektromagnetycznym
  - przetwornica częstotliwości silnika głównego
    - prędkość taśmy szlifierskiej **8 - 30 m/s**
      - elektryczny podnośnik stołowy
      - podnośnik stołu roboczego: **500 mm**
- wymiary stołu roboczego: **1000x2000mm, 1000x2500mm, 1000x3500mm, 1000x4500mm**
  - przesuw poprzeczny stołu: **900 mm**

- napinanie pneumatyczne dla każdego pasa osobno
  - naciąg pasa, skok: **60 mm**
  - regulacja siły naciągu taśmy szlifierskiej
- taśma szlifierska: **150x6150 mm, 150x7200 mm, 150x9250 mm, 150x11300 mm**
  - oświetlenie stołu
  - ekstrakcja: **200 mm**
- uchylna podkładka szlifierska z rolką rowkowaną: **Ø 90mm 60Sh - 1. taśma**
- przechylna tarcza szlifierska z powierzchnią cierną **270 x 150 mm - 2. taśma**
  - stopka ręczna: **50x150, 100x150 mm**
  - ruchoma osłona bezpieczeństwa górnej części pasa,
- długość maszyny: **3400mm, 3900mm, 4900mm, 5900mm**
- wysokość maszyny (**podnośnik stołu 750 mm**) **1750 (2000), 1950 (2200) mm, 2150 (2400) mm, 2350 (2600) mm**
  - szerokość maszyny: **2300mm**
- masa maszyny **PBM 15 - 1280 kg, PBM 20 - 1350 kg, PBM 30 - 1500 kg, PBM 40 - 1650 kg**
  - maszyna wyprodukowana zgodnie z normami CE

### Wyposażenie dodatkowe

- Silnik **5,5 kW (7,5 KM) z hamulcem** elektromagnetycznym
- Silnik **7,5 kW (10KM) z hamulcem** elektromagnetycznym
  - dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
  - wysokość stołu roboczego **750 mm**
    - urządzenie do gratowania
- obrotowy uchwyt mocujący, pedały sterujące, stojak do przechowywania stołu, standardowy gładki stół
  - pompa próżniowa **20m3/godz.**
  - podkładka szlifierska dwuwalcowa **2 x Ø 90mm 60Sh**
  - stopka rolkowa ryflowana **Ø 90mm 30Sh, 45Sh, 60Sh**
  - pneumatyczne sterowanie osłonami taśmy szlifierskiej,
    - pneumatyczny ruch butów szlifierskich,
  - pneumatyczne zabezpieczenie ruchu stołu roboczego,
    - gumowa mata robocza,
  - obróbka szlifowania stopów i metali - **Atex**



