

PILARKA FORMATOWA REMA FX350**49,077.00 zł (39,900.00 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****OPIS**


Pilarka Fx350 to sprawdzona pilarka formatowa polskiego producenta REMA S.A. spełniająca wszystkie podstawowe funkcje niezbędne do prawidłowego rozkroju płyty drewnopochodnej. Pilarka jest wyposażona w agregat napędowy umożliwiający pracę pił tarczowych o średnicach od Ø 300 - Ø 350 mm zapewniając maksymalną wysokość piłowania 115 mm razem z podcinaczem. Standardowa szerokość cięcia przy liniale wzdłużnym to aż 1000 mm (opcja: 1300 mm).


- **Funkcjonalny stolik pomocniczy (o długości 1300 mm i szerokości 600 mm) z rolką**

stalową Ø 50 mm oraz nastawnym liniałem oporowym o długości 1800 mm z wysuwką do 3200 mm

- **Żeliwny korpus liniału wzdłużnego z mechanizmem szybkiego zacisku oraz mikroregulacją w zakresie piłowania do 1300 mm**
- **Mocny wspornik stolika pomocniczego prowadzony na 6 rolkach z funkcją regulacji wysokości**
- **Pilarka ze stołem L-3000mm wersja standard. Osłona górna dostosowuje się do wysokości obrabianego materiału, co zapewnia bezpieczną pracę pilarza. Zamocowanie osłony na rurze pełniącej funkcję odprowadzenia trocin.**
- **Kółka ręczne do ustawiania wysokości oraz kąta piłowania wyposażone we wskaźniki bezwładnościowe**
- **Żeliwna koleba z regulacją wysokości i kąta piłowania. Średnica tarczy piły głównej 350 mm, średnica podcinacza 120-125 mm**
- **Żeliwny agregat osadzony na solidnych łukach koleby z silnikiem głównym 3,9 kW (opcja 6 kW) oraz podcinaczem 0,75 kW**
 - **Wielokomorowy profil stołu ruchomego o szerokości 416 mm prowadzony na 4 rolkach stalowych oraz 12 rolkach mimośrodowych**
- **Wskaźnik elektroniczny ustawienia zderzaka liniału wzdłużnego z funkcją pamięci absolutnej z dokładności 0,1 mm (opcja)**
- **Wskaźnik elektroniczny szerokości piłowania liniału poprzecznego z funkcją pamięci absolutnej z dokładnością 0,1 mm (opcja)**
 - **Pilarka ze stołem L-1900mm wersja standard**
- **Dostępna także w wersji pilarki formatowej Fx315 z maksymalną tarczą Ø 315 i silnikiem 3,9 kW w standardzie**

CECHY

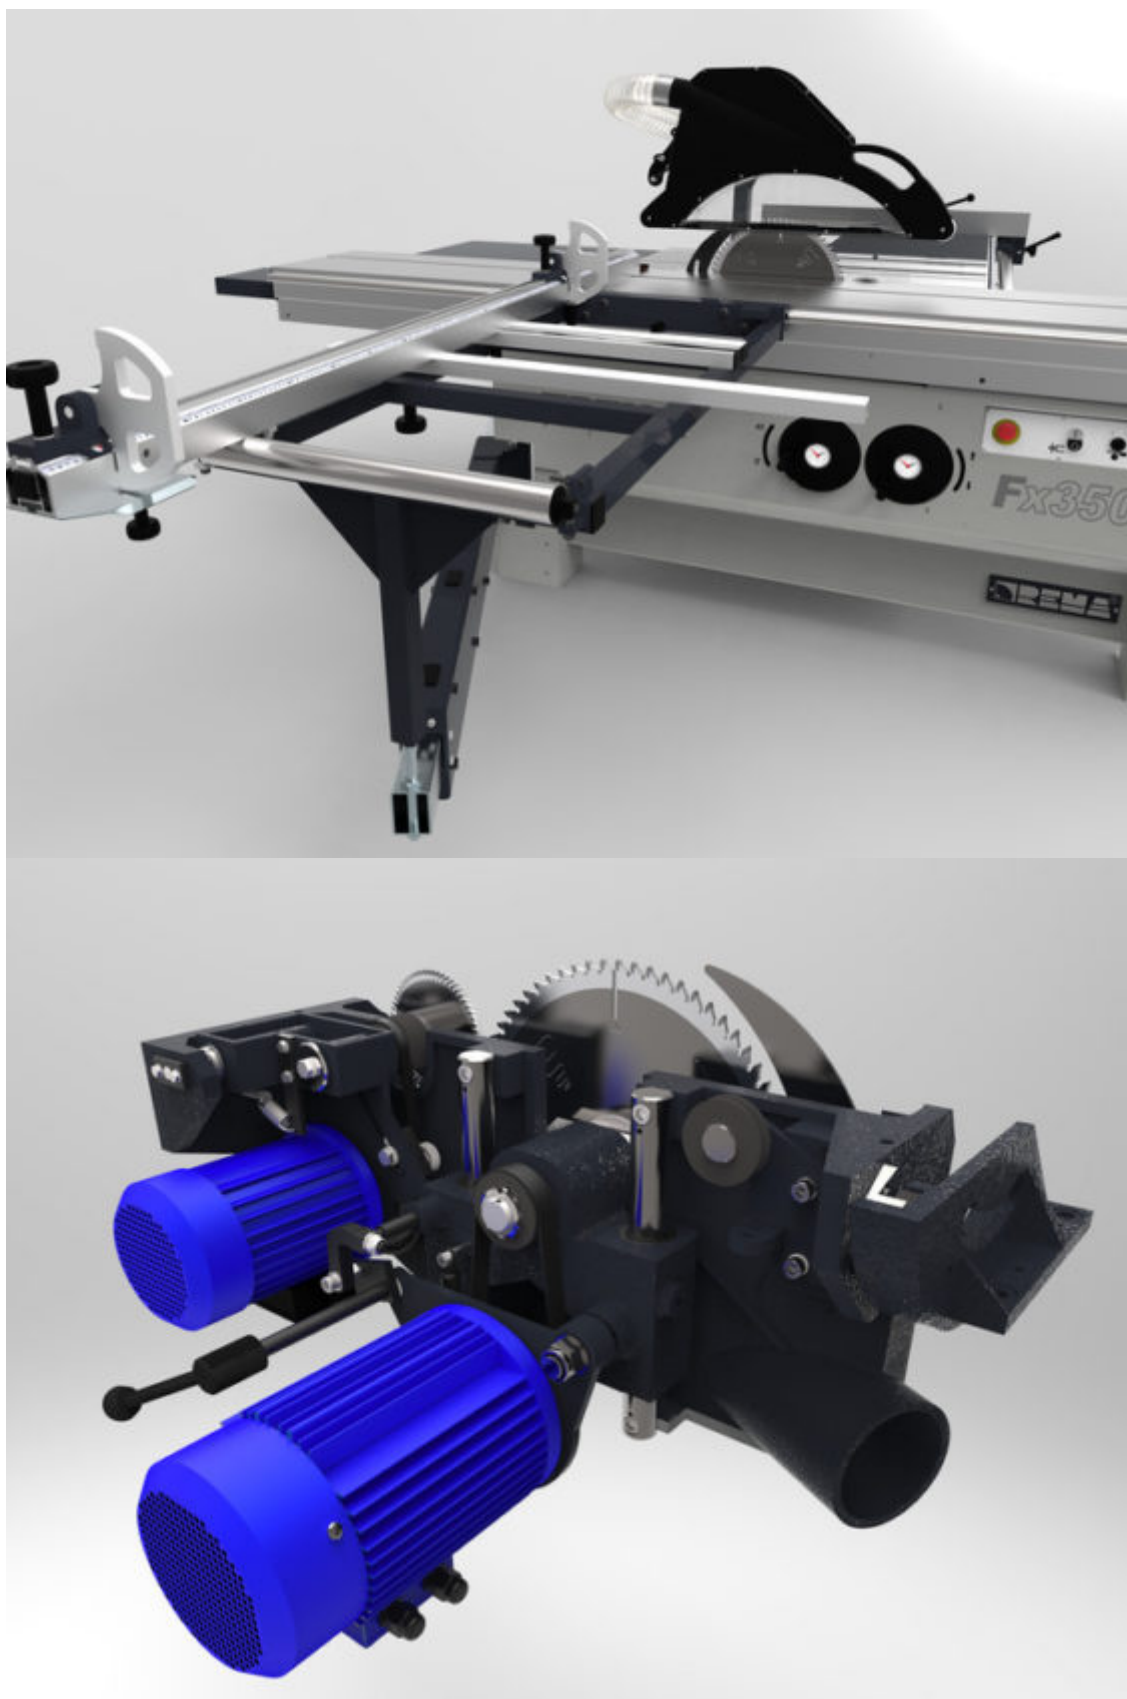

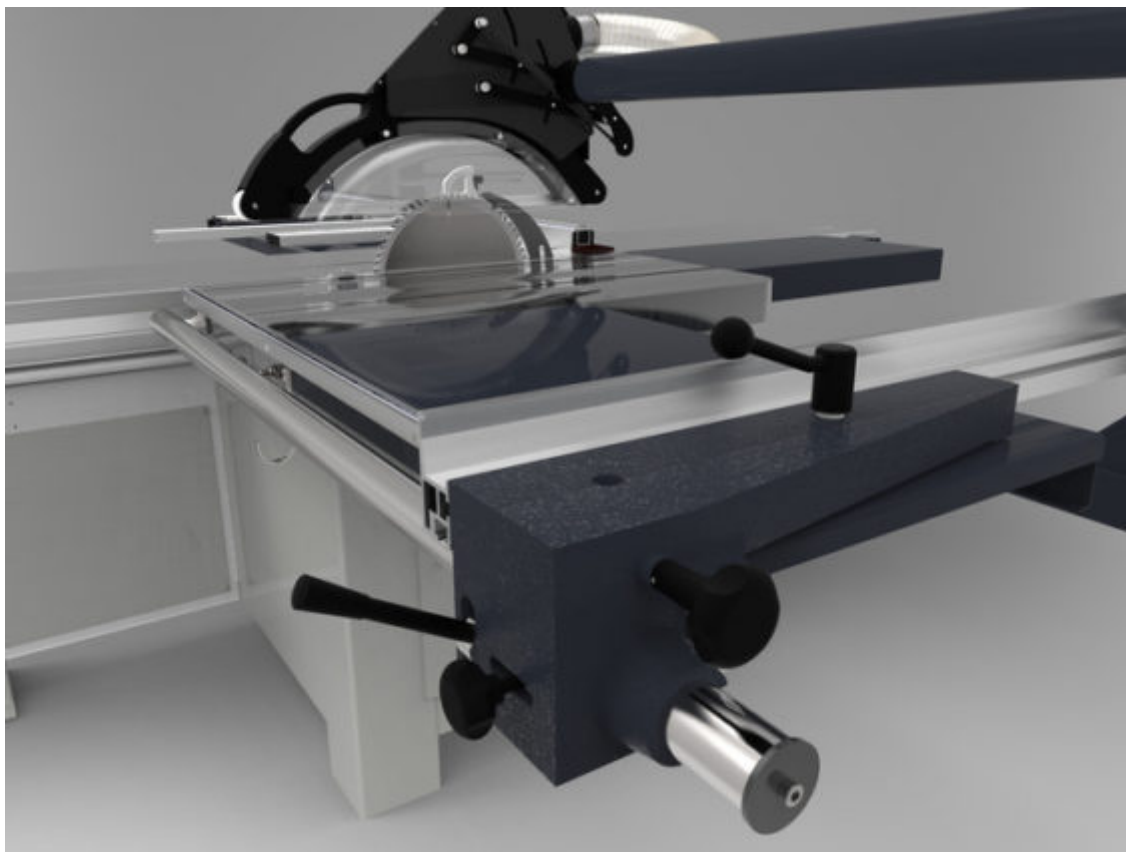





STOLIK POMOCNICZY

Funkcjonalny stolik pomocniczy (o długości 1300 mm i szerokości 600 mm) z rolką stalową Ø 50 mm oraz nastawnym liniałem oporowym o długości 1800 mm z wysuwką do 3200 mm.

WYTRZYMAŁY AGREGAT

Żeliwny agregat osadzony na solidnych łukach koleby z silnikiem głównym 6 kW oraz podcinaczem 0,75 kW.

TRWAŁY KORPUS

Żeliwny korpus liniału wzdłużnego z mechanizmem szybkiego zacisku oraz mikroregulacją w zakresie piłowania do 1300 mm.

BEZPIECZNA

Pilarka ze stołem L - 3000 mm wersja standard, opcjonalnie stół L - 1900 mm. Osłona górna dostosowuje się do wysokości obrabianego materiału, co zapewnia bezpieczną pracę pilarza.

REGULACJA PIŁOWANIA

Żeliwna koleba z regulacją wysokości i kąta piłowania. Średnica tarczy piły głównej 350 mm, średnica podcinacza 120 -125 mm.. Zamocowanie osłony na rurze pełniącej funkcję odprowadzenia trocin

PRECYZYJNY WSKAŹNIK

Wskaźnik elektroniczny szerokości piłowania liniału poprzecznego z funkcją pamięci absolutnej z dokładnością 0,1 mm (opcja).

PARAMETRY CIĘCIA

Średnica piły głównej: Ø300 - Ø 350 mm

WYSOKOŚĆ REGULACJI PIŁY GŁÓWNEJ W PIONIE

- dla piły Ø300 0 - 90mm
- dla piły Ø315 0 - 97,5mm
- dla piły Ø350 3 - 115mm

WYSOKOŚĆ REGULACJI PIŁY GŁÓWNEJ POD KĄTEM 45°

- dla piły $\varnothing 300$: 65mm
- dla piły $\varnothing 315$: 69mm
- dla piły $\varnothing 350$: 80mm
- Przechył piły tarczowej: 0-45°

DŁUGOŚĆ PIŁOWANIA PRZY POMOCY STOLIKA POMOCNICZEGO

- z listwą ustawioną z tyłu stolika (dla stołu ruchomego 190) 1900mm
- z listwą ustawioną z tyłu stolika (dla stołu ruchomego 250) 2500mm
- z listwą ustawioną z tyłu stolika (dla stołu ruchomego 300) 3000mm

SZEROKOŚĆ PIŁOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU ZDERZAKA NA STOLIKU POMOCNICZYM

- Zderzak: 60 - 1780mm
- Wysuwka (od - do): 1905 - 3200mm
- Zderzak z odczytem cyfrowym: 60 -1630mm
- Max. odległość prowadnicy wzdłużnej od piły: 1000 mm, opcja: 1300mm

PARAMETRY AGREGATU NAPĘDOWEGO

- Moc silnika głównego: Fx350 standard = 3,9 kW, Fx350 opcja = 6kW
 - Moc silnika wrzecionka podcinającego: 0,75kW
- Średnica piły tarczowej wrzecionka podcinającego: $\varnothing 120$ - $\varnothing 125$ mm
 - Prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego: 8500obr./min
 - Średnica końcówki wrzeciona głównego: $\varnothing 30$ mm
 - Średnica końcówki wrzecionka podcinającego: $\varnothing 20$ mm
 - Prędkość obrotowa wrzeciona głównego: 4500obr./min

WYMIARY GEOMETRYCZNE PILARKI

- Wymiary stołu ruchomego: stół 1900: 416 x 1900mm
- Wymiary stołu ruchomego: stół 2500: 416 x 2500mm
- Wymiary stołu ruchomego: stół 3010: 416 x 3010mm
 - Wymiary stołu: 554 x 1008mm
 - Wysokość robocza stołu: 885mm

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

WYMIARY GABARYTOWE PILARKI

- długość: 2400 mm dla stołu: 1900mm
- długość: 3000 mm dla stołu: 2500mm
- długość 3500 mm dla stołu: 3010mm
- szerokość 3500 + wysuwka, łącznie: 5000mm
 - wysokość maksymalna: 1310mm
- Średnica zewnętrzna odciągu trocin - osłony górnej : $\varnothing 80$ mm dla Fx350, dla Fx315 - $\varnothing 60$ mm
 - Średnica zewnętrzna odciągu trocin - ssawki dolnej: $\varnothing 125$ mm
 - Zapotrzebowanie powietrza ssawki dolnej: $900\text{m}^3/\text{h}$
 - Zapotrzebowanie powietrza osłony górnej: $360\text{m}^3/\text{h}$
 - Prędkość powietrza w króćcach ssawnych: 28m/s
 - Masa: 800kg

[KATALOG](#)

