

**PILARKA FORMATOWA REMA FX350****49,077.00 zł (39,900.00 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****OPIS**


**Pilarka Fx350 to sprawdzona pilarka formatowa polskiego producenta REMA S.A. spełniająca wszystkie podstawowe funkcje niezbędne do prawidłowego rozkroju płyty drewnopochodnej. Pilarka jest wyposażona w agregat napędowy umożliwiający pracę pił tarczowych o średnicach od Ø 300 - Ø 350 mm zapewniając maksymalną wysokość piłowania 115 mm razem z podcinaczem. Standardowa szerokość cięcia przy liniale wzdłużnym to aż 1000 mm (opcja: 1300 mm).**


- **Funkcjonalny stolik pomocniczy (o długości 1300 mm i szerokości 600 mm) z rolką**

**stalową Ø 50 mm oraz nastawnym liniałem oporowym o długości 1800 mm z wysuwką do 3200 mm**

- **Żeliwny korpus liniału wzdłużnego z mechanizmem szybkiego zacisku oraz mikroregulacją w zakresie piłowania do 1300 mm**
- **Mocny wspornik stolika pomocniczego prowadzony na 6 rolkach z funkcją regulacji wysokości**
- **Pilarka ze stołem L-3000mm wersja standard. Osłona górna dostosowuje się do wysokości obrabianego materiału, co zapewnia bezpieczną pracę pilarza. Zamocowanie osłony na rurze pełniącej funkcję odprowadzenia trocin.**
- **Kółka ręczne do ustawiania wysokości oraz kąta piłowania wyposażone we wskaźniki bezwładnościowe**
- **Żeliwna koleba z regulacją wysokości i kąta piłowania. Średnica tarczy piły głównej 350 mm, średnica podcinacza 120-125 mm**
- **Żeliwny agregat osadzony na solidnych łukach koleby z silnikiem głównym 3,9 kW (opcja 6 kW) oraz podcinaczem 0,75 kW**
- **Wielokomorowy profil stołu ruchomego o szerokości 416 mm prowadzony na 4 rolkach stalowych oraz 12 rolkach mimośrodowych**
- **Wskaźnik elektroniczny ustawienia zderzaka liniału wzdłużnego z funkcją pamięci absolutnej z dokładności 0,1 mm (opcja)**
- **Wskaźnik elektroniczny szerokości piłowania liniału poprzecznego z funkcją pamięci absolutnej z dokładnością 0,1 mm (opcja)**
  - **Pilarka ze stołem L-1900mm wersja standard**
- **Dostępna także w wersji pilarki formatowej Fx315 z maksymalną tarczą Ø 315 i silnikiem 3,9 kW w standardzie**

## **CECHY**

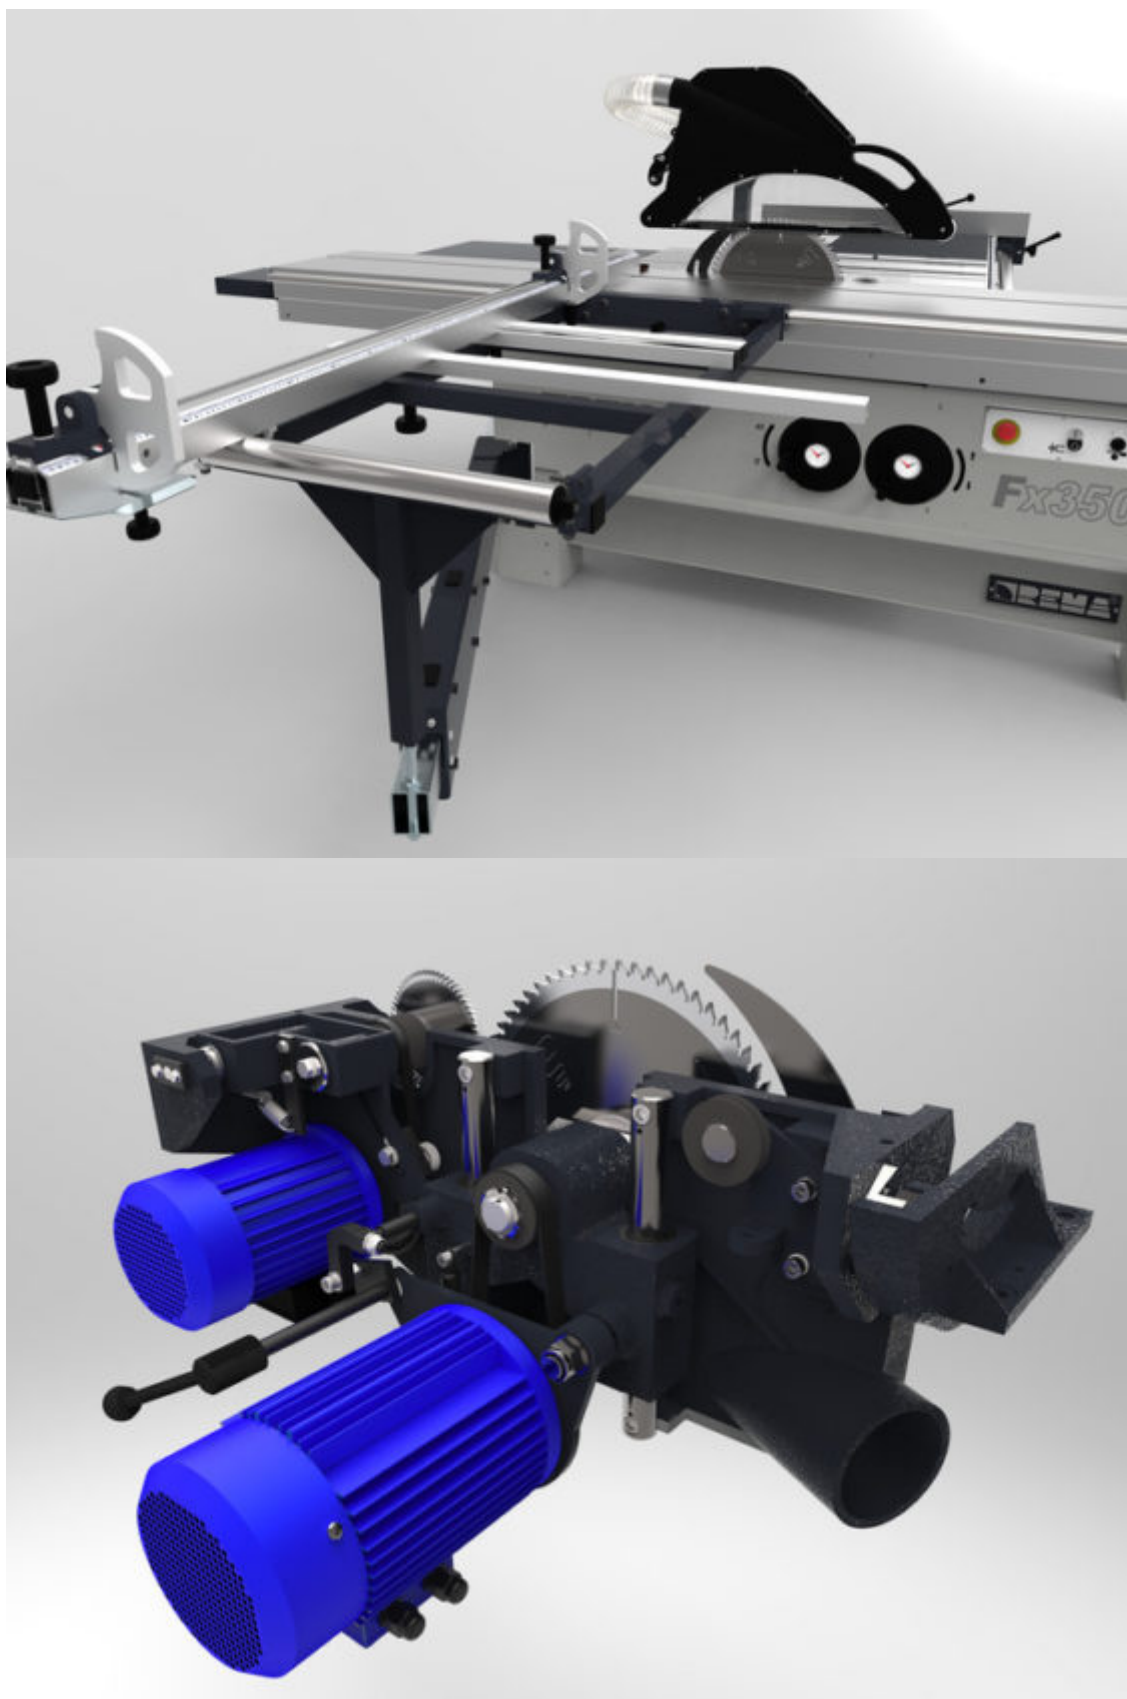

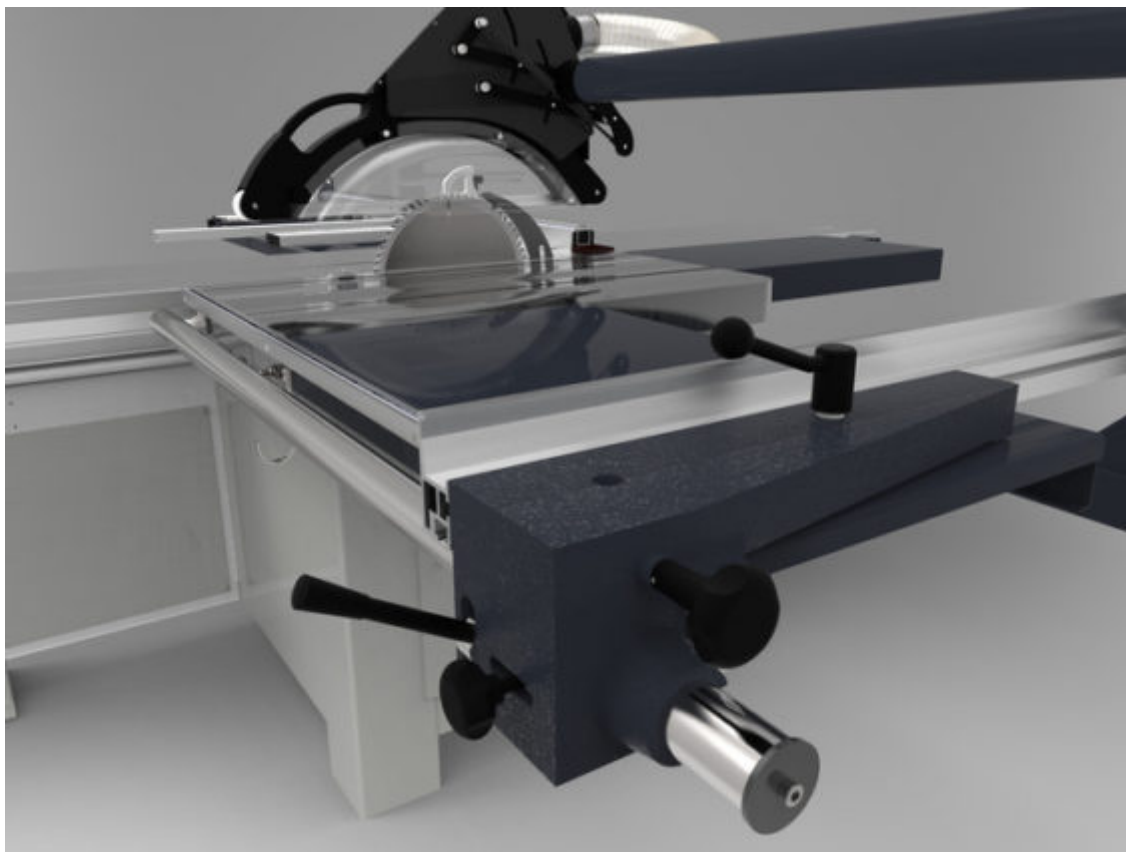





#### **STOLIK POMOCNICZY**

**Funkcjonalny stolik pomocniczy (o długości 1300 mm i szerokości 600 mm) z rolką stalową Ø 50 mm oraz nastawnym liniałem oporowym o długości 1800 mm z wysuwką do 3200 mm.**

#### **WYTRZYMAŁY AGREGAT**

**Żeliwny agregat osadzony na solidnych łukach koleby z silnikiem głównym 6 kW oraz podcinaczem 0,75 kW.**

#### **TRWAŁY KORPUS**

**Żeliwny korpus liniału wzdłużnego z mechanizmem szybkiego zacisku oraz mikroregulacją w zakresie piłowania do 1300 mm.**

#### **BEZPIECZNA**

**Pilarka ze stołem L - 3000 mm wersja standard, opcjonalnie stół L - 1900 mm. Osłona górna dostosowuje się do wysokości obrabianego materiału, co zapewnia bezpieczną pracę pilarza.**

#### **REGULACJA PIŁOWANIA**

**Żeliwna koleba z regulacją wysokości i kąta piłowania. Średnica tarczy piły głównej 350 mm, średnica podcinacza 120 -125 mm.. Zamocowanie osłony na rurze pełniącej funkcję odprowadzenia trocin**

#### **PRECYZYJNY WSKAŹNIK**

**Wskaźnik elektroniczny szerokości piłowania liniału poprzecznego z funkcją pamięci absolutnej z dokładnością 0,1 mm (opcja).**

#### **PARAMETRY CIĘCIA**

**Średnica piły głównej: Ø300 - Ø 350 mm**

#### **WYSOKOŚĆ REGULACJI PIŁY GŁÓWNEJ W PIONIE**

- dla piły Ø300 0 - 90mm
- dla piły Ø315 0 - 97,5mm
- dla piły Ø350 3 - 115mm

#### **WYSOKOŚĆ REGULACJI PIŁY GŁÓWNEJ POD KĄTEM 45°**

- dla piły  $\varnothing 300$ : 65mm
- dla piły  $\varnothing 315$ : 69mm
- dla piły  $\varnothing 350$ : 80mm
- Przechył piły tarczowej: 0-45°

#### **DŁUGOŚĆ PIŁOWANIA PRZY POMOCY STOLIKA POMOCNICZEGO**

- z listwą ustawioną z tyłu stolika (dla stołu ruchomego 190) 1900mm
- z listwą ustawioną z tyłu stolika (dla stołu ruchomego 250) 2500mm
- z listwą ustawioną z tyłu stolika (dla stołu ruchomego 300) 3000mm

#### **SZEROKOŚĆ PIŁOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU ZDERZAKA NA STOLIKU POMOCNICZYM**

- Zderzak: 60 - 1780mm
- Wysuwka (od - do): 1905 - 3200mm
- Zderzak z odczytem cyfrowym: 60 -1630mm
- Max. odległość prowadnicy wzdłużnej od piły: 1000 mm, opcja: 1300mm

#### **PARAMETRY AGREGATU NAPĘDOWEGO**

- Moc silnika głównego: Fx350 standard = 3,9 kW, Fx350 opcja = 6kW
  - Moc silnika wrzecionka podcinającego: 0,75kW
- Średnica piły tarczowej wrzecionka podcinającego:  $\varnothing 120$  -  $\varnothing 125$ mm
  - Prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego: 8500obr./min
    - Średnica końcówki wrzeciona głównego:  $\varnothing 30$ mm
    - Średnica końcówki wrzecionka podcinającego:  $\varnothing 20$ mm
  - Prędkość obrotowa wrzeciona głównego: 4500obr./min

#### **WYMIARY GEOMETRYCZNE PILARKI**

- Wymiary stołu ruchomego: stół 1900: 416 x 1900mm
- Wymiary stołu ruchomego: stół 2500: 416 x 2500mm
- Wymiary stołu ruchomego: stół 3010: 416 x 3010mm
  - Wymiary stołu: 554 x 1008mm
  - Wysokość robocza stołu: 885mm

#### **DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE**

**WYMIARY GABARYTOWE PILARKI**

- długość: 2400 mm dla stołu: 1900mm
- długość: 3000 mm dla stołu: 2500mm
- długość 3500 mm dla stołu: 3010mm
- szerokość 3500 + wysuwka, łącznie: 5000mm
  - wysokość maksymalna: 1310mm
- Średnica zewnętrzna odciągu trocin - osłony górnej :  $\varnothing 80$  mm dla Fx350, dla Fx315 -  $\varnothing 60$  mm
  - Średnica zewnętrzna odciągu trocin - ssawki dolnej:  $\varnothing 125$ mm
    - Zapotrzebowanie powietrza ssawki dolnej:  $900\text{m}^3/\text{h}$
    - Zapotrzebowanie powietrza osłony górnej:  $360\text{m}^3/\text{h}$
    - Prędkość powietrza w króćcach ssawnych: 28m/s
      - Masa: 800kg

[KATALOG](#)

