

SZLIFIERKA TAŚMOWA HOUFEK FOX 220

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU




Zastosowanie

Szlifierka taśmowa Fox przeznaczona jest do **szlifowania metalu**. **Fox** umożliwia obróbkę nawet większych części. Mając na uwadze te cechy, szlifierka taśmowa **Fox** do metalu jest przeznaczona dla małych i średnich warsztatów.

- szlifierka taśmowa o sprawdzonej konstrukcji i prostej obsłudze
- maszynę można uzupełnić o urządzenie do gratowania





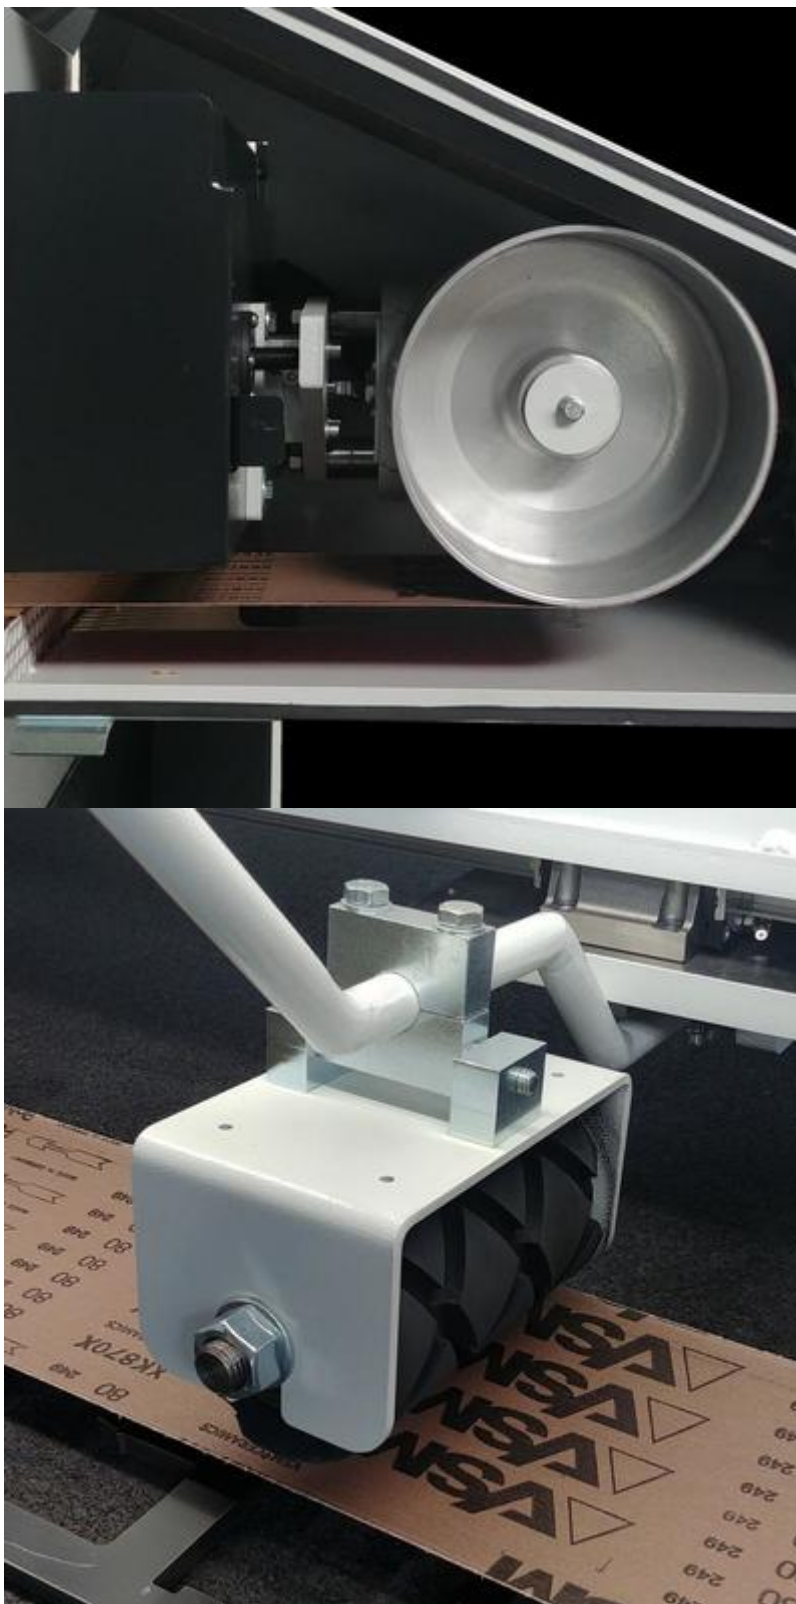

MOC SILNIKA: 4 kW

STOPA SZLIFIERKA NA PROWADNICY LINIOWEJ

URZĄDZENIA DO GRATOWANIA

ZAWIASOWE OSŁONY TAŚM SZLIFIERSKICH
PNEUMATYCZNE NAPINANIE TAŚMY SZLIFIERSKIEJ
PODKŁADKA SZLIFIERSKA ROLKOWA

Specyfikacja

- Szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
- Prędkość taśmy szlifierskiej: **8-30 m/s**
 - Podnośnik stołowy: **700 mm**
- Przesuw poprzeczny stołu: **900 mm**
 - Moc silnika: **4 kW**
- Rozmiar stołu roboczego: **800x2200mm**
- Wymagana minimalna moc ssania: **2900 m3/godz.**
 - Masa: **990 kg**



Standardowe wyposażenie

- silnik: **4 kW (5,5 KM); 1400 obr/min z hamulcem elektromagnetycznym**
 - przetwornica częstotliwości silnika głównego
 - prędkość taśmy szlifierskiej **8 - 30 m/s**
 - pneumatyczne napinanie taśmy szlifierskiej

- zmotoryzowany podnośnik stołu roboczego
- wymiary stołu roboczego: **800x1500 mm, 800x2200 mm**
 - przesuw poprzeczny stołu: **700 mm**
 - wysokość stołu roboczego: **420 mm**
 - wyciąg **D=180 mm**
 - szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
- wymienna uchylna podkładka szlifierska z rolką rowkowaną **D= 90mm, 60Sh**
- wymienna uchylna podkładka szlifierska z powierzchnią cierną: **270 x 150 mm**
 - standardowe opakowanie w folię PE
- maszyna wyprodukowana zgodnie z normami CE

Wyposażenie dodatkowe

- Silnik **5,5 kW (7,5 KM)**
 - oświetlenie stołu
- wysokość stołu roboczego: **620 mm**
 - przekaźnik monitorujący fazę
- stopka ręczna do szlifowania powierzchni 50x150 mm
- stopka ręczna do szlifowania powierzchni 90x150 mm
 - urządzenie do gratowania
- podkładka szlifierska dwuwalcowa - **wałek gładki 2 x Ø 90x85mm 60Sh**
- podkładka szlifierska podwójna - **wałek gładki 2 x Ø 90x135mm 60Sh**
 - stopka rolkowa ryflowana: **Ø 90x85mm 30, 45, 60Sh**
 - stopka rolkowa ryflowana: **Ø 90x135mm 30, 45, 60Sh**
 - gumowa mata robocza

