
tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

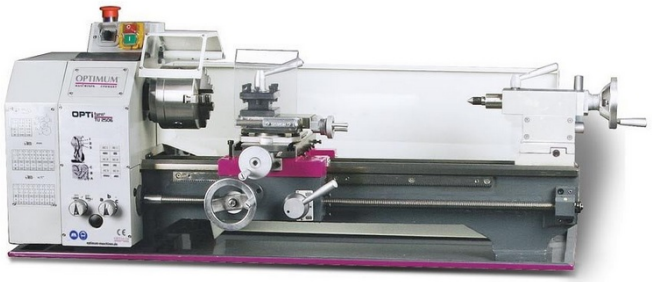

TOKARKA OPTITURN TU 2506 (400 V) 342 5003

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Tokarka OptiTurn TU 2506 (400 V)

Optimum TU 2506 (400 V) - precyzyjna tokarka polecana dla wymagających użytkowników.

Opis:

• Precyzyjne wykonanie
• Mocny, bezobsługowy silnik
• Mocno użebrowane łoże wykonane z żeliwa szarego, hartowane indukcyjnie i szlifowane
• Hartowane prowadnice łoża
• Gwarantowana dokładność pracy wrzeciona większa niż 0.009 mm
• Dokładność prowadzenia uchwytu tokarskiego większa niż 0.04 mm
• Automatyczny wzdłużny napęd wrzeciona wiodącego
• Wrzeciona do gwintowania lub automatycznego toczenia wzdłużnego
• Prawe, lewe obroty przełączane na panelu sterowania
• Prowadzenie wrzeciona na dwóch łożyskach
• Pokrętła prowadzenia z regulacją precyzyjnego skalowania 0.04/0.01 mm
• Zestawu zmiennych przekładni dla gwintowania
• Łożysko oporowe
• Przycisk awaryjny

Wyposażenie standardowe:

• Uchwyt 3 szczękowy O 125 mm,
• Stały kieł centrujący MT2 i MT4,
• Tarcza czołowa,
• Osłona,

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Ochrona uchwytu wiertarskiego,
• Narzędzia wykonane z wysokiej jakości stali,
• Poczwórny uchwyt na narzędzia,
• Zestaw kół zmianowych,
• Narzędzie do obsługi

Producent: Optimum

Dane techniczne

Moc silnika; 750 W
Zasilanie; 400 V
Wysokość kłów; 125 mm
Rozstaw kłów; 550 mm
Średnica toczenia nad suportem; 250 mm
Obroty wrzeciona; 125 – 2000 obr/min
Otwór wrzeciona; Ø 26 mm
Liczba zakresów prędkości; 6
Stożek wrzeciona; MK 4
Konik; MK 2
Przesuw suportu górnego; 70 mm
Przesuw suportu poprzecznego; 110 mm
Wymiary gabarytowe
Dł x Sz x Wys; 1250 x 585 x 475 mm
Waga; 125 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- Podstawa do tokarki 3440409
- Wyświetlacz cyfrowy DRO 5 3383975
- Taśma magnetyczna 1100 mm 3383978
- Taśma magnetyczna 2000 mm 3383979
- Tarcza mocująca ø 240 mm 3441352
- Kołnierz do mocowania uchwytu tokarskiego Ø 125 mm - krótki stożek mocujący 3441312
- Mocowanie cylindryczne ER 25 Ø52 mm 3441305
- Krótki stożek mocujący ER 32 Ø52 mm 3441306
- Cylindryczne mocowanie ER 32 Ø52 mm 3440506
- Kieł obrotowy quantum MT 2 3440702
- Kieł obrotowy z wymiennymi końcówkami MT 2 3440732
- Oprawki ER 25 1-16 mm (zestaw 15 szt.) 3441109
- Oprawki ER 32 (zestaw 18 szt.) 3441122
- Wibroizolator poziomujący SE 1 3381012
- Uniwersalny system chłodzenia (230 V) 3352002
- Uniwersalny system chłodzenia (400 V) 3352001

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Wiertła z powłoką tytanową (25 szt. - zestaw) 3051010
- Wiertła HSS ze stożkiem Morse’a MT 2 (zestaw 9 szt.) 3051002
- Szybkowymienny imak narzędziowy - zestaw SWH 1-A 3384301
- Noże tokarskie HM 8 mm (zestaw 5 szt.) 3441662
- Noże tokarskie HM 10 mm (zestaw 5 szt.) 3441664
- Noży tokarskich HM 12 mm (zestaw 5 szt.) 3441666
- Noże tokarskie HM 12 mm (zestaw 5 szt.) 3441212
- Noże tokarskie HM 8 mm (zestaw 11 szt.) 3441008
- Noże tokarskie HM 10 mm (zestaw 11 szt.) 3441108
- Noże tokarskie HM 10 mm (zestaw 3 szt.) 3441640
- Noże tokarskie HM 12 mm (zestaw 3 szt.) 3441641
- Montaż wyświetlacza cyfrowego DRO 5 9000420

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57
kapica@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin