
tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

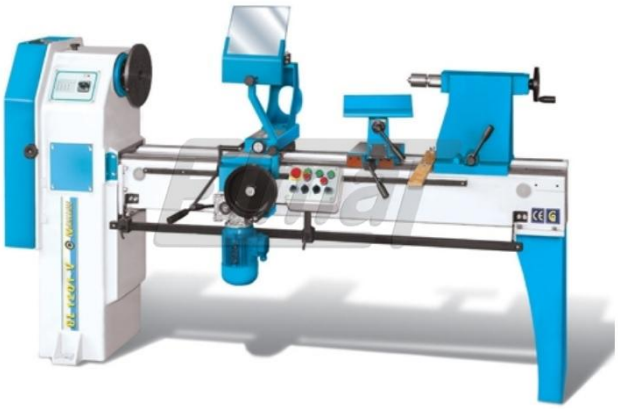

TOKARKO KOPIARKA ZMM CL1201A

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Tokarko kopiarka ZMM STOMANA NIKMANN CL1201A

Korpus wykonany z szarej surówki i spawane elementy prowadzące. Tylny suport z kłem. Suport wzdłużny i poprzeczny oraz wyposażenie do kopiowania wzorców. Maszyna wyposażona jest w następujące akcesoria: podtrzymka 10” (254 mm), ruchomy kieł konika, kieł wrzeciennika, tarcza tokarska 10” (254 mm), pręt wypychający, stojak z 4 gniazdami na noże, narzędzia.

Producent: Stomana Nikmann
Dane techniczne:
Maksymalna długość toczenia, 1270 mm
Wysokość kła, 1150 mm
Wysokość kłów pod prowadnicami, mm 305 mm
Maksymalna średnica toczenia, mm nad prowadnicami Ø610 mm
Maksymalna średnica toczenia, mm nad podtrzymką narzędzia 10"(254 mm) Ø430 Ø430 mm
Maksymalna średnica toczenia, mm nad suportem Ø420 mm
Maksymalna średnica toczenia, mm przy kopiowaniu Ø420 mm
Zespół kopiujący, mm maksymalna głębokość 65 mm
Zespół kopiujący, mm maksymalna długość 1270 mm
Wzornik, mm maksymalna średnica Ø150 mm
Wzornik, mm maksymalna długość 1270 mm
Końcówka przedniego wrzeciona, gwint zewnętrzny M45x4.5 mm
Końcówka przedniego wrzeciona, stożek Ø19/MK3
Konik, mm przesuw pinoli 140
Konik, mm stożek pinoli MK3
Średnica gniazda odsysacza pyłu, Ø125/ Ø75 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Prędkość wrzeciona, 375 / 1000 / 2350 / 3250 min-1
Moc głównego silnika, kW (HP) 1.1 (1.5) kW
Posuw mechaniczny TAK m/min
Prędkość skrawania, 0 - 3
Moc silnika, kW (HP) 0.37 (0.5) kW
Wymiary ogólne, 2200x1000x1250 mm
Masa netto, 530 kg

Wyposażenie standardowe

Podtrzymka narzędzia 10"(254 mm)
Kieł obrotowy konika
Uchwyt specjalny wrzeciennika
Tarcza tokarska 10" (254 mm)
Wypychacz
Podstawka z gniazdami na 4 dłuta
Nóż kopiujący 16x16 – 2 szt.
Narzędzia

Opcje:

Elektroniczny regulator prędkości silnika
Podtrzymka przesuwna z odsysaczem wiórów, nożem obrotowym do zaokrąglania, z kłem napędowym o średnicy 20 mm, z kłem roboczym o średnicy 20 mm i z dwoma nożami.
Oprzyrządowanie do toczenia śrubowego ze skokiem 3" (76), 4" (102), 6" (152), 8" (203), 12" (305), 16" (406), 24" (609 mm).
Nieruchoma luneta dla elementów okrągłych.

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57
kapica@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin