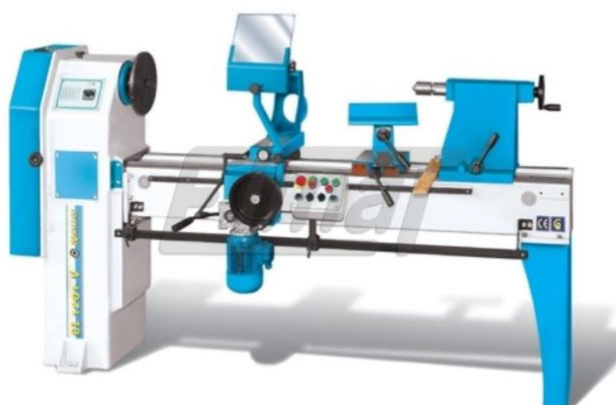


**TOKARKO KOPIARKA ZMM CL1201M**

---

**SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****Tokarko kopiarka ZMM STOMANA NIKMANN CL1201M**

Korpus wykonany z szarej surówki i spawane elementy prowadzące. Tylony suport z kłem. Suport wzdłużny i poprzeczny oraz wyposażenie do kopiowania wzorców. Maszyna wyposażona jest w następujące akcesoria: podtrzymka 10" (254 mm), ruchomy kiel konika, kiel wrzeciennika, tarcza tokarska 10" (254 mm), pręt wypychający, stojak z 4 gniazdami na noże, narzędzia.

**Producent:** Stomana Nikmann**Dane techniczne:**

Maksymalna długość toczenia, 1270 mm

Wysokość kła, 1150 mm

Wysokość kłów pod prowadnicami, mm 305 mm

Maksymalna średnica toczenia, mm nad prowadnicami Ø610 mm

Maksymalna średnica toczenia, mm nad podtrzymką narzędzia 10"(254 mm) Ø430 Ø430 mm

Maksymalna średnica toczenia, mm nad suportem Ø420 mm

Maksymalna średnica toczenia, mm przy kopiowaniu Ø420 mm

Zespół kopiujący, mm maksymalna głębokość 65 mm

Zespół kopiujący, mm maksymalna długość 1270 mm

Wzornik, mm maksymalna średnica Ø150 mm

Wzornik, mm maksymalna długość 1270 mm

Końcówka przedniego wrzeciona, mm gwint zewnętrzny M45x4.5 mm

Końcówka przedniego wrzeciona, stożek Ø19/MK3

Konik, mm przesuw pinoli 140

Konik, mm stożek pinoli MK3

Średnica gniazda odsysacza pyłu, Ø125/ Ø75 mm

Prędkość wrzeciona, 375 / 1000 / 2350 / 3250 min<sup>-1</sup>

Moc głównego silnika, kW (HP) 1.1 (1.5) kW

Posuw mechaniczny NIE

Prędkość skrawania, -

Moc silnika, kW (HP) -

Wymiary ogólne, 2200x1000x1250 mm

Masa netto, 490 kg

### **Wyposażenie standardowe**

Podtrzymka narzędzia 10" (254 mm)

Kieł obrotowy konika

Uchwyt specjalny wrzeciennika

Tarcza tokarska 10" (254 mm)

Wypychacz

Podstawa z gniazdami na 4 dłuta

Nóż kopiujący 16x16 - 2 szt.

Narzędzia

### **Opcje:**

Elektroniczny regulator prędkości silnika

Podtrzymka przesuwna z odsysaczem wiórów, nożem obrotowym do zaokrąglania, z kłem napędowym o średnicy 20 mm, z kłem roboczym o średnicy 20 mm i z dwoma nożami.

Oprzysądowanie do toczenia śrubowego ze skokiem 3" (76), 4" (102), 6" (152), 8" (203), 12" (305), 16" (406), 24" (609 mm).

Nieruchoma luneta dla elementów okrągłych.

---

## **Interesuje Cię ten produkt? Skontaktuj się z naszym konsultantem**

### **Łukasz**

Tel. Kom. 503 196 829

Tel. 81 446 50 57

[supryn@elmat.lublin.pl](mailto:supryn@elmat.lublin.pl)

### **Robert**

Tel. Kom. 507 197 677

Tel. 81 446 50 57

[kapica@elmat.lublin.pl](mailto:kapica@elmat.lublin.pl)

