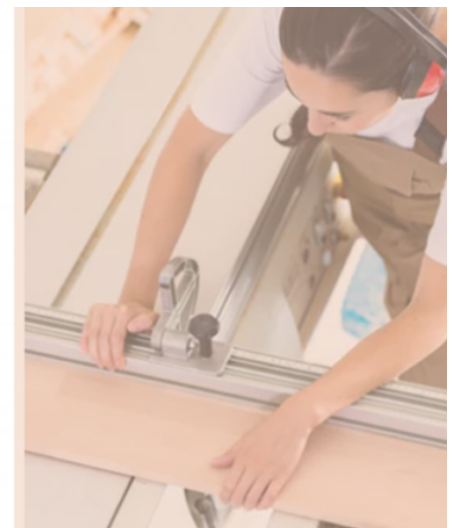


**PIŁA FORMATOWA OPTIMAT
INTERIOR****54,120.00 zł (44,000.00 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****PIŁA FORMATOWA
OPTIMAT INTERIOR****Cechy/Wyposażenie standardowe**

- **Sterowanie numeryczne nad pulpitem operatora zaprojektowano w taki sposób, aby operator mógł bardzo szybko odczytać daną wartość. Wszystkie najczęściej używane funkcje są łatwo dostępne z tego panelu.**
- **Ogranicznik równoległy CNC z elektromotoryką, w standardzie 1300 mm.**
- **Ogranicznik z regulacją od 0 ° do 45 °.**

- **Odczyt ogranicznika cięcia poprzecznego umożliwia łatwy odczyt wartości cięcia na ukos.**
 - **Szybkie i bezpieczne mocowanie elementów za pomocą docisku.**
- **Ogranicznik cięcia poprzecznego o dużej wytrzymałości, może być ustawiony z przodu lub z tyłu wysięgnika, co pozwala na wygodne korzystanie przez operatora oraz niezawodność i dokładność cięcia.**
 - **Agregat podcinaka - niezawodny i bardzo dokładny.**
- **Stół przesuwny (wózek) jest wykonany z mocnego, anodowanego aluminium, co pozwala na osiągnięcie wysokiej odporności oraz twardości i zapewnić długą żywotność powierzchni.**

SPECYFIKACJA

- **Wymiary stołu przesuwnego: 3200 x 395 mm**
 - **Stół żeliwny: 548 x 896 mm**
 - **Przedłużenie stołu (tył): 952 x 896 mm**
 - **Wymiary stołu (przód): 830 x 320 mm**
 - **Wymiary stołu: 1500 x 1726 mm**
 - **Główne ostrze tnące (max.): 355 mm**
 - **Średnica główna piły: \varnothing 30 mm**
 - **Max. wysokość cięcia 90°: 105 mm**
 - **Max. wysokość cięcia 45°: 70 mm**
- **Moc silnika głównego (3 fazy): 7,5 HP (5, 6 kW)(3 fazy)**
 - **Główna prędkość ostrza: 3000/ 4000/ 5000 obr./min**
 - **Tarcza agregatu podcinacza: \varnothing 120**
 - **Średnica otworu tarczy agregatu podcinacza: \varnothing 20 mm**
 - **Moc silnika agregatu podcinacza: 1 HP (0,75 kW)**
 - **Prędkość agregatu podcinacza: 8000 obr./ min**
 - **Szerokość cięcia: 1300 mm**
 - **Regulacja szerokości cięcia: z napędem silnikowym**
 - **Regulacja pochylecia brzeszczotu: manualna (0° - 45°)**
- **System odciążu (do osłony piły): 120/ 64 mm (120/ 102mm)**
 - **Regulacja wysokości piły: z napędem silnikowym**
- **Wymiary stołu przesuwnego: 4080 x 490 x 370 mm**
 - **Waga brutto stołu przesuwnego: 211 kg**
- **Waga prowadnicy piły tarczowej wzdłużnej z napędem silnikowym: 52 kg**
- **Wymiary prowadnicy piły tarczowej wzdłużnej z napędem silnikowym: 1860 x 320 x 330 mm**
 - **Wymiary maszyny: 2110 x 1150 x 1120 mm**
 - **Wymiary osłony piły: 1610 x 195 x 255 mm**
 - **Waga maszyny: 666 kg**
 - **Waga brutto osłony piły: 24 kg**

