



SZLIFIERKA GRATOWARKA DO METALU RWT BSM-650 RD

199,900.00 zł (162,520.33 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

PRODUKT
**MASZYNA DO OBRÓBK
WYKOŃCZENIOWEJ
STEELLINE BSM-650RD**





Specyfikacja

Agregat R pas szlifujący odpowiadający za oczyszczenie powierzchni oraz nadanie struktury na powierzchni.

Agregat D dyski odpowiadające za gratowanie, zatępienie krawędzi, usuwanie tlenków – w zależności od rodzaju zastosowanych dysków


- Szerokość robocza R (1): 650 mm
- Twardość wału agregat R (1): 120 mm
- Średnica dysków szlifujących agregat D(2) :150 mm
 - Ilość dysków szlifujących agregat D (2): 7 szt.
- Obroty dysków szlifujących agregat D (2) falownik: 460-1500 rpm

- Max. wysokość obrabianego materiału: 160 mm
- Min. wysokość obrabianego materiału: 0,5 mm
 - Max. waga obrabianego materiału : 150 kg
- Długość taśmy szlifującej agregat R: 1900 mm
- Prędkość taśmy szlifującej agregat R falownik: 7-18 m/s
 - Moc silnika agregat R: 7,5 kW
 - Moc silnika agregat D (2): 5,5 kW
- Prędkość taśmy podającej materiał falownik: 0,5-10 m/min.
 - Moc silnika napędu taśmy podającej: 1,65 kW
 - Średnica rolek dociskowych : 45 mm
 - Ciśnienie robocze : 6 bar
 - Wymiary maszyny : 1025/1920/1980
 - Waga maszyny : 950 kg

Wyposażenie maszyny

Panel dotykowy TOUCHSCREEN 7,5" - Schneider Electric

- Automatyczny pomiar grubości materiału
- Elektryczne podnoszenie i opuszczanie wału w agregacie R (1) z panelu dotykowego
 - Zmiana granulacji pasa z pozycji panelu dotykowego
 - Automatyczne centrowanie taśmy podającej
 - Przedłużenie stołu wejście wyjście 0,5
- Elektryczna regulacja położenia agregatu D (2) z panelu dotykowego (nacisk na materiał)
 - Stół vacuum z wentylatorem do małych detali
- Możliwość zaprogramowania 250 programów roboczych
 - Drzwi boczne przeszklone dla lepszej kontroli
 - Oświetlenie wewnątrz maszyny
 - Pas szlifierski agregat R 1 szt.
 - Dyski agregat D 7 szt.

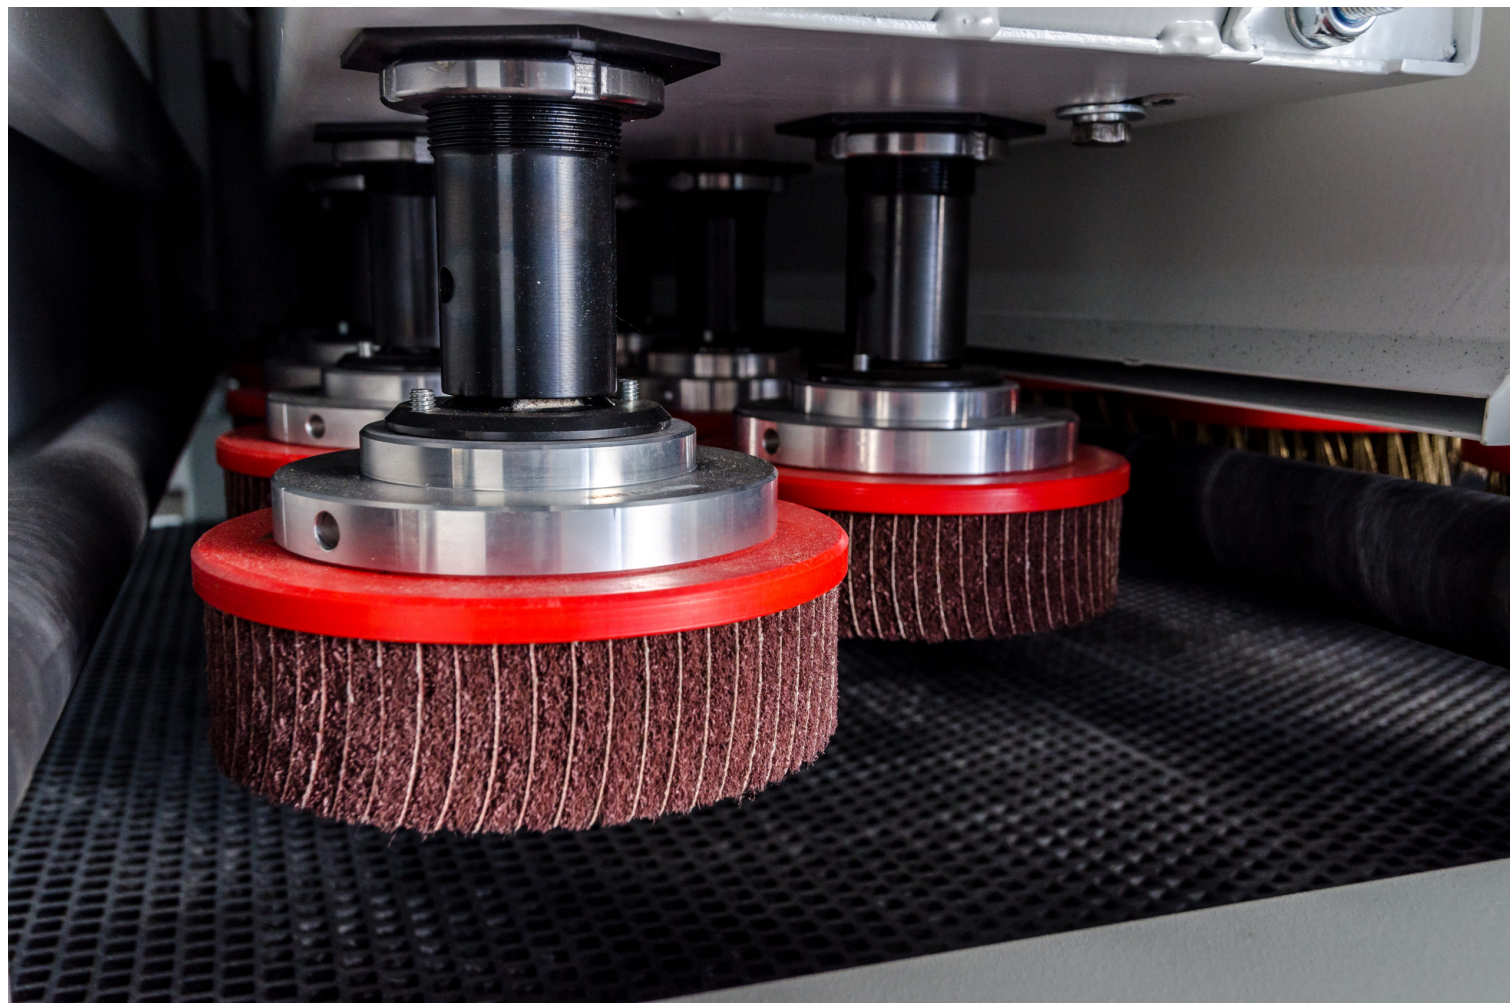

[KATALOG 1](#)

